



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- Largeur et disposition adaptables à chaque besoin grâce à la structure modulaire
- L'utilisation créative des matériaux est un élément important de la cuisine, elle n'est donc pas comprise dans la livraison, mais fournie par les constructeurs de cuisines professionnelles
- Efficacité optimale même avec des surfaces de cuisson larges (gamme de hottes L90/120cm et P50cm)
- Eclairage LED blanc chaud (2700K) ou blanc neutre (4000K) à intensité variable
- Solution de recyclage intégrée pour une efficacité énergétique optimale (filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson)

Novy Pureline Frame / Hottes centrales



186 - 187



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard






Largeur (cm) de la hotte	Moteur	Couleur	Cadre (nombre)	Hauteur du cadre (cm)	Kits d'éclairage (nombre)	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
							Minimum	Maximum			
90	Intégré	Mineral Black	2	70	-	497	35	46	15001	2.499,17	2.999,00
	Intégré	Mineral Black	3	70	1	497	35	46	15003	3.165,83	3.799,00
	Intégré	Mineral Black	4	70	2	497	35	46	15005	3.832,50	4.599,00
	Intégré	Mineral Black	2	80	-	497	35	46	15007	2.499,17	2.999,00
	Intégré	Mineral Black	3	80	1	497	35	46	15009	3.165,83	3.799,00
	Intégré	Mineral Black	4	80	2	497	35	46	15011	3.832,50	4.599,00
120	Intégré	Mineral Black	2	70	-	508	35	45	15002	2.749,17	3.299,00
	Intégré	Mineral Black	3	70	1	508	35	45	15004	3.415,83	4.099,00
	Intégré	Mineral Black	4	70	2	508	35	45	15006	4.082,50	4.899,00
	Intégré	Mineral Black	2	80	-	508	35	45	15008	2.749,17	3.299,00
	Intégré	Mineral Black	3	80	1	508	35	45	15010	3.415,83	4.099,00
	Intégré	Mineral Black	4	80	2	508	35	45	15012	4.082,50	4.899,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Pureline Frame



Spécificités techniques



	Hotte 90 cm 15001 hauteur du cadre 70 cm / 15007 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15002 hauteur du cadre 70 cm / 15008 hauteur du cadre 80 cm
--	---	--

Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	30	30
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage de la hotte		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000

Éclairage d'étagère		
Type d'éclairage (nombre/W)		
Couleur d'éclairage (K)		
Fonctionnement		

Spécificités techniques		
Nombre de supports de plafond	2	2
Couleur	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Pavillon de plafond (connexion électrique)	▪	▪
Longueur du câble de connexion (mm)	180	180
Poids sans étagère* (kg)	53	57
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 117

Dimensions		
Dimensions de la hotte (L×P×H) (mm)	868×508	1168×508
Découpe étagère inférieure (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Dimensions du boîtier (L×P×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Découpe étagère supérieure (L×P) (mm)	401×248	401×248
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure

Dimensions de supports		
Dimensions (L×P) (mm)	25×806	25×806
Dimensions (H) (mm)	700 ou 800	700 ou 800
Profondeur du matériau de l'étagère (mm)*	750	750
Épaisseur du matériau de l'étagère (mm)*	18-25	18-25

Distance conseillée		
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

* Prévoyez l'étagère vous-même, en tenant compte d'une capacité portante suffisante et d'une épaisseur correcte.

Hotte 90 cm 15003 hauteur du cadre 70 cm / 15009 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15004 hauteur du cadre 70 cm / 15010 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 90 cm 15005 hauteur du cadre 70 cm / 15011 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15006 hauteur du cadre 70 cm / 15012 hauteur du cadre 80 cm
---	--	---	--

Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪

LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000

LED (3×2) / à intensité variable	LED (3×2) / à intensité variable	LED (6×2) / à intensité variable	LED (6×2) / à intensité variable
2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante

3	3	4	4
Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129

868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure

25×806	25×806	25×806	25×806
700 ou 800	700 ou 800	700 ou 800	700 ou 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25


650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Power	pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	hotte de 90 cm	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	hotte de 120 cm	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

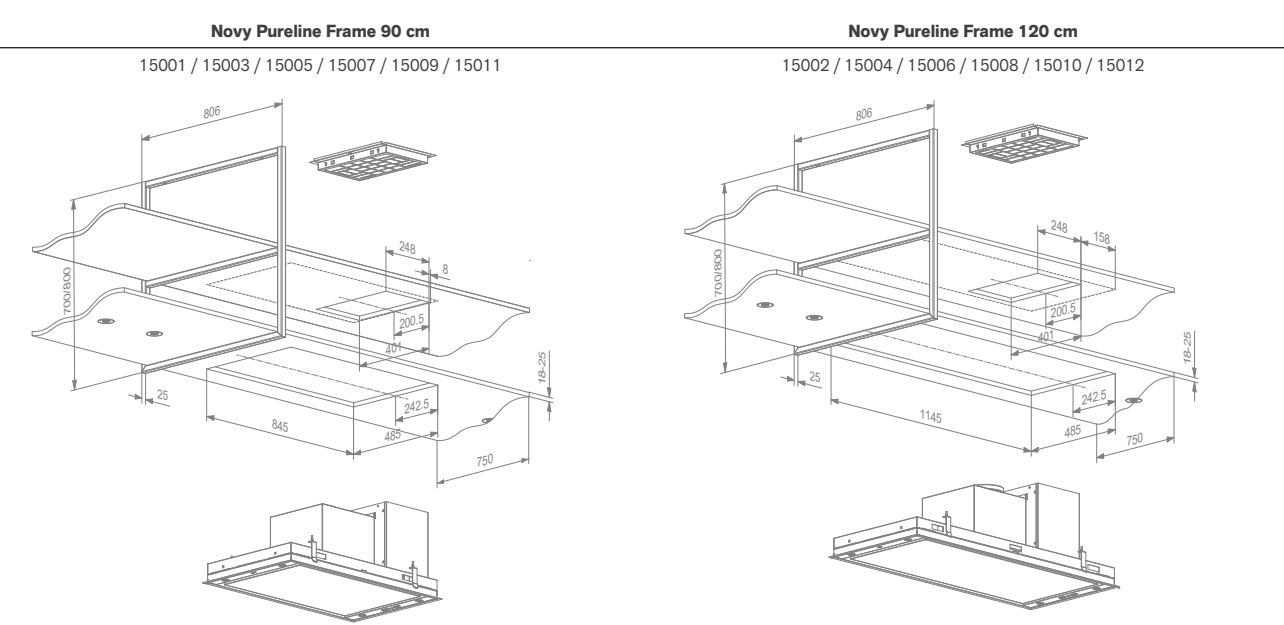

Accessoires


	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Divers					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	45,00	54,00	•	•
Filtre à charbon monoblock	7300055	120,00	144,00	•	•



Vidéo
Vidéo d'installation



En détail

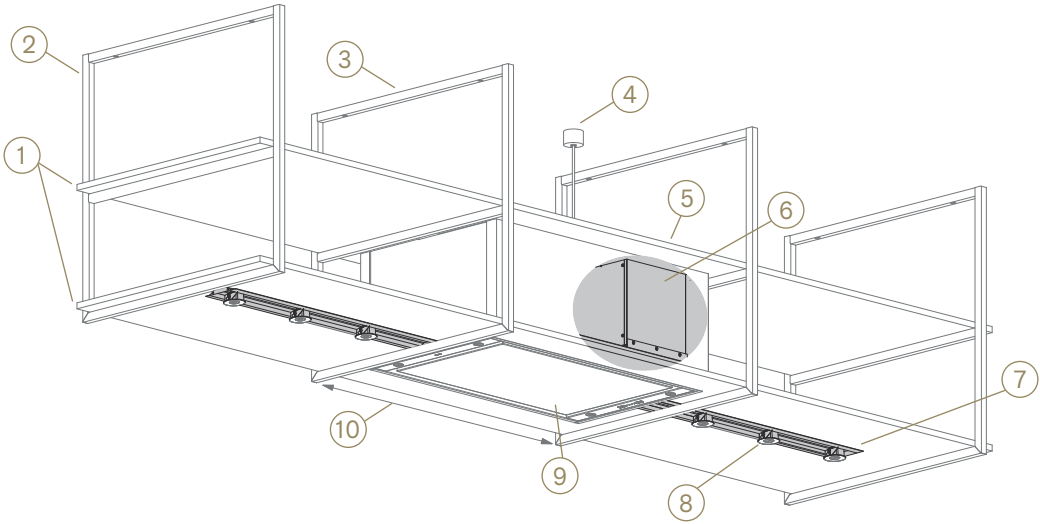

- ① Utilisation créative des matériaux par des cuisinistes professionnels (épaisseur 18-25 mm)/ largeur 750 mm)
- ② Supports peints en Mineral Black ($\approx$ RAL 9005) pour montage au plafond (épaisseur 25 mm)
- ③ La largeur et la disposition peuvent être adaptées aux besoins individuels grâce à la structure modulaire (peint $\approx$ RAL 9005)
- ④ Pavillon de plafond Mineral Black
- ⑤ Solution de recyclage intégré pour une efficacité énergétique optimale
- ⑥ Derrière le boîtier de la hotte, vous trouverez le moteur et la boîte de recyclage
- ⑦ Couvercle étanche pour les lumières LED et la connexion. Facile à raccourcir
- ⑧ Éclairage LED blanc chaud (2 700 K) ou blanc neutre (4 000 K) à intensité variable. Chaque kit d'éclairage contient 3 LED, câblage compris (Le nombre de kits d'éclairage dépend du modèle). En fonction des exigences de conception, 2 ou 3 LED peuvent être installées. Remarque importante pour le modèle à 4 cadres: le même nombre de spots doit être utilisé pour les deux ensembles d'éclairage.
- ⑨ Efficacité optimale même avec des surfaces de cuisson larges (largeur de la hotte L 90/120cm et P 50cm)
- ⑩ Distance maximale recommandée entre les supports et la hotte est de 1250 mm

