

Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement). À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830053 / 6930050 et à 18,5 cm avec réf. 830053. Installez toujours l'adaptateur 6830053 ou 6930050 avec le kit pour installation du moteur à distance (800997).

6830053	Adaptateur pour Pureline. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	111,67€ HT - 134,00€ TTC
6930050	Adaptateur pour gamme Pureline Pro. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	182,50€ HT - 219,00€ TTC
830053	Adaptateur pour Maxi Pureline (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	111,67€ HT - 134,00€ TTC
800997	Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement (Pureline Pro & Pureline)	86,67€ HT - 104,00€ TTC



Étape 5
Type moteur

Plafonnier Cloud avec recyclage de série

Ce plafonnier est équipé de série du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, mural extérieur ou extérieur pour toiture plate.

Plafonnier avec moteur Compact






Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm.

La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

Plafonnier avec moteur Cubic

Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

A l'aide du kit 800997 en option, le moteur Cubic peut également être démonté et placé à distance à l'intérieur du logement. Un câble de 5m fourni raccorde le plafonnier au moteur. En cas de montage à distance au-delà de 5m du capteur, un prolongateur électrique est nécessaire (en option). Il a une longueur de 5m et sera couplé au câble existant.

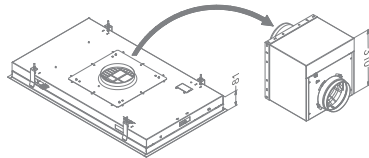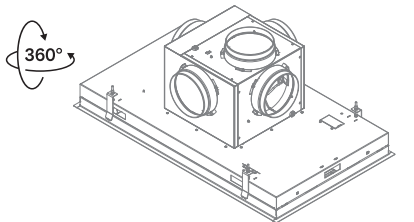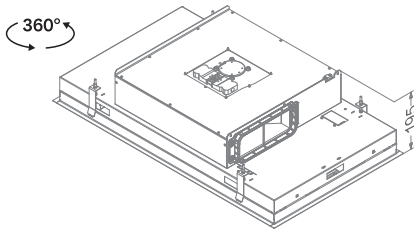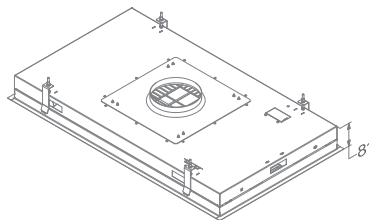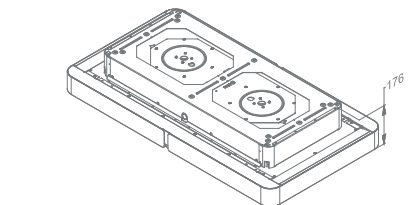

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1

Avec éclairage				Sans éclairage	
Novy Pureline 90 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6910		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6810		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6930		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6830	Moteur Cubic	6833
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6835	Sans moteur	6838
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6911		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6811		
	Blanc	Moteur Cubic avec bandeau LED	6931		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6831	Moteur Cubic	6834
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6836	Sans moteur	6839
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6912		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6812		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6932		

Novy Pureline 120 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6920		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6820		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6940		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6921		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6821		
	Blanc	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6941		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6846	Sans moteur	6849
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6922		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6822		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856


Novy Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Mineral Black	Moteur, recyclage	232		



-
- A blank, cream-colored page with a dark border, likely a separator or endpaper. The page is oriented horizontally and shows signs of aging, including slight discoloration and a faint, dark border around the edges. There is no text or other markings on the page.



Spécificités techniques

	
Novy Pureline Pro 90 cm 6930 inox / 6931 blanc / 6932 Mineral Black	Novy Pureline Pro 120 cm 6940 inox / 6941 blanc / 6942 Mineral Black

Fonctions		
Commande	Télécommande + Novy Connect	Télécommande + Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Contrôle automatique de la vitesse via Novy Sense sensor	En option (6930060)	En option (6930060)
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20) / à intensité variable	Bandeau LED (21) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques		
Couleur	6930 inox 6931 blanc (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 inox 6941 blanc (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800997)	En option (kit 800997)
Poids hotte / moteur (kg)	23 / 6	26 / 6
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 230	230 / 230



Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6930, 6831, 6932	Moteur intégré	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Moteur intégré	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

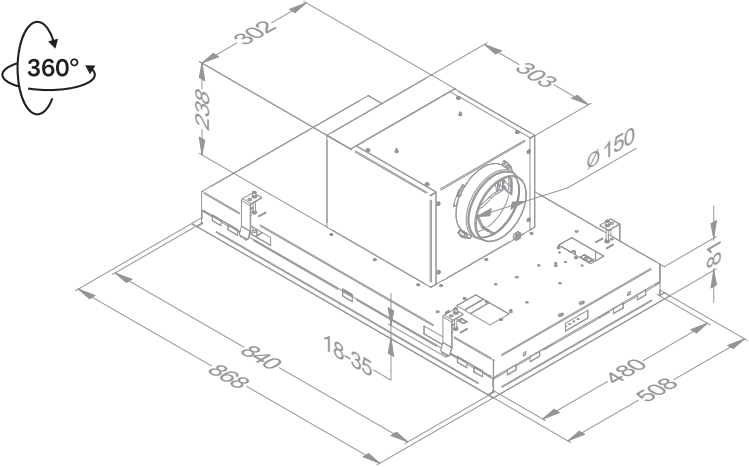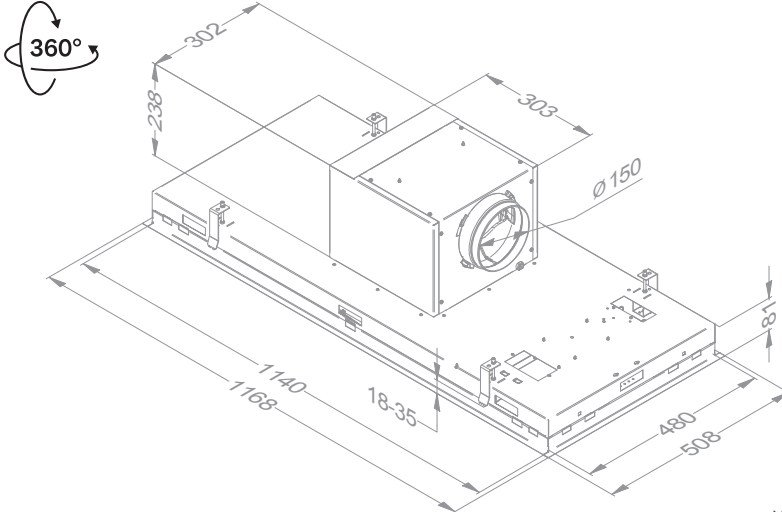Novy Pureline Pro 90 cm	
6930 / 6931 / 6932	
	
Novy Pureline Pro 120 cm	
6940 / 6941 / 6942	
	

Vidéo
Vidéo d'installation




Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Divers									
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	45,00	54,00	•	•	•	•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800997	86,67	104,00	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air gauche, droite, avant ou arrière)	6930050	182,50	219,00	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	45,00	54,00	•	•	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	132,50	159,00	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense pour le contrôle automatique de la vitesse en cas de détection de fumées et d'odeurs de cuisson	6930060	229,17	275,00	•	•	•	•	•	•



Schémas techniques

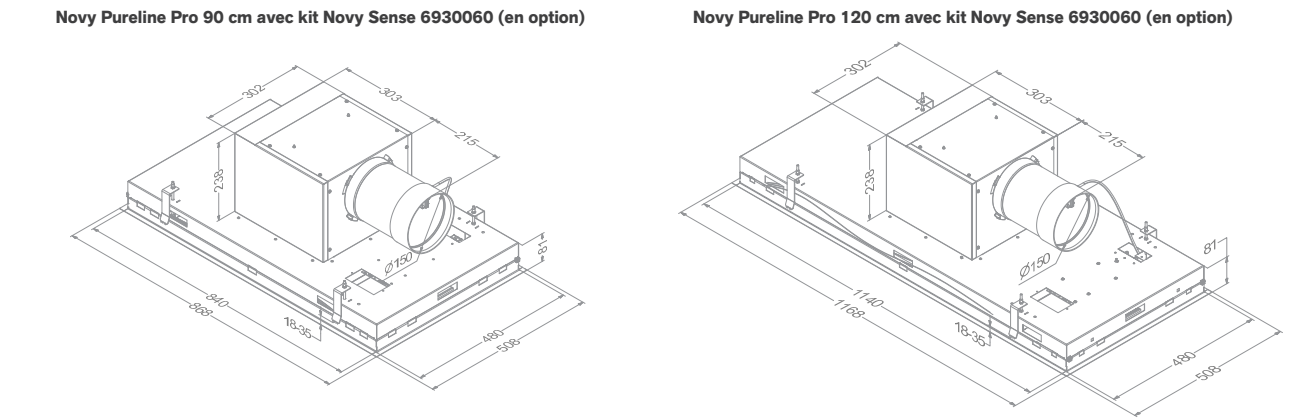

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recyclage avec caisson insonorisé									
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (500×295×270 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	361,67	434,00	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	361,67	434,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	361,67	434,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	120,00	144,00	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (820×292×140 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	395,00	474,00	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395,00	474,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395,00	474,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	111,67	134,00	•	•	•	•	•	•

Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 212-213

Recyclage sans caisson insonorisé (Non possible en combinaison avec le kit capteur Novy Sense)

Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6830060	132,50	159,00	•	•	•	•	•	•
---	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

