

Version	BRERA3320 - 75 cm - Noir brillant/rouge LED - 800 m3/h (139363)
Design	Falmec Lab
Collection	Systèmes de cuisson

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux / Finitions	Verre-céramique noir brillant
Caractéristiques	Volets en verre noir motorisés Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Panier de filtration des graisses et des odeurs avec bac de récupération des liquides Technologie Flex Surface Système de réglage de la position du moteur pour optimiser l'espace dans l'armoire
Commandes	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
Modes	Evacuation/Recyclage
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre Carbon.Zeo Microtech renouvelable (en option)
Potenza	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Moteur	Moteur Brushless
Dimensions	75 cm
Fonctions de cuisson	Indicateur de chaleur résiduelle Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible)

CONSOMMATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION

Consommation maximale	7560 W
Courant / Fréquence	220-240V 50-60Hz

MOTEUR

Moteur	Moteur Brushless 800 m³/h
Capacité maximale	690 m³/h I.E.C.61591
Niveau sonore maximal	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe énergétique	A+++

POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut	35.5 kg
Poids net	30.3 kg
Volume	0.29 m3


POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions emballage

L 980 x H 482 x P 615 mm



Photo indicative /non contractuelle. Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné

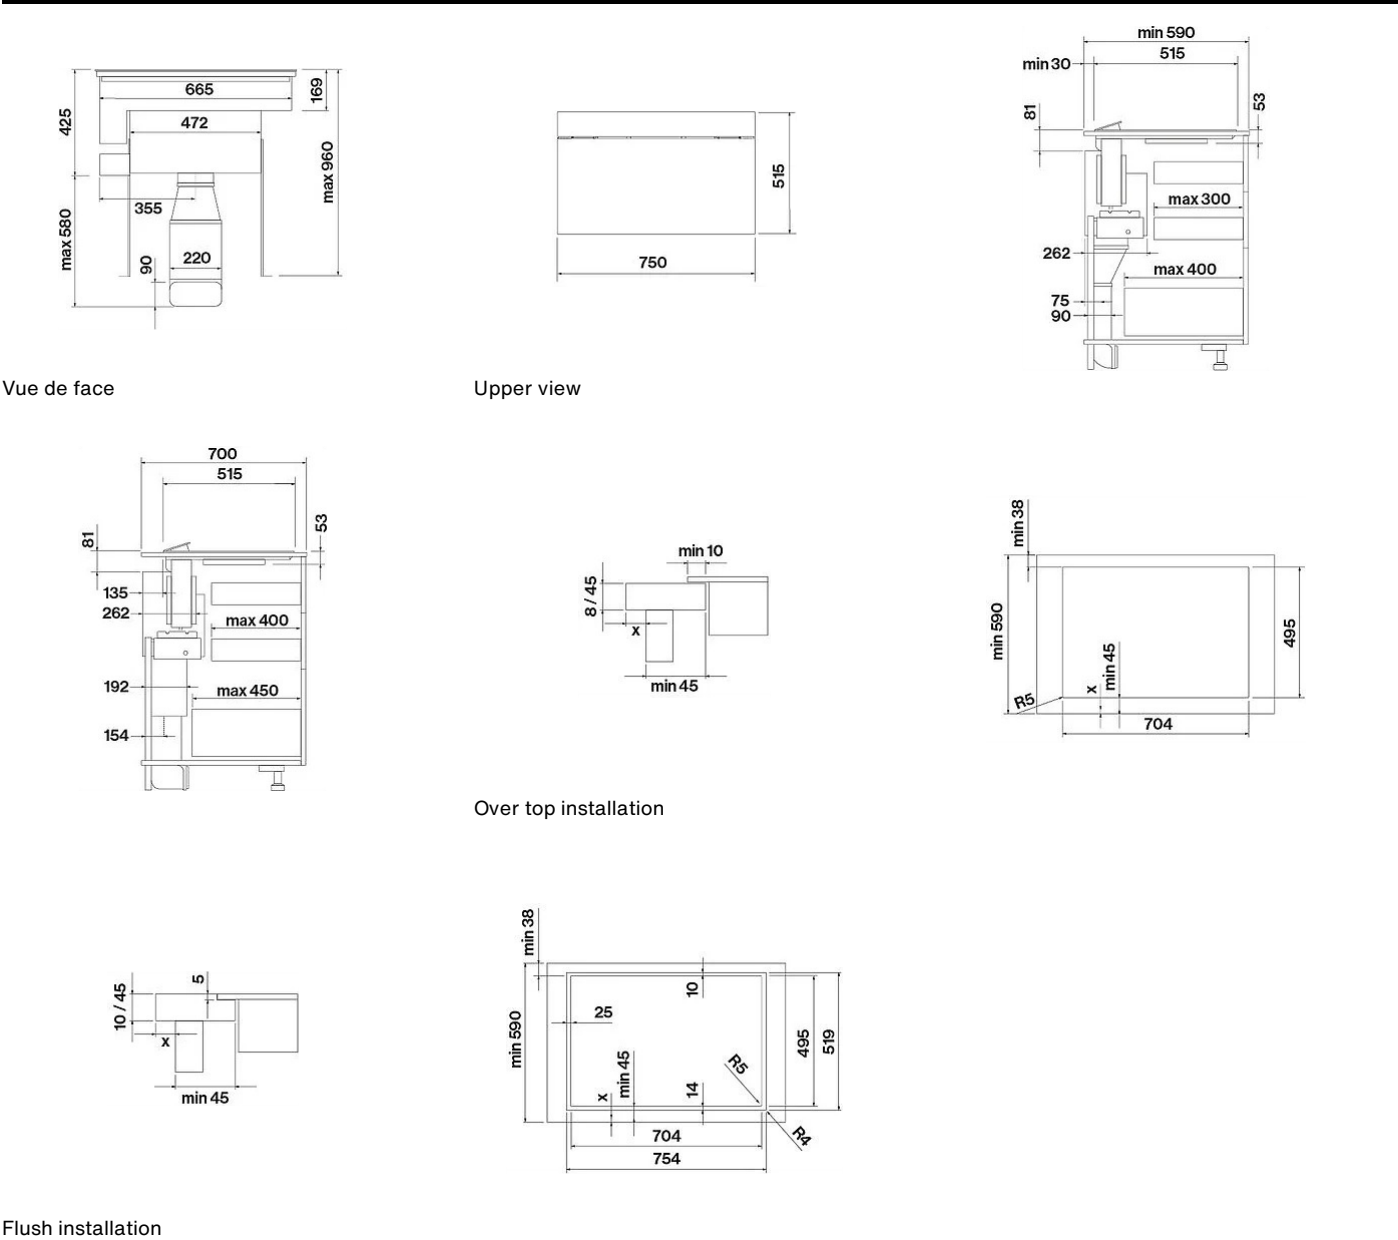


ACCESSOIRES EN OPTION


Code	Description
KACL.1026	KACL.1026 - Kit Silence (137746)
KACL.1037	KACL.1037 - Filtre charbon-zéolite Microtech (en option) (1x)

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Vitesse moteur	1	5	9	10
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	44	57	65	66
Capacité	254	460	640	690
Pression maximale (Pa)	200	650	670	680
Puissance moteur (W)	11	50	110	150
Ventilation	150	150	150	150

CAPACITÉ / PRESSION

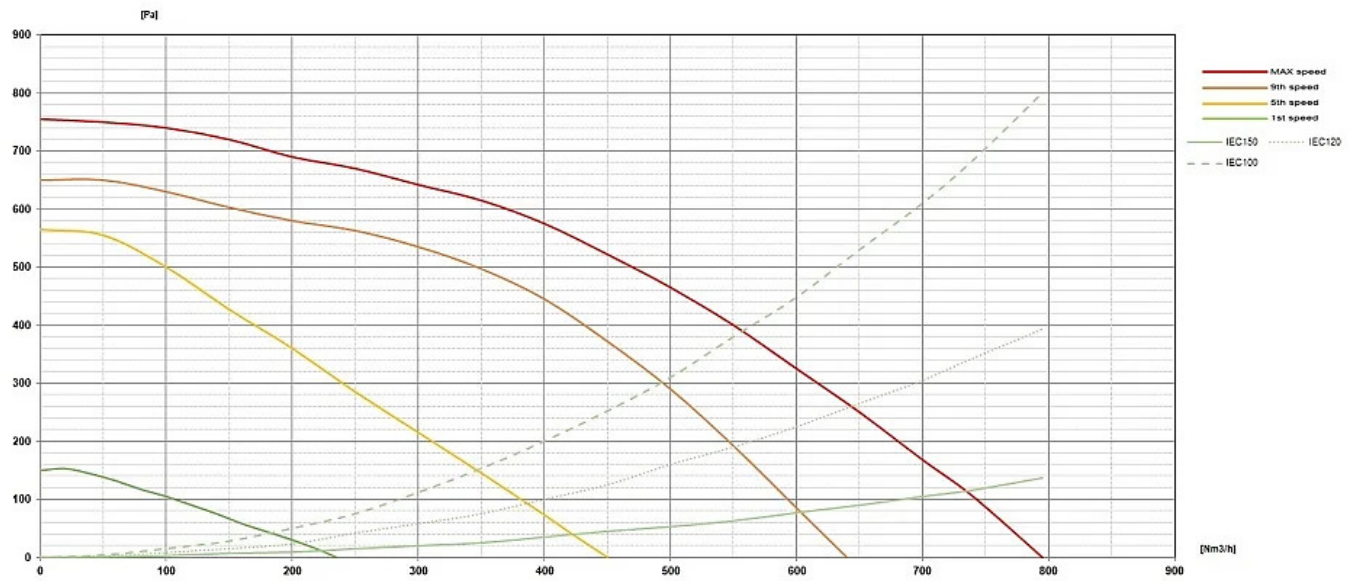

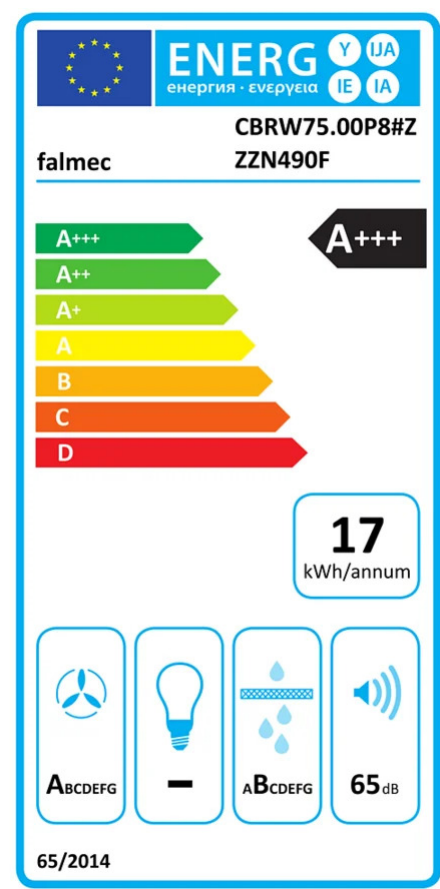

PF		
S	Falmecc Lab	
M	BRERA3320 - 75 cm - Noir brillant/rouge LED - 800 m³/h (139363)	
AEC	16.5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.4	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	254	m³ /h
Qmax	640	m³ /h
Qboost	690	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	21	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	460	Pa
Qboost	690	m³ /h
Wbep	113	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps).

PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 Méthodes de calcul: EN 61591:2020