

KM 8585-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



- 6 zones de cuisson dont 3 puissantes zones de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide avec mise en réseau intelligente
- Préparé pour l'assistance à la cuisson et à la friture avec batterie de cuisine M Sense – M Sense ready
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516976509 / Numéro de matériel: 12959650 /

Ancien Numéro de matériel: 26185853F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8585-2 FR
Référence mat. du fabricant	12959650
Numéro EAN	4002516976509
Segment marketing	Doré
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Pont PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360
2e zone/zone de cuisson	
Position	Centré
Type	Pont PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Pont PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide

KM 8585-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976509 / Numéro de matériel: 12959650 /

Ancien Numéro de matériel: 26185853F

Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de récipient	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 806 x 526
Dimensions (l x p) en mm	806 x 52 x 526
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	780 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrément standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrément standard	500 mm
Poids en kg	15
Puissance totale de raccordement en kW	9,20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8585-2 FR


Table de cuisson à induction

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense

KM 8585-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense

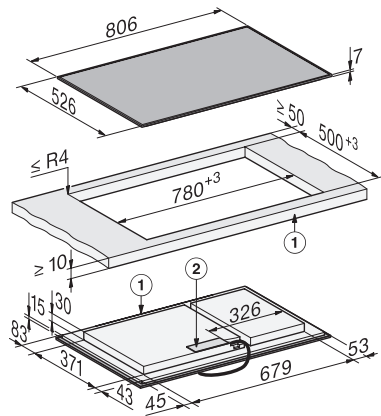

KM8585FR, KM8585-2FR, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing