

KM 8684-2 FL

Table de cuisson à induction

800 mm | Full Flex | Compatible M Sense



- InductionFullFlex pouvant accueillir jusqu'à 5 récipients de cuisson
- Réglages précis via SingleSlide curseur central avec mise en réseau
- Préparé pour l'assistance à la cuisson et à la friture avec batterie de cuisine M Sense – M Sense ready
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard

Code EAN: 4002516976752 / Numéro de matériel: 12959850 /

Ancien Numéro de matériel: 26186844F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8684-2 FL
Référence mat. du fabricant	12959850
Numéro EAN	4002516976752
Segment marketing	Platine
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	5
1e zone/zone de cuisson	
Position	Peut être sélectionné librement
Type	Zone complète
Taille en mm	740x380
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de récipient	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10

KM 8684-2 FL

Table de cuisson à induction

800 mm | Full Flex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976752 / Numéro de matériel: 12959850 /

Ancien Numéro de matériel: 26186844F

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

51 x 800 x 520

Dimensions (l x p) en mm

800 x 51 x 520

Dimensions en mm (largeur)

800

Dimensions en mm (hauteur)

51

Dimensions en mm (profondeur)

520

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm

780 mm x 500 mm

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm

780/804 x 500/524

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)

51

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard

780 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard

500 mm

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

780

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

500

Poids en kg

18

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

804

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

524

Puissance totale de raccordement en kW

9,20

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,6

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui


KM 8684-2 FL

Table de cuisson à induction

800 mm | Full Flex | Compatible M Sense

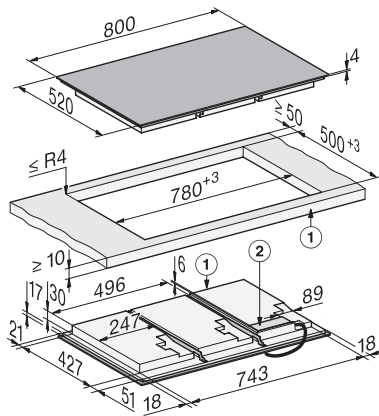

KM8684-2FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

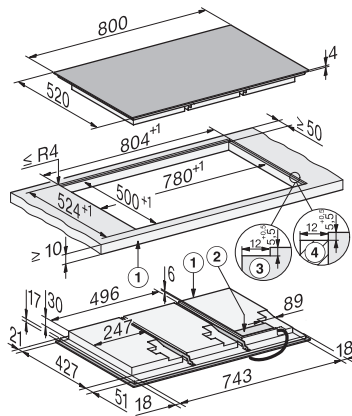

KM8684-2FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)