

KMDA 7473 FR-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé (par ex. DKFS-UR) ou Plug&Play
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson dont deux Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus

Code EAN: 4002516668732 / Numéro de matériel: 12263260 /
Ancien Numéro de matériel: 26747309F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7473 FR-U Silence
Référence mat. du fabricant	12263260
Numéro EAN	4002516668732
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 110-210
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x420
Puissance max. en W	3000
Puissance max. en W avec Booster	3700
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x420
Puissance max. en W	3000
Puissance max. en W avec Booster	3700
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•

KMDA 7473 FR-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



Code EAN: 4002516668732 / Numéro de matériel: 12263260 /
Ancien Numéro de matériel: 26747309F

Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	10
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	10
Moteur Silence	•
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	145
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	465
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•

KMDA 7473 FR-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage





Code EAN: 4002516668732 / Numéro de matériel: 12263260 /
Ancien Numéro de matériel: 26747309F

Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	194
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	201
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Poids en kg	16
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7473 FR-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

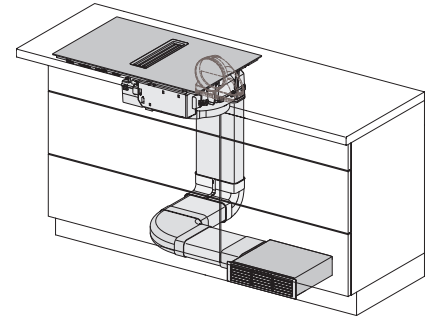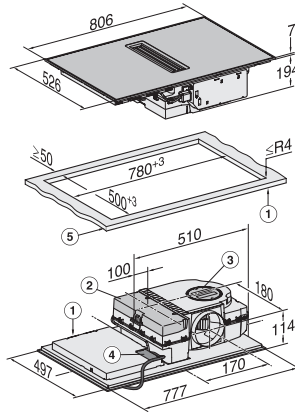


KMDA7473FL/FR – Operating options

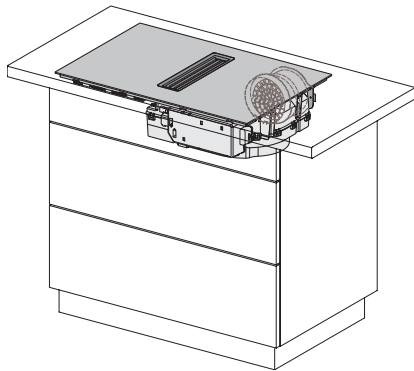


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

KMDA7272-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR,
KMDA7473-1FR

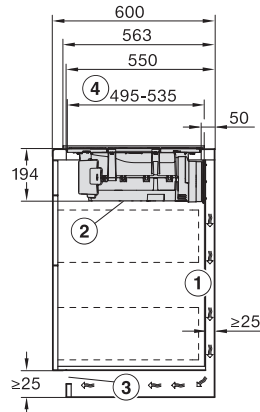


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

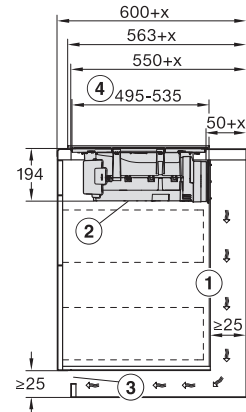


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

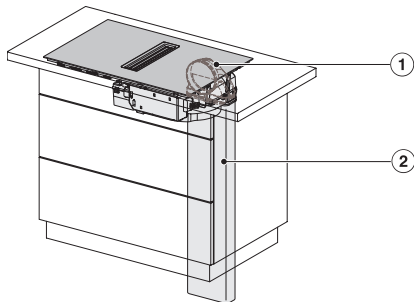

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

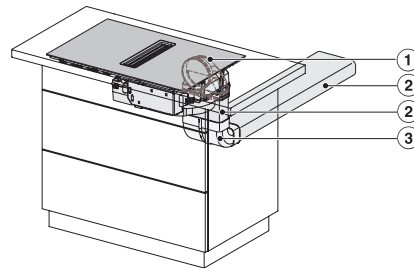


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

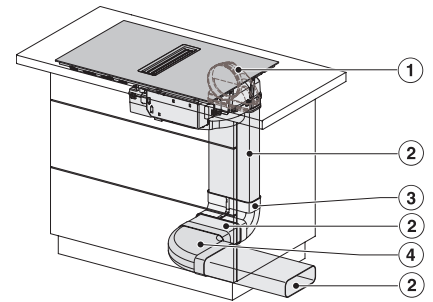


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

KMDA 7473 FR-U Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage

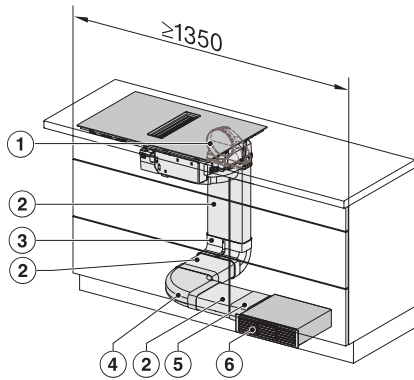


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

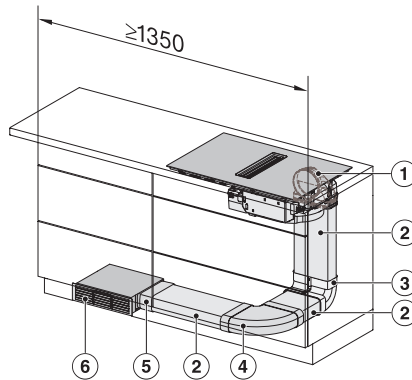


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air

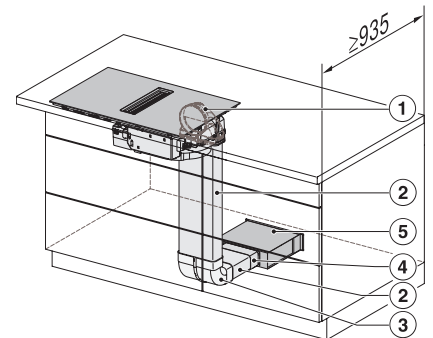


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air

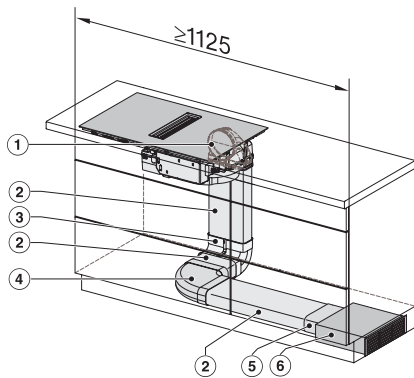


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air

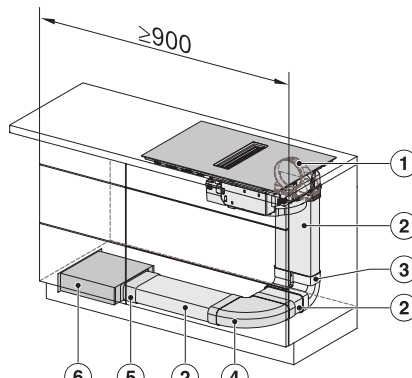

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air

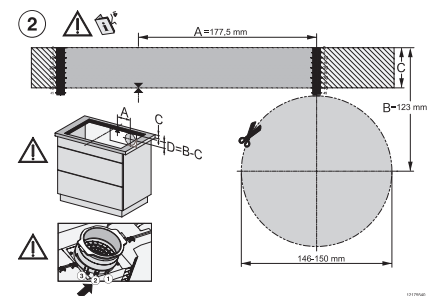

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, drilling template

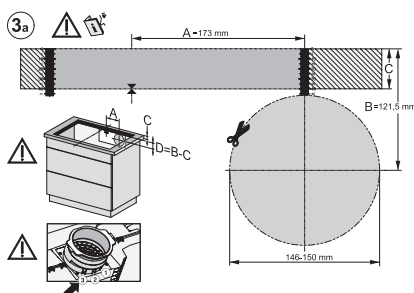

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, 21 cm, drilling template