

KWTUS 7074 F

Cave à vin intégrable, hauteur de niche 82–88 cm
avec zones de température à part, FlexiFrame et ActiveHumidity, design compact.



- Température dégustation et stockage idéale grâce zones de température séparées
- Entreposage de toutes les formes et tailles de bouteilles grâce à FlexiFrame
- Régulation optimale de l'humidité de l'air avec ActiveHumidity
- Marquage personnalisé sur le NoteBoard des grilles en bois
- Protection optimale du vin grâce à un verre isolant résistant aux UV



Code EAN: 4002516779360 / Numéro de matériel: 12519510 /
Ancien Numéro de matériel: 39707410EU1

Informations générales	
Référence du modèle	KWTUS 7074 F
Référence mat. du fabricant	12519510
Numéro EAN	4002516779360
Segment marketing	Platine
Catégorie d'appareil	
Cave à vin	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Coloris de la carrosserie	noir
Couleur de la façade de l'appareil	Verre noir obsidien
Éclairage de la partie vin	LED à intensité variable en continu
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dispositif d'ouverture de porte	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Filtre Active AirClean	•
Nombre de clayettes	5
Nombre de clayettes	4
Matériau des grilles de cuisson	Bois de hêtre
Nombre de grilles de cuisson FlexiFrame	3
Nombre de clayettes pour le stockage transversal	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Oui
Conservation anti-vibrations	•
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Nombre de zones de température	2
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Paroi sèche	gris
Efficacité	
Consommation d'énergie par an en kWh	104,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,28
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température	•

KWTUS 7074 F

Cave à vin intégrable, hauteur de niche 82–88 cm
avec zones de température à part, FlexiFrame et ActiveHumidity, design compact.




Code EAN: 4002516779360 / Numéro de matériel: 12519510 /
Ancien Numéro de matériel: 39707410EU1


Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	600
Largeur de la niche en mm max.	604
Hauteur de la niche en mm min.	820
Hauteur de la niche en mm max.	880
Profondeur de la niche en mm	560
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	819
Profondeur de l'appareil en mm	563
Poids en kg	46,0
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	92
Partie vin en l	92
Volume total utile en l	92
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l	32 bouteilles
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	1500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Accessoires fournis	
Craie blanche	•

KWTUS 7074 F


Cave à vin intégrable, hauteur de niche 82–88 cm
avec zones de température à part, FlexiFrame et ActiveHumidity, design compact.

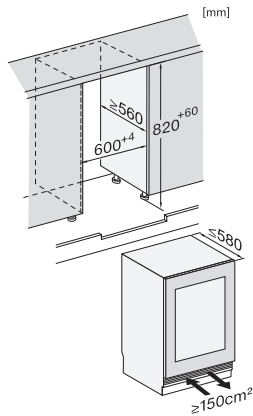


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions

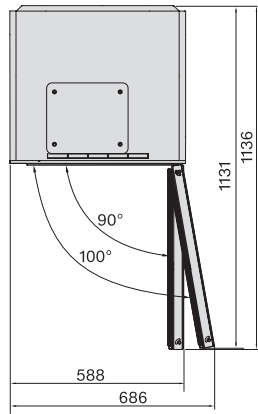


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, top view

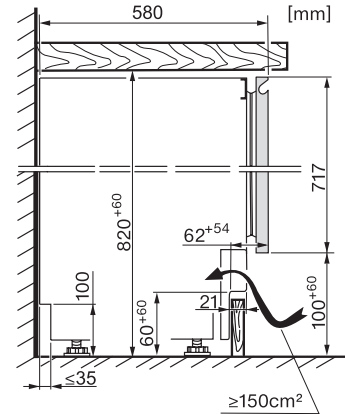


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, side view

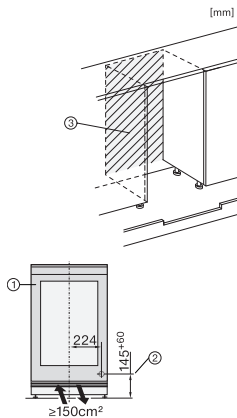

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view
(*footnote)

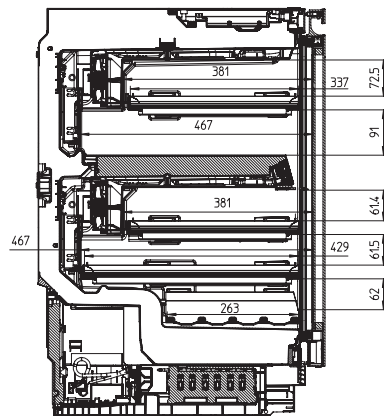

KWTUS7074F, interior dimensions

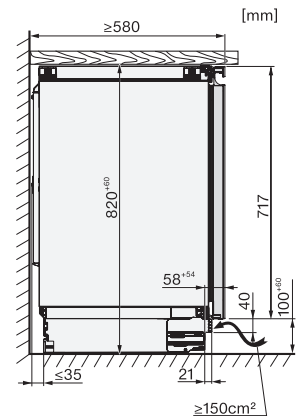

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, side view