



Induction Power

- Grande flexibilité grâce à une combinaison de zones octogonales et circulaires
- Nombreux programmes de cuisson, pour une cuisine tout en finesse
- Commande slider à LED rouges
- Puissance max. de 3000 W par zone
- Pose standard ou affleurante



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson






Fonction chauffe-plat
Maintien à 70°C de la température des zones sélectionnées



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	
65×52	56×49	4	 2× 240×200, 2× Ø210		7.400	1763	1.111,67	1.334,00	
80×52	75×49	4	 2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	1.307,50	1.569,00	
80×52	75×49	4	 2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1726	1.403,33	1.684,00	
90×52	85×49	5	 2× 240×200, Ø280, 2× Ø200		11.100		1768	1.820,00	2.184,00
100×40	98×38	4	 2× 200×240, 2× Ø230		7.400	1767	1.603,33	1.924,00	


Spécificités techniques

		
	Induction Power 1724	Induction Power 1726
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions		
Fonction InTouch		•
Nombre de vitesses	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up Minuterie	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (×1)	• (×1)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	280 / 2300 (3000))	280 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 250-251)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	750×490	750×490
Poids (kg)	13,4	13,4
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	7400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Profils latéraux 1700092 - € HT 53,33 - TTC 64,00	•	•


		
Induction Power 1763	Induction Power 1767	Induction Power 1768
Commande slider	Commande slider	Commande slider
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (×1)	• (×1)	• (×1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Arrière gauche	Gauche central	Arrière gauche
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Avant droite	Droite central	Central
210 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
210 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)	200/ 2300 (3000)
		Arrière droite
		200 / 2300 (3000)
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•

Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

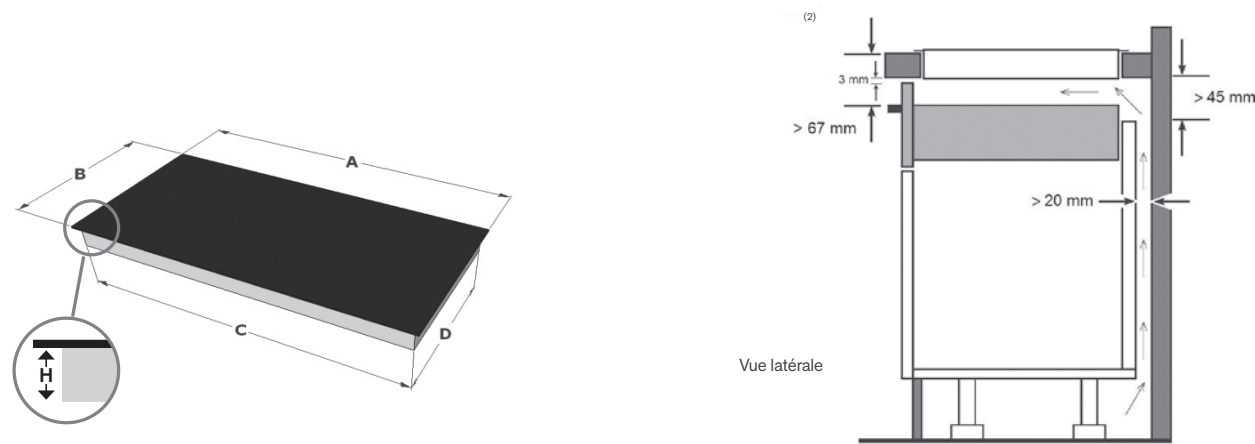

Découpe pose standard

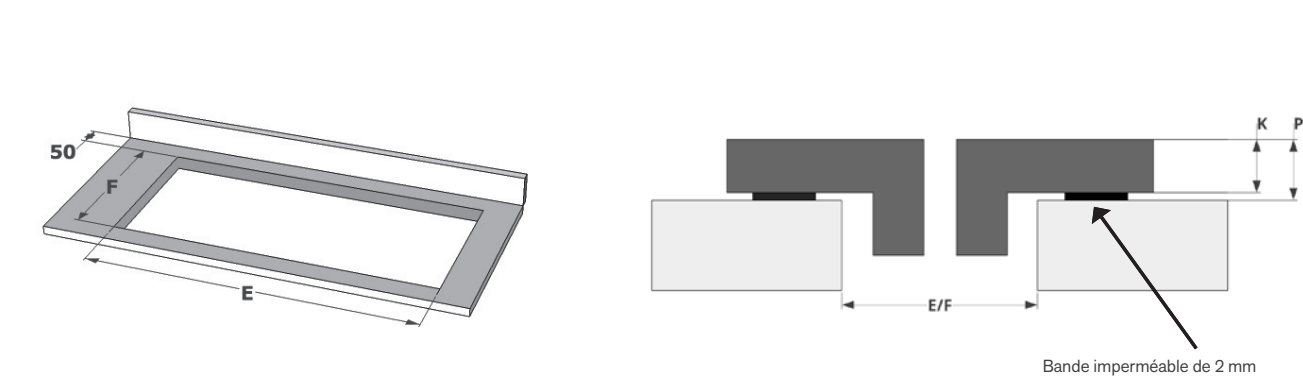

Découpe pose affleurante

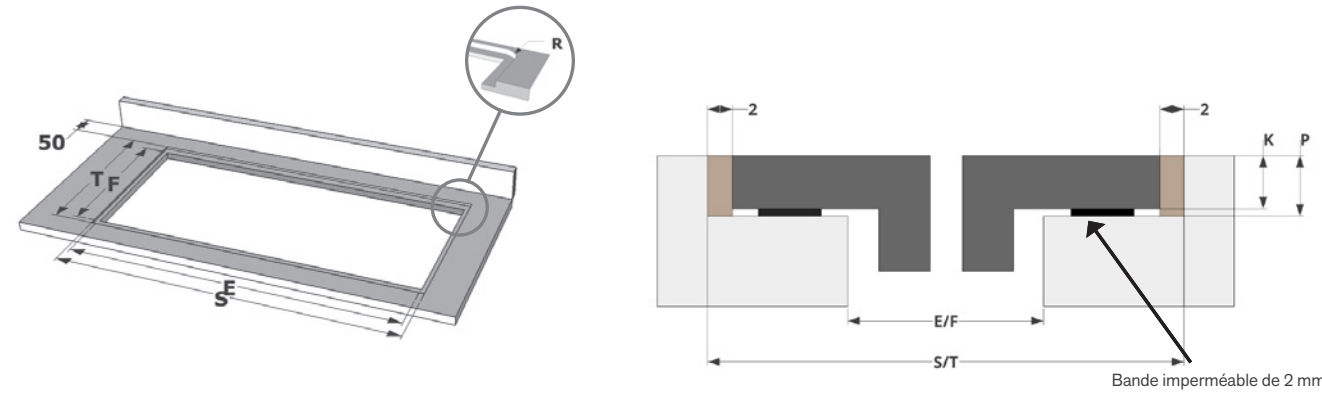

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégrée										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.