

PLUS X AWARD

2021/2022 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusxaward.com



Novy Easy

(Nouvelle collection disponible Q2 2024)

- Flux d'air optimisé grâce à une finition élégante
- Entretien facile
- Très grande surface de cuisson
- 4 zones de cuisson et fonctions utiles
- Pose standard ou affleurante
- Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 450 heures de cuisson
- La nouvelle version de Novy Easy sera commercialisée au deuxième trimestre 2024. La version actuelle sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Retrouvez-là en scannant le QR code suivant



Novy Easy / Plaques de cuisson avec hotte intégrée 50 - 51



Hotte aspirante intégrée
Puissante extraction par la hotte intégrée



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air (seulement à 1861)



1851



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
Table à induction Pro avec aspiration évacuation	80×52	4	4× 240×210	4× 3000	7535 **	1851	2.415,83	2.899,00

Table à induction Pro avec aspiration recyclage	80×52	4	4× 240×210	4× 3000	7535 **	1861	2.499,17	2.999,00
---	-------	---	------------	---------	---------	------	----------	----------

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	10	A++	612	45	65

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

** Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Easy



- A PROPOS DE NOVY
- FICHE HOTTE
- PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE
- PLAFONNIERS
- GROUPES ENCASTRABLES
- HOTTES TÉLESCOPIQUES
- HOTTES MURALES
- HOTTES CENTRALES
- ACCESSOIRES DE HOTTES
- ÉCLAIRAGE DESIGN
- INFOS

Spécificités techniques





	Novy Easy 1851	Novy Easy 1861
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (2×)	• (2×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°
Fonction gril	•	•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Contrôle automatique de la vitesse	•	•
Arrêt différé (minutes)	10	30
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock	•	•
Cuves de récupération d'eau	Double	Double
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (L×P×H)	800×520×215	800×520×215
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 250-251	Voir p. 250-251
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	18,3	18,9
Puissance de raccordement totale (W)	7535, 5900 - 1535	7535, 5900 - 1535
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1851	Moteur intégré	750	228 / 60	527 / 280	612 / 400	35 / 45	54 / 65	58 / 69
1861	Moteur intégré	750	157 / -	401 / -	481 / -	37 / 48	52 / 66	54 / 66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

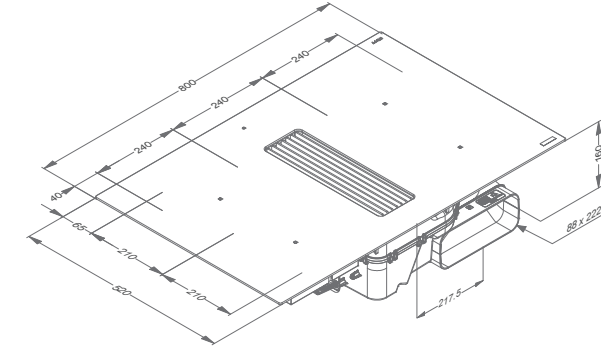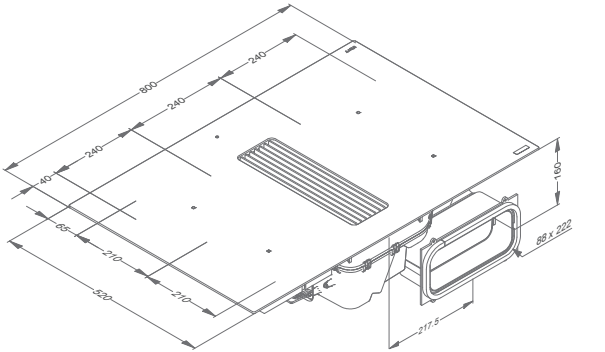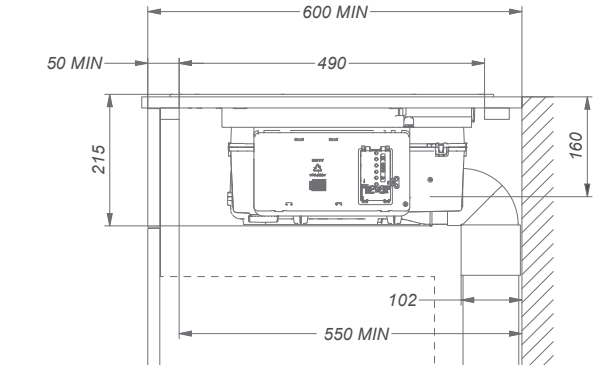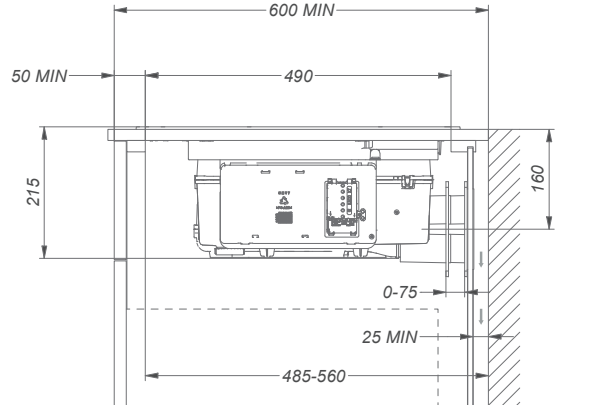Novy Easy	Novy Easy
1851	1861
	
	

Nouvelle version disponible 2ième trimestre 2024. Version actuelle, voir QR code.
A noter : nouvelle version (H 215mm) - version actuelle (H 225mm).



Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	1851	1861
Divers					
Filtre à graisses	99003	157,50	189,00	•	•
Kit de profilés latéraux	1700092	53,33	64,00	•	•
Plaque gril (240×415 mm)	1700093	240,83	289,00	•	•
Plaque Teppanyaki (240×415 mm)	1700095	240,83	289,00	•	•



Accessoires


	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	1851	1861
Recyclage					
Filtre à charbon monobloc de rechange	98002	111,67	134,00	•	•
Kit d'installation pour le recyclage*	1861820	124,17	149,00	•	•

* Kit de buse pour guider l'air vers la plinthe comprenant les références 906401 + 2x906402 + 906404




Schémas techniques

Novy Easy kit d'installation pour le recyclage
1861820

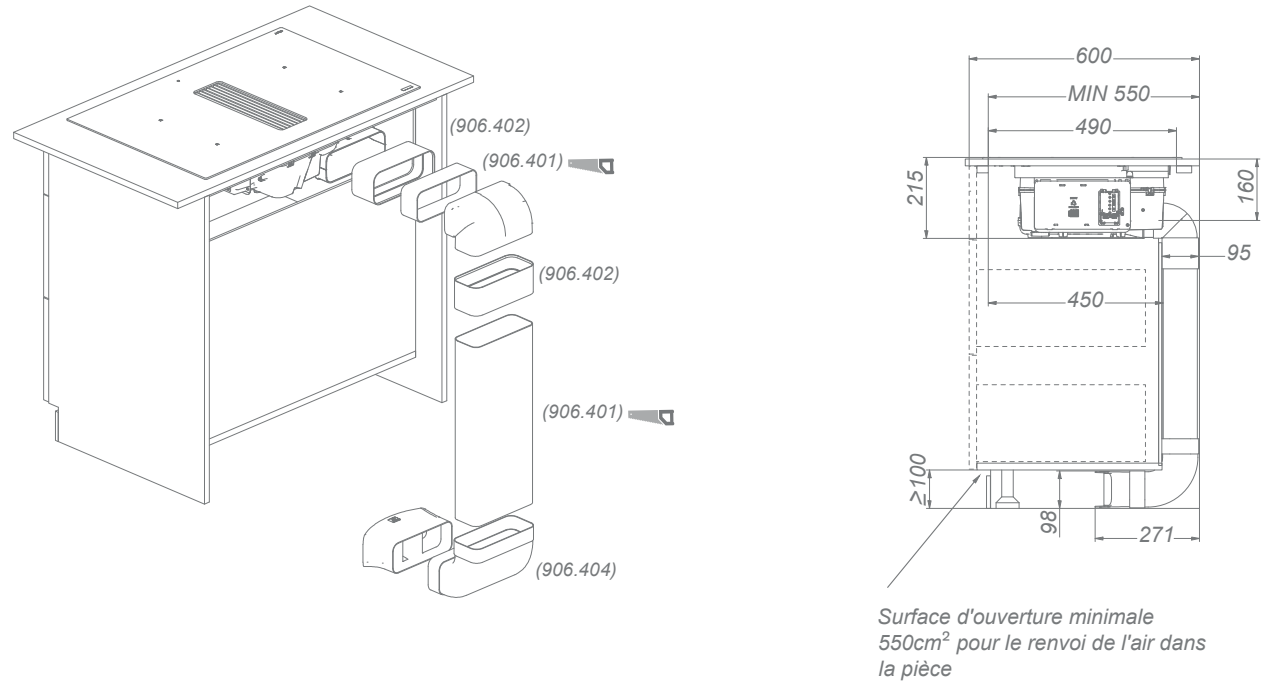


Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

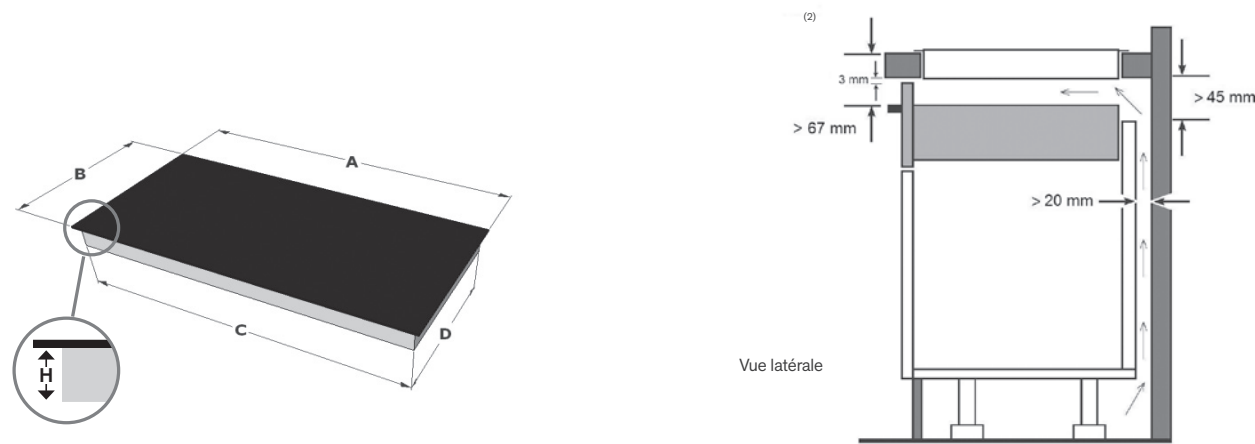

Découpe pose standard

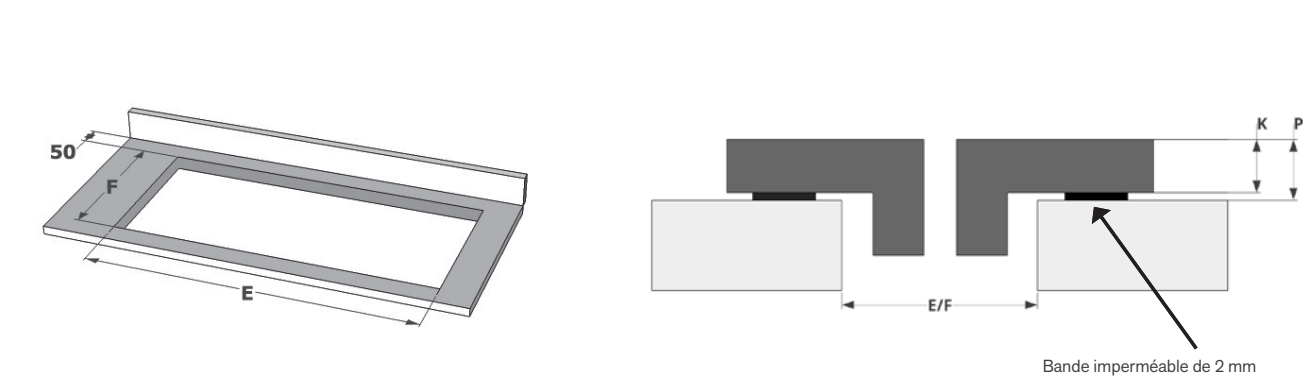

Découpe pose affleurante

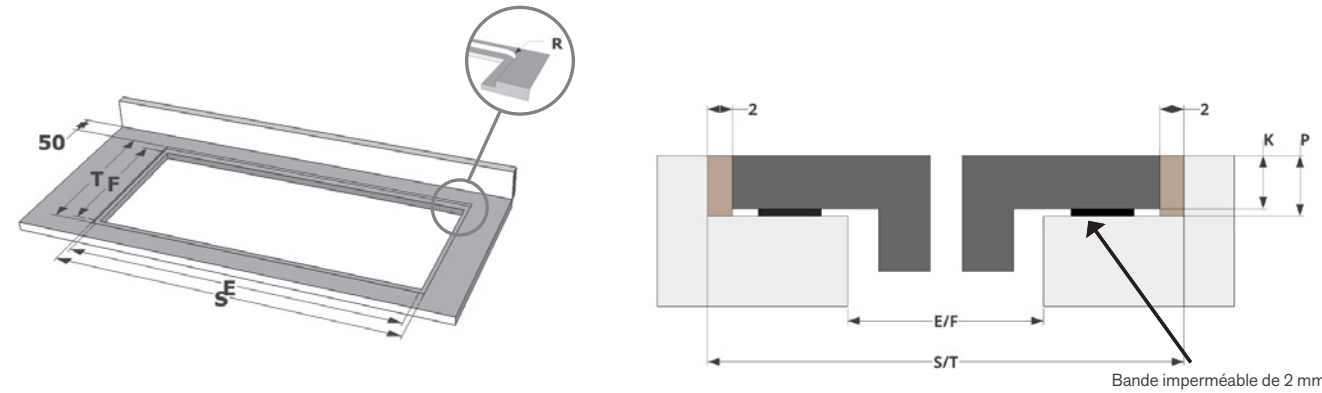

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégrée										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.