

Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement). À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830053 / 6930050 et à 18,5 cm avec réf. 830053. Installez toujours l'adaptateur 6830053 ou 6930050 avec le kit pour installation du moteur à distance (800997).

6830053	Adaptateur pour Pureline. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	111,67€ HT - 134,00€ TTC
6930050	Adaptateur pour gamme Pureline Pro. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	182,50€ HT - 219,00€ TTC
830053	Adaptateur pour Maxi Pureline (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	111,67€ HT - 134,00€ TTC
800997	Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement (Pureline Pro & Pureline)	86,67€ HT - 104,00€ TTC



Étape 5
Type moteur

Plafonnier Cloud avec recyclage de série

Ce plafonnier est équipé de série du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, mural extérieur ou extérieur pour toiture plate.

Plafonnier avec moteur Compact






Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm.

La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

Plafonnier avec moteur Cubic

Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

A l'aide du kit 800997 en option, le moteur Cubic peut également être démonté et placé à distance à l'intérieur du logement. Un câble de 5m fourni raccorde le plafonnier au moteur. En cas de montage à distance au-delà de 5m du capteur, un prolongateur électrique est nécessaire (en option). Il a une longueur de 5m et sera couplé au câble existant.

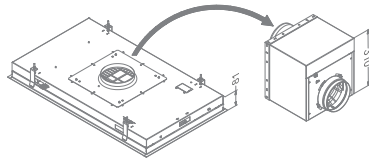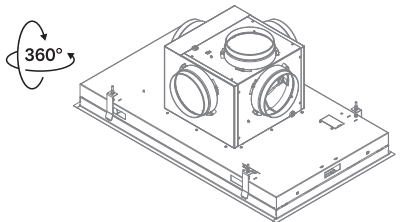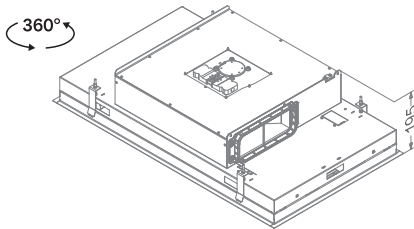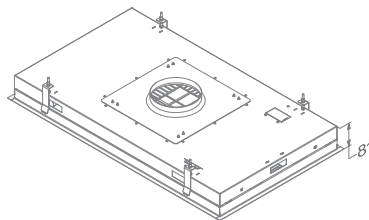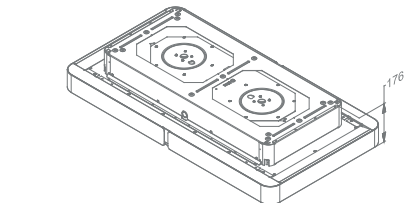

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1

Avec éclairage				Sans éclairage	
Novy Pureline 90 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6910		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6810		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6930		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6830	Moteur Cubic	6833
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6835	Sans moteur	6838
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6911		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6811		
	Blanc	Moteur Cubic avec bandeau LED	6931		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6831	Moteur Cubic	6834
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6836	Sans moteur	6839
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6912		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6812		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6932		

Novy Pureline 120 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6920		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6820		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6940		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6921		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6821		
	Blanc	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6941		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6846	Sans moteur	6849
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6922		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6822		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856

Novy Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Mineral Black	Moteur, recyclage	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Lignes délicates pour une esthétique épurée
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Recyclage de série pour une liberté de planification (filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson)
- Hauteur d'installation de seulement 17,6 cm
- Fonction d'éclairage étendue pour une quantité correcte de lumière et d'ambiance pendant et après la cuisson (mode de cuisson et mode d'ambiance)
- Fonctionnement possible via un smartphone ou une tablette (Novy Connect), ainsi que via une télécommande

Novy Cloud / Plafonniers

72 - 73



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
				Minimum	Maximum			
110	Intégré	Blanc	504	49	68	230	2.649,17	3.179,00
	Intégré	Mineral Black	504	49	68	232	2.649,17	3.179,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Cloud

