



Induction Domino's

- Le système idéal pour le chef amateur
- Commande slider ou commande sensitive à LED rouges selon le type de domino
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante
- Optimal en combinaison avec la plaque de cuisson avec hotte intégrée Novy Up (voir p. 58)




Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
Induction 38 cm							
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	507,50	609,00
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	599,17	719,00
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	1.003,33	1.204,00
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753	1.661,67	1.994,00
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3773	1.511,67	1.814,00
Induction 58 cm							
Teppan yaki	58×52	4		5.600	3754	2.407,50	2.889,00
Friteuse							
Friteuse **	29×52	0		2.000	3711	740,83	889,00

(1) Wok Demeyere Ø36 cm fourni
** Garantie 2 ans pièces


Spécificités techniques

			
	Induction 38 cm Teppan yaki 3753	Induction 58 cm Teppan yaki 3754	Induction 38 cm Pro 3762
Commande			
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge
Encastrement / finition			
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque noir			•
Fonctions			
Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•
Auto-détection des casseroles			•
Zones flexibles	• (×1)	• (×2)	• (×1)
Fonction bridge manuelle des zones flexibles	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	120°, 150° et 180°	120°, 150° et 180°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Stop & go	•	•	•
Fonction réchauffement automatique			•
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	2	4	2
Zone de cuisson 1	Avant	Avant gauche	Avant
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière	Arrière gauche	Arrière
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3		Avant Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	
Zone de cuisson 4		Arrière droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	
			
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 250-251)			
Dimensions (L×P×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Découpe (L×P) (mm)	370×490	560×490	350×490
Poids (kg)	10,4	12,6	7
Capacité (l)			
Spécificités techniques			
Consommation totale (W)	2800	5600	3700
Tension de raccordement multiphasé		230 V / 400 V - 2N	
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Câble de connexion	•	•	•
Accessoires			
Wok Demeyere (fourni)			
Profils Domino's 3730020 - € HT 36,67 - TTC 44,00	En option	En option	En option


			
Induction 38 cm Wok 3773	Induction 38 cm Power 3774	Induction 38 cm Comfort 3784	Friteuse 3711
Commande slider Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande rotative
Bords rodés • / • •	Bords rodés • / • •	Bords rodés • / • •	Bords rodés • / -
•	•	•	
	• (×1) •		
•	•	•	
•	•	•	
42°, 70° et 94° •	•	•	
•			
1 Avant 360 (wok) / 2000 (3200)	2 Avant 240×200 / 1600 (1850) Arrière 240×200 / 2100 (3000)	2 Avant 175 / 1100 (1400) Arrière 210 / 2300 (3000)	
			
380×520×121 370×490 11,6	380×520×52 350×490 11,6	380×520×52 350×490 7	290×520×235 270×475 6,1 4
3200	3700	3700	2000
230 V 50 – 60 •	230 V 50 – 60 •	230 V 50 – 60 •	230 V 50 – 60 •
•			
En option	En option	En option	

Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

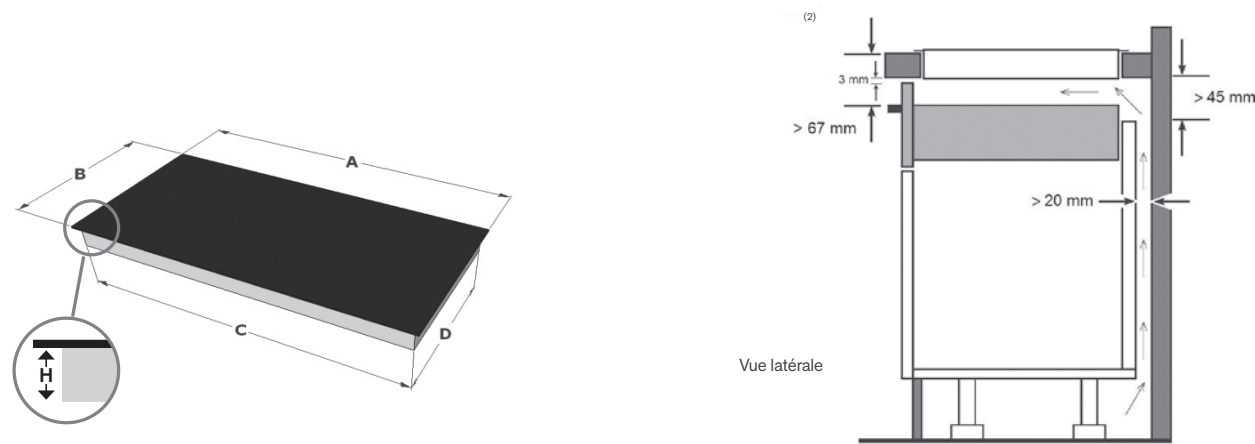

Découpe pose standard

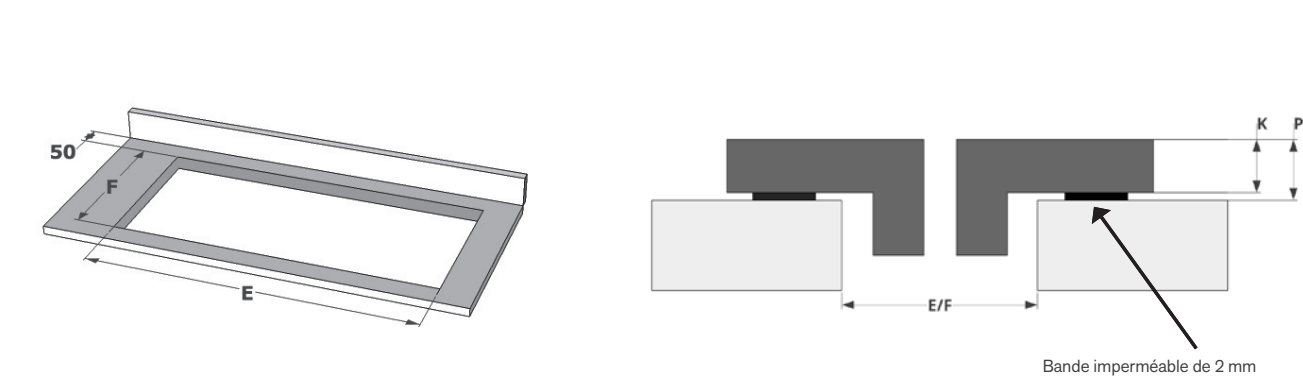

Découpe pose affleurante

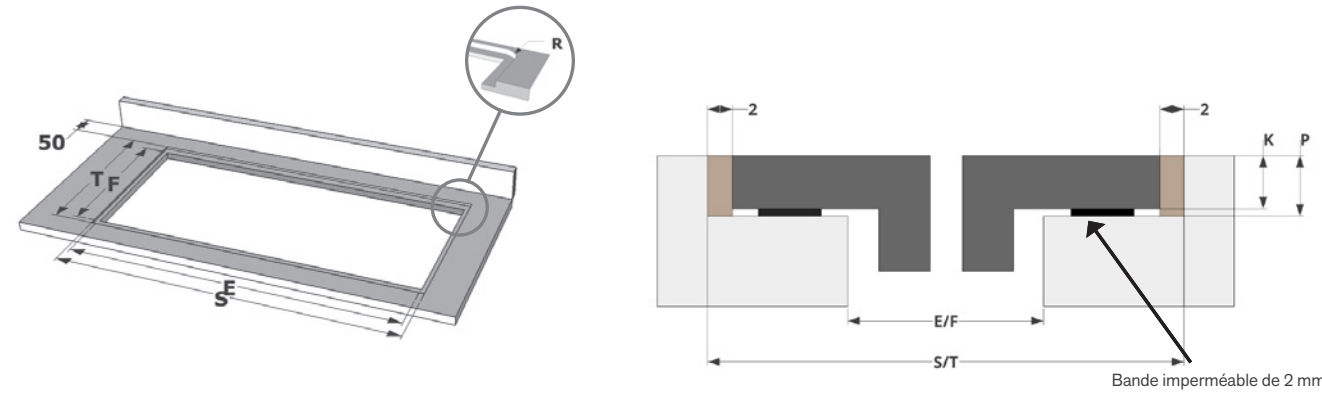

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégrée										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.