



Novy Up

- Aspiration à la source grâce à la tour d'aspiration centrale et déflecteur
- Commande manuelle de la tour d'aspiration
- Déflecteur orientable pour l'extraction directe
- La tour disparaît entièrement entre les dominos
- Choix de différentes configurations de cuisson
- Pose standard ou affleurante
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson





Système d'extraction de tour
Extraction optimale à la hauteur des pots



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson (sauf 40 002)



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
Table à induction Power + hotte	49×52	2		4× 240×200	3000 + 1850	3700	40000	2.007,50 2.409,00
Table à induction Comfort + hotte	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2× 3000 + 2× 1400	7400	40002	2.711,67 3.254,00
Table à induction Power + hotte	87×52	4		4× 240×200	2× 3000 + 2× 1850	7400	40004	2.861,67 3.434,00
Table à induction Power + Teppan + hotte	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006	4.011,67 4.814,00
Table à induction Power + Wok + hotte	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008	3.911,67 4.694,00

						Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	11	B	537	55	62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Up



Schéma technique

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions plaque de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Zones flexibles	• (1 ×)	
Bridge manuel des zones flexibles	•	
Stop & Go		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat		
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	2	4
Zone	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 1400 (2000)
Zone de cuisson 3		Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		175 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		210 / 1400 (2000)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	0, 10	0, 10
Cuve de récupération d'eau	Fixe	Fixe
Utilisation tour	Manuelle	Manuelle
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (LxPxH)(mm)	491×520×228	872×520×228
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (LxP)	Voir p. 250-251	Voir p. 250-251
Épaisseur maximale du plan de travail (mm)	25	
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	24	29
Puissance de raccordement totale hotte (W)	155	155
Puissance de raccordement totale plaque de cuisson (W)	3700	7400
Tension de raccordement	2 alimentations	3 alimentations
Hotte	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V / 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Commande sensitive	Commande sensitive + slider	Commande sensitive + slider
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
•	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4	4	3
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Avant droite	Avant droite	Droite
240×200 / 1600 (1850)	1400	360/2000 (3200)
Arrière droite	Arrière droite	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + power	3 + power	3 + power
10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0, 10	0, 10	0, 10
Fixe	Fixe	Fixe
Manuelle	Manuelle	Manuelle
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Voir p. 250-251	Voir p. 250-251	Voir p. 250-251
•	•	•
30	33,6	33,6
155	155	155
7400	6500	6900
3 alimentations	3 alimentations	3 alimentations
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
40000	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

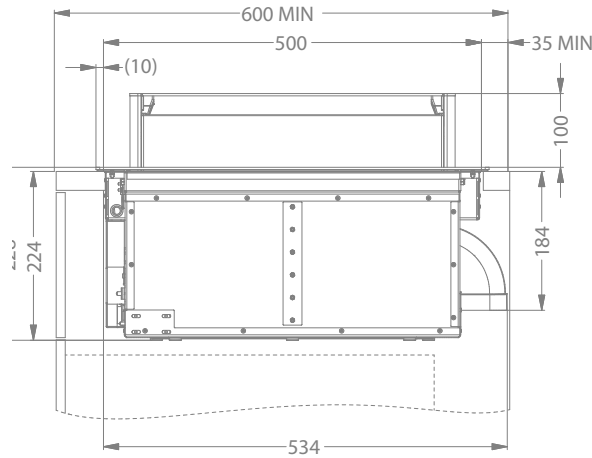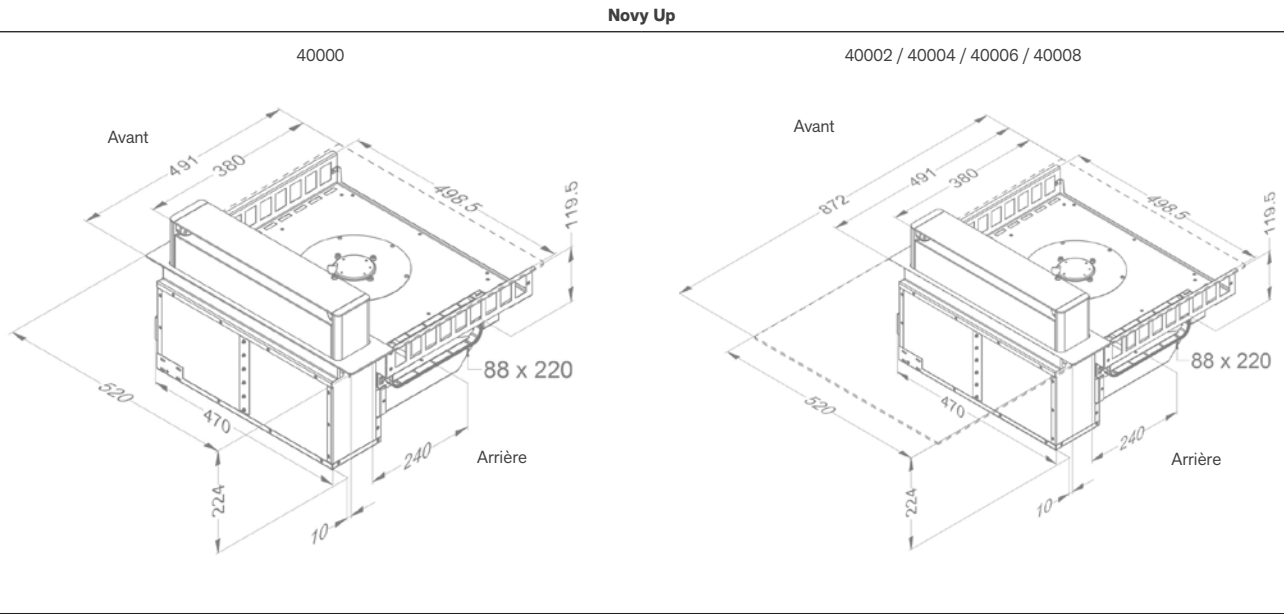

Remarque :
Pour le modèle 40000, nous recommandons une épaisseur de plan de travail de 25 mm maximum.
Au-delà, il serait nécessaire de réaliser un bord fraisé dans la partie inférieure de celui-ci.

Vidéo
Vidéo d'installation



Options d'installation


Modèle	Zones de cuisson	Largeur totale (mm)
40000	2	491
40002 à 40008	4	872
40000 + 40002 à 40008	6	1364
40002 à 40008 + 40002 à 40008	8	1745

(*) Un wok ou un teppan yaki doit être placé à l'extrême droite.




Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

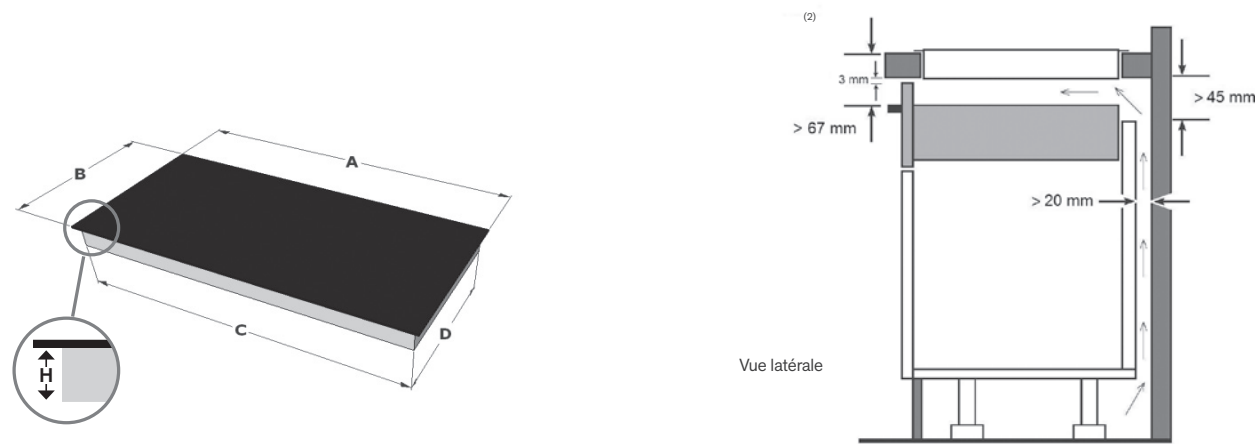

Découpe pose standard

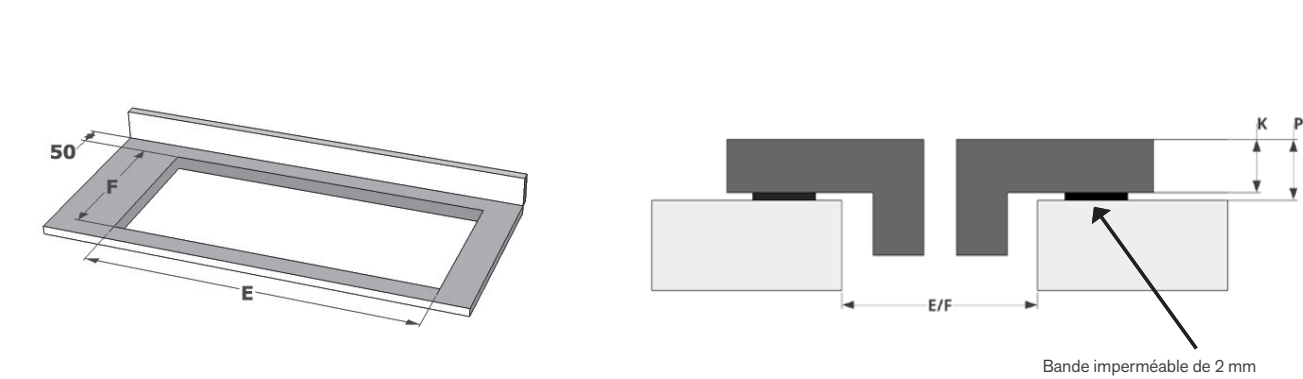

Découpe pose affleurante

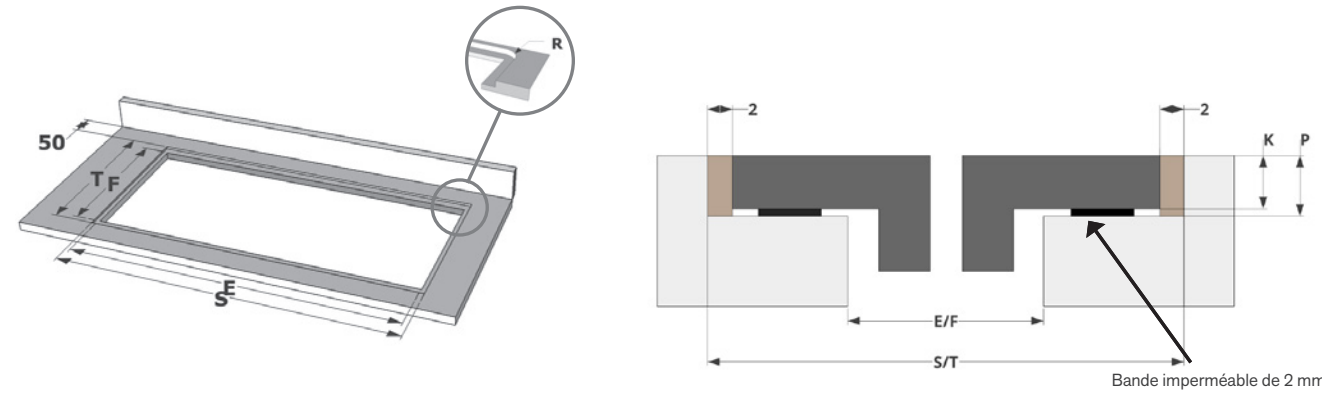

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégrée										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.