



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120 / Plaques de cuisson avec hotte intégrée



44 - 45

Novy Panorama 120

- Aspiration directe à la source, grâce à son positionnement au démarrage à une hauteur de 10, 20 ou 30cm. Hauteur de la tour d'aspiration adaptable pendant la cuisson
- La hauteur de la tour peut être réglée librement via l'application Novy Connect ou la commande sur la plaque de cuisson
- Fonction préréglée
- La tour d'aspiration semi-transparente disparaît entièrement dans la plaque de cuisson
- 4 ou 5 zones de cuisson + fonctions pratiques
- Design discret et élégant
- Entretien facile
- Pose standard ou affleurante
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson



Système d'extraction de tour
Extraction optimale à la hauteur des récipients



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
Table à induction Pro + hotte	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 **	42110	4.595,00	5.514,00
Table à induction Pro +hotte	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 **	42120	4.770,00	5.724,00

							Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)		Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	110	B	1009		35	61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

** Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Panorama 120



A
PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES DE
CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
TELESCO-
PIQUES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques


	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Blanc	Blanc
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions plaque de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (1 ×)	• (2 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie de cuisine	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°
Minuterie	•	•
Fonction gril	•	•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 5		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		200×240 / 2100 (3000)
Fonctions hotte		
Fonction d'aspiration pré réglée	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•
Nombre de vitesses	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock	•	•
Verrouillage du bandeau de commande hotte	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable	•	•
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)		
Dimensions plaque de cuisson (L×P×H)	1180×520×65	1180×520×65
Dimensions appareil (L×P×H)	1100 ×162 ×760-840	1100 ×162 ×760-840
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	2× Central en dessous (arrière / devant)	2× Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 250-251	Voir p. 250-251
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	56,0	56,4
Puissance de raccordement hotte (W)	450	450
Puissance de raccordement plaque de cuisson (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Tension de raccordement	2 alimentations	2 alimentations
Hotte	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
Modèle			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
42110	Moteur intégré	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120	Moteur intégré	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

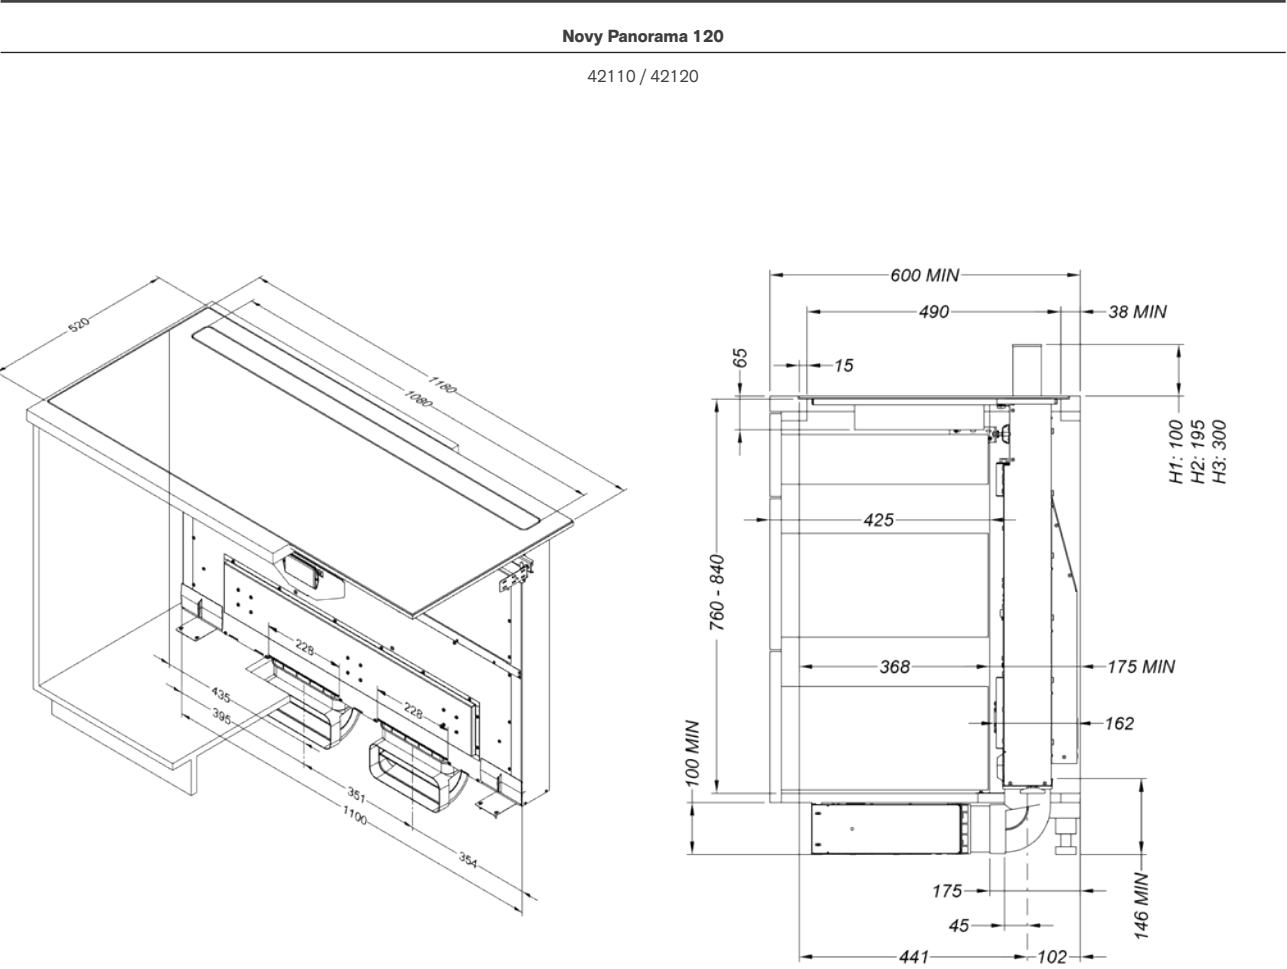

Remarque
Installation dans l'armoire inférieure à partir de 120 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.
Pour les hauteurs d'armoire inférieures à 76 cm, veuillez commander la rallonge de pied réglable avec le numéro d'article : 1821.400.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	42110	42120
Divers					
Filtre à graisses gauche	42120020	78,33	94,00	•	•
Filtre à graisses droite	42120034	78,33	94,00	•	•
Kit de profiles latéraux	1700092	53,33	64,00	•	•
Plaque gril (240×415 mm)	1700093	240,83	289,00	•	•
Plaque Teppanyaki (240×415 mm)	1700095	240,83	289,00	•	•
Rallonge pieds hauteur 125mm	1821400	111,67	134,00	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	132,50	159,00	•	•




Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	42110	42120
Recyclage avec caisson insonorisé					
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (1100×290×98 mm)					
Blanc (≈RAL 9003)	7941400	557,50	669,00	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7942400	557,50	669,00	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7943400	557,50	669,00	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange (jeu de trois filtres)	98001	332,50	399,00	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 212-213					




Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

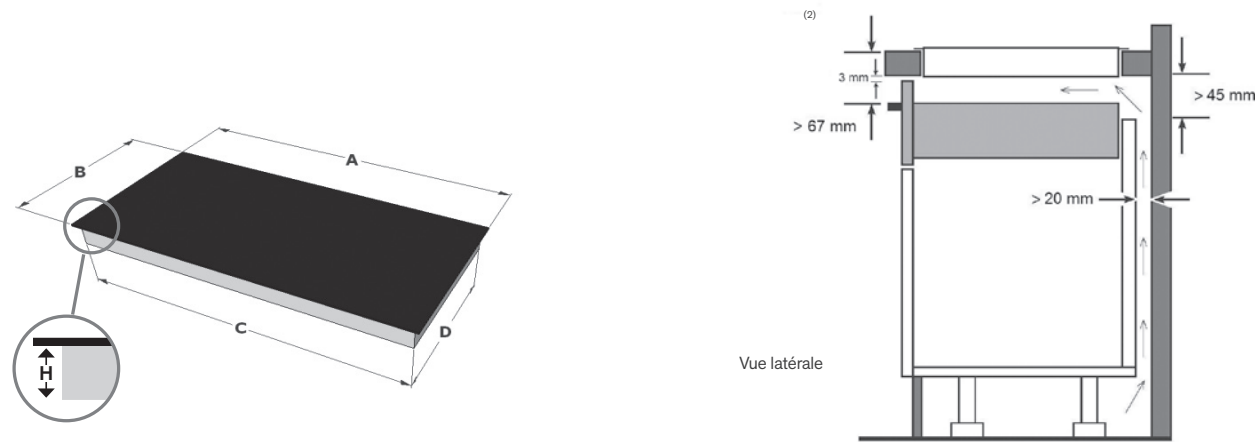

Découpe pose standard

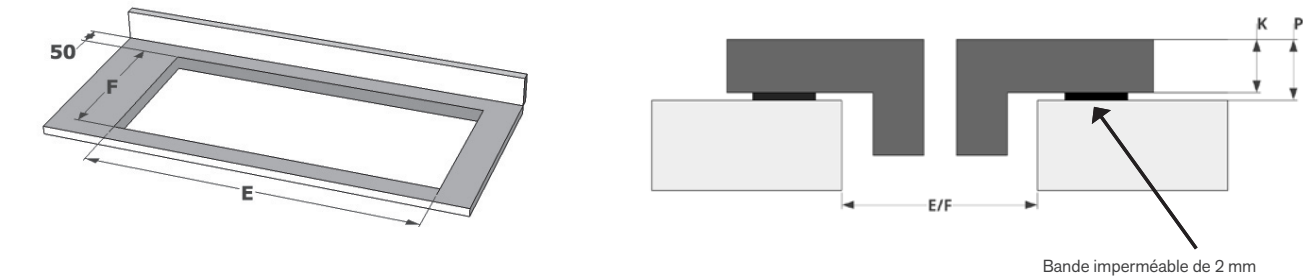

Découpe pose affleurante

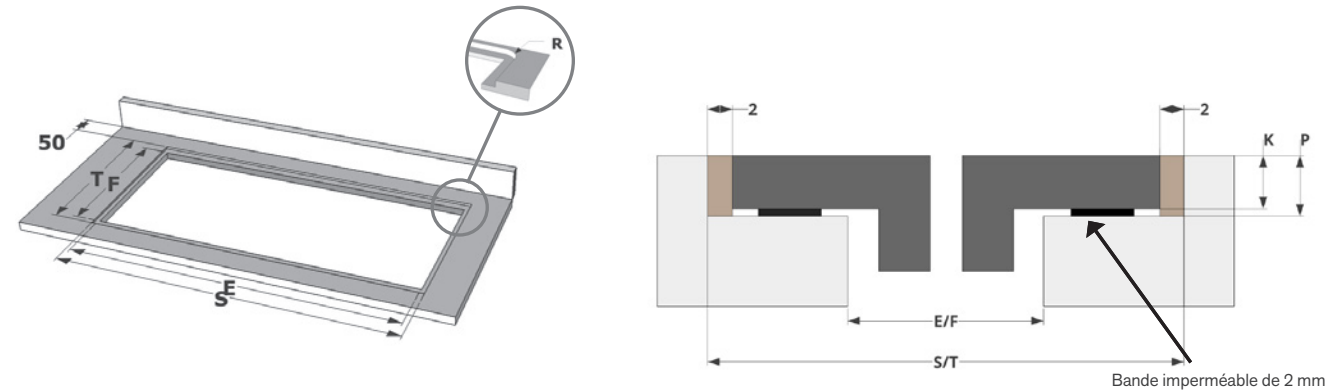

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégrée										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.