



	CCO6T-51133 CCO6T-51096 CCO6T-51115 CO6T-51134 CO6T-51131 CO6T-51098 CO6T-51116 WC6T-51154 WC6T-51097 FR6T-53006 FR6T-51099

Domaine de validité

Cette notice d'installation est valable pour les modèles suivants:

Désignation du modèle	Type	Système de mesure
CombiCooler V6000 90 Supreme	CCO6T-51133	90
CombiCooler V6000 Supreme	CCO6T-51096	90
Cooler V6000 90 Supreme	CO6T-51134	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51131	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51098	90
CombiCooler V6000 75 Supreme	CCO6T-51115	75
Cooler V6000 75 Supreme	CO6T-51116	75
WineCooler V6000 60 Supreme	WC6T-51154	60
WineCooler V6000 Supreme	WC6T-51097	60
Freezer V6000 60 Supreme	FR6T-53006	60
Freezer V6000 Supreme	FR6T-51099	60

Indications générales



Les prescriptions locales doivent être observées. En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il convient de respecter les directives et les normes relatives à la protection contre les incendies.



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible nécessaires.



L'appareil est disponible avec charnière de porte à gauche et à droite.




Pour des raisons techniques, une transformation et une modification des charnières de porte n'est pas possible.



Détails techniques + mesures d'installation

CombiCooler V6000 Supreme, largeur 90 ↔

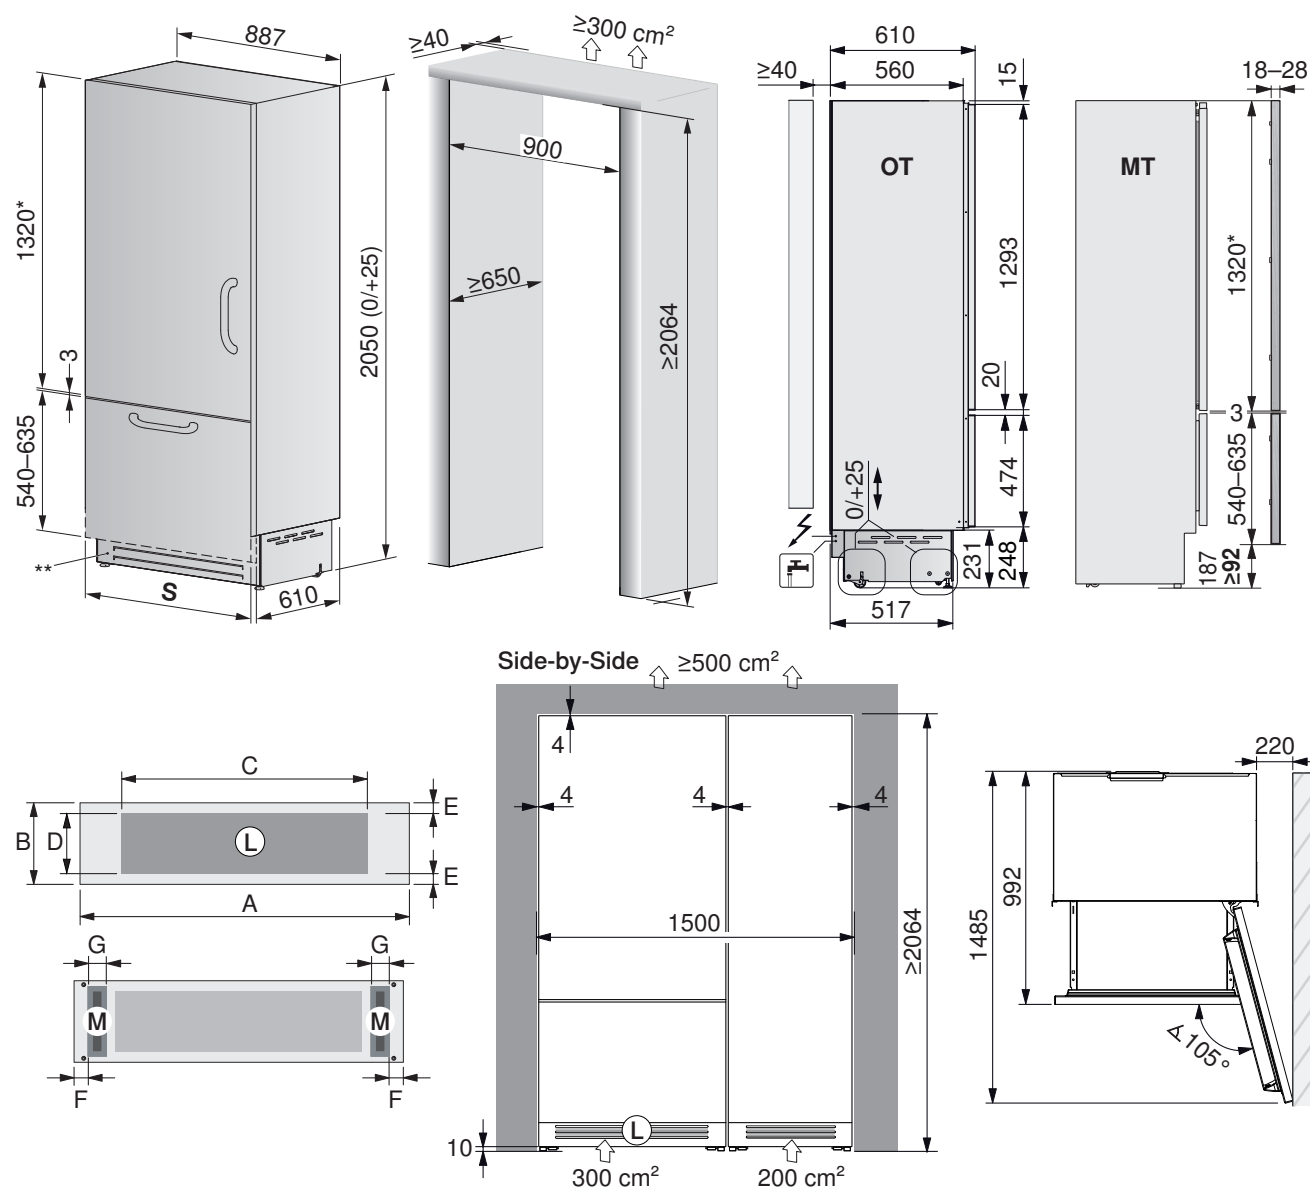

* La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2064.

** Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal. Détails: Achèvement de l'installation (voir page 25).

S Montage seul: largeur de la façade du meuble 894 mm, dimension de la fente 3 mm. **Side-by-side:** largeur de la façade du meuble 894 mm, dimension de la fente 4 mm

OT Vue sans double porte, **MT** Vue avec double porte, **L** Entrée d'air (min. 50 % ouvert), **M** Aimant de fixation.

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants: A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

Tension secteur/protection électrique: AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Câble d'alimentation:** avec fiche Schuko 16 A (UE)/avec fiche SEV1011 (CH), longueur du câble de raccordement: 2,5 m.

Raccordement à l'eau fixe: filetage interne 3/4", adapté au contact alimentaire. Le raccord d'eau doit toujours être accessible. **Pression d'arrivée** de 0,05 MPa à 0,5 MPa (0,5 bar - 5 bars), longueur 3 m, un écoulement d'eau et Aquastop ne sont pas à prévoir.


Poids brut: ~212 kg. Poids max. adm. de la double porte: 23 kg (en haut)/11 kg (en bas).

Pièces de rechange fournies et accessoires pour le montage: Set de fixation pour la double porte adaptée de manière individuelle, set de fixation latérale, filtre à eau, clé Allen de 4 mm (1/8").

Accessoires d'installation: le set double porte acier chromé (avec poignée de porte Pearl) et baguette d'habillage intermédiaire en plastique sont disponibles en accessoires à commander (voir page 19). Solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette d'habillage latérale en mat. plastique (fournies).



Cooler V6000 Supreme, largeur 90 ↔

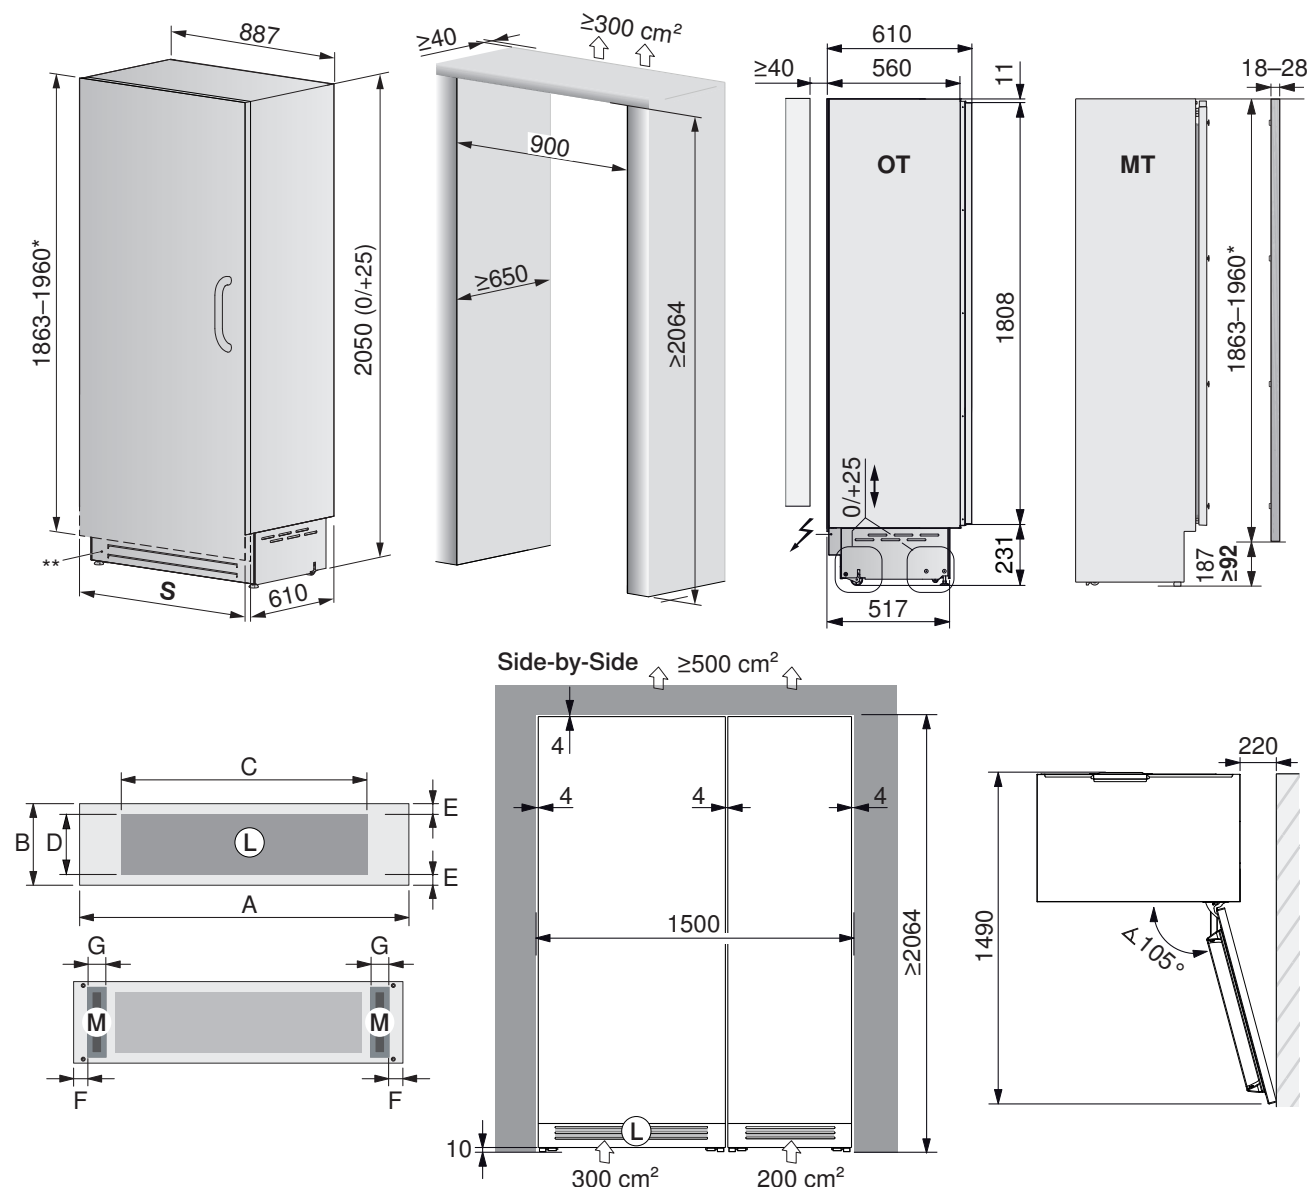

* La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2064.

** Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal. Détails: Achèvement de l'installation (voir page 25).

S Montage seul: largeur de la façade du meuble 894 mm, dimension de la fente 3 mm. **Side-by-side:** largeur de la façade du meuble 894 mm, dimension de la fente 4 mm.

OT Vue sans double porte, **MT** Vue avec double porte, **L** Entrée d'air (min. 50 % ouvert), **M** Aimant de fixation.

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants: A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

⚡ **Tension secteur/protection électrique:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Câble d'alimentation:** avec fiche Schuko 16 A (UE)/avec fiche SEV1011 (CH), longueur du câble de raccordement: 2,5 m.


Poids brut : ~189 kg. Poids max. adm. de la double porte: 34 kg.

Pièces de rechange fournies et accessoires pour le montage: Set de fixation pour la double porte adaptée de manière individuelle, set de fixation latérale, clé Allen de 4 mm (1/8").

Accessoires d'installation: le set double porte acier chromé (avec poignée de porte Pearl) + la baguette d'habillage intermédiaire en plastique sont disponibles en accessoires à commander (voir page 19). Solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette d'habillage latérale en mat. plastique (fournies).



Cooler V6000 Supreme, largeur 75 ↔

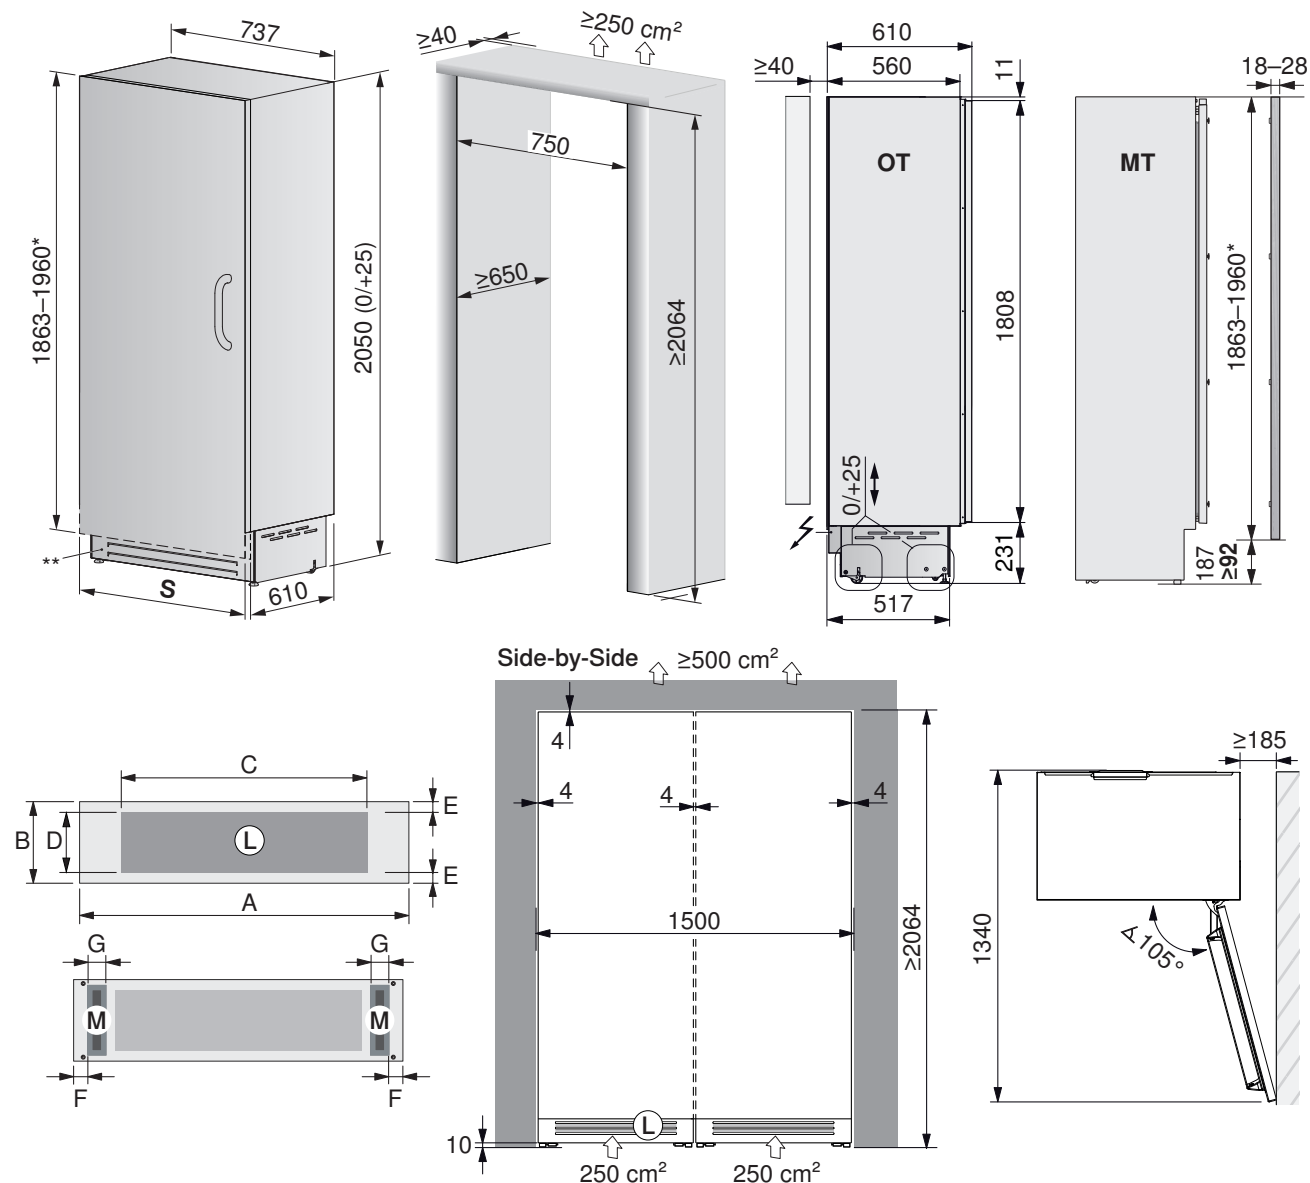

Remarque: Ce modèle est spécifique au pays.

* La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2064.

** Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal. Détails: Achèvement de l'installation (voir page 25).

S Montage seul: largeur de la façade du meuble 744 mm, dimension de la fente 3 mm. **Side-by-side:** largeur de la façade du meuble 744 mm, dimension de la fente 4 mm.

OT Vue sans double porte, **MT** Vue avec double porte, **L** Entrée d'air (min. 50 % ouvert), **M** Aimant de fixation.

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants: A = 744, B = 215, C = 550, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

⚡ **Tension secteur/protection électrique:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Câble d'alimentation:** avec fiche Schuko 16 A (UE)/avec fiche SEV1011 (CH), longueur du câble de raccordement: 2,5 m.


Poids brut: ~175 kg. Poids max. adm. de la double porte: 34 kg.

Pièces de rechange fournies et accessoires pour le montage: Set de fixation pour la double porte adaptée de manière individuelle, set de fixation latérale, clé Allen de 4 mm (1/8").

Accessoires d'installation: le set double porte acier chromé (avec poignée de porte Pearl) + la baguette d'habillage intermédiaire en plastique sont disponibles en accessoires à commander (voir page 19). Solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette d'habillage latérale en mat. plastique (fournies).



WineCooler V6000 Supreme, largeur 60 ↔

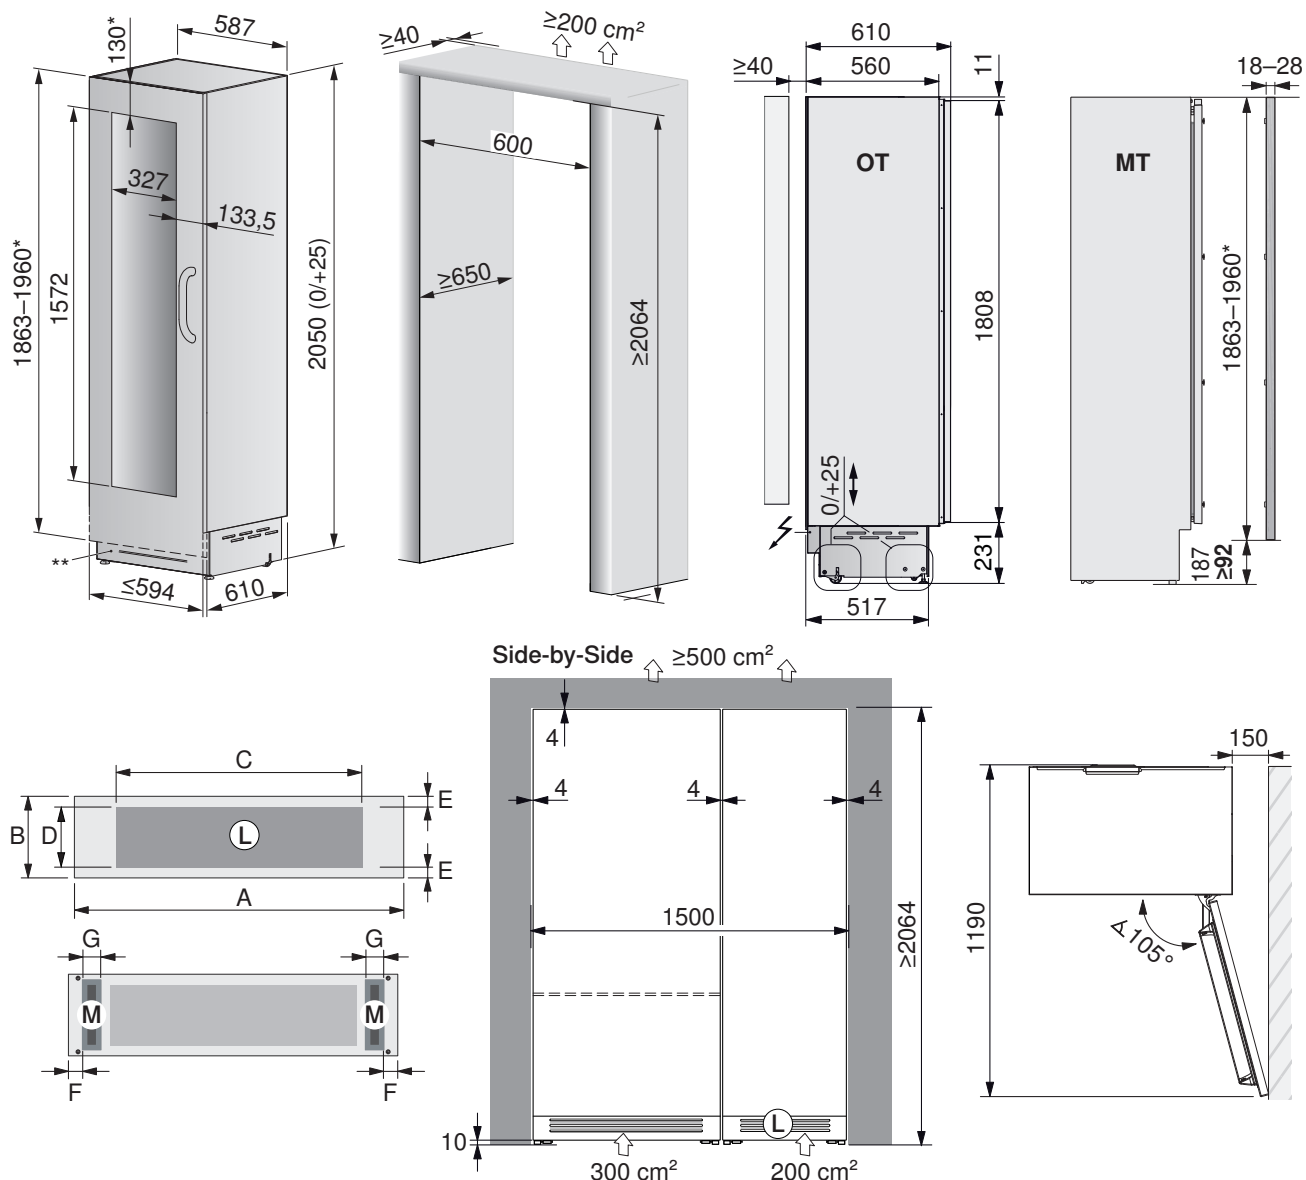

* La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

** Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal. Détails: Achèvement de l'installation (voir page 25).

OT Vue sans double porte, MT Vue avec double porte, L Entrée d'air (min. 50 % ouvert), M Aimant de fixation.

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants: A = 594, B = 215, C = 400, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

⚡ **Tension secteur/protection électrique:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Câble d'alimentation:** avec fiche Schuko 16 A (UE)/avec fiche SEV1011 (CH), longueur du câble de raccordement: 2,5 m.


Poids brut : ~153 kg. Poids max. adm. de la double porte: 34 kg.

Pièces de rechange fournies et accessoires pour le montage: Set de fixation pour la double porte adaptée de manière individuelle, set de fixation latérale, clé Allen de 4 mm (1/8").

Accessoires d'installation: le set double porte acier chromé (avec poignée de porte Pearl) + la baguette d'habillage intermédiaire en plastique sont disponibles en accessoires à commander (voir page 19). Solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette d'habillage latérale en mat. plastique (fournies).



Freezer V6000 Supreme, largeur 60 ↔

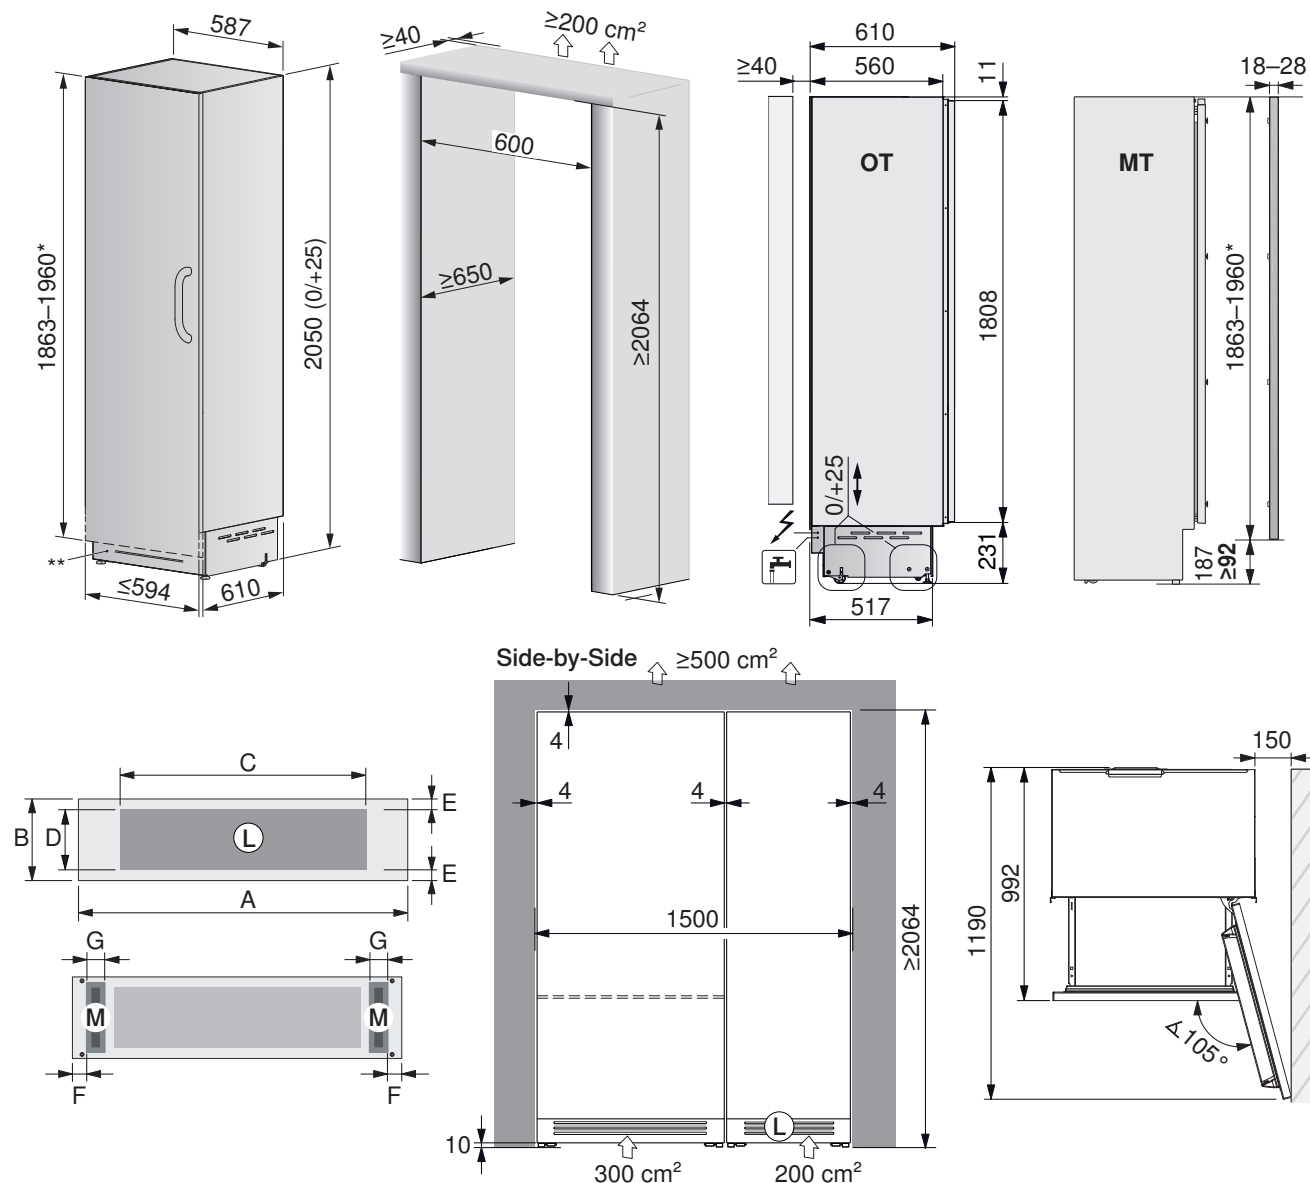

* La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

** Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal. Détails: Achèvement de l'installation (voir page 25).

OT Vue sans double porte, **MT** Vue avec double porte, **L** Entrée d'air (min. 50 % ouvert), **M** Aimant de fixation.

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants: **A** = 594, **B** = 215, **C** = 400, **D** = 200, **E** = env. 10, **F** = 60, **G** = 15-30.

Tension secteur/protection électrique: AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Câble d'alimentation:** avec fiche Schuko 16 A (UE)/avec fiche SEV1011 (CH), longueur du câble de raccordement: 2,5 m.

Raccordement à l'eau fixe: filetage interne 3/4", adapté au contact alimentaire. Le raccord d'eau doit toujours être accessible. **Pression d'arrivée** de 0,05 MPa à 0,5 MPa (0,5 bar - 5 bars), longueur 3 m, un écoulement d'eau et Aquastop ne sont pas à prévoir.

Poids brut : ~153 kg. Poids max. adm. de la double porte: 34 kg.

Pièces de rechange fournies et accessoires pour le montage: Set de fixation pour la double porte adaptée de manière individuelle, set de fixation latérale, filtre à eau, clé Allen de 4 mm (1/8").

Accessoires d'installation: le set double porte acier chromé (avec poignée de porte Pearl) + la baguette d'habillage intermédiaire en plastique sont disponibles en accessoires à commander (voir page 19). Solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette d'habillage latérale en mat. plastique (fournies).



Préparation de l'installation

Transport et déballage




L'appareil est très lourd! Procéder au transport avec la plus extrême prudence afin de prévenir tout dommage corporel et matériel.



Cet appareil doit être transporté à la verticale. Ne jamais transporter l'appareil sur sa face avant.

Comme il s'agit d'un appareil lourd et encombrant, l'entreprise de transport doit être informée au préalable des possibilités d'accès sur le lieu d'installation (dimensions des portes, dégagements dans les escaliers, etc.). L'appareil est fixé à la base de l'emballage (de la palette) par quatre étriers amovibles. Transporter l'appareil sur le lieu d'installation à l'aide d'un chariot de transport à main. N'enlever la base de l'emballage qu'une fois arrivé sur le lieu d'installation. Transporter l'appareil à la verticale dans la mesure du possible. S'il faut démonter la palette, il est possible de transporter l'appareil avec les roulettes à disposition. Si cela n'est pas possible en raison de la nature du sol et qu'il faut employer des aides, celles-ci devront supporter l'appareil sur les côtés de la base à droite et à gauche. Le support de la plaque de base des deux côtés est important, comme la plaque de base qui porte différents composants du circuit frigorifique est amovible, ce qui la rend plutôt instable. Si cela s'avérait impossible, basculer avec précaution l'appareil vers l'arrière ou sur le côté (côté charnière) pour en assurer le transport. Une fois parvenu sur le lieu d'installation prévu, retirer l'emballage et sortir l'appareil de la palette. Comment procéder:

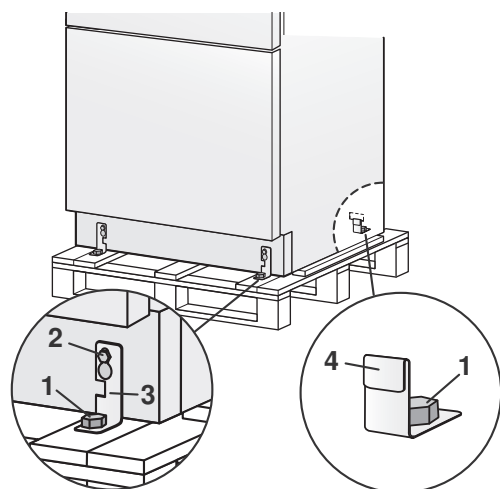

- ▶ Dévisser quatre vis de fixation **1** de l'appareil à la palette à l'aide d'une clé à fourche de 17 mm ($\frac{3}{4}$ ") et retirer les étriers de fixation **3** et **4**.
- ▶ Pour retirer l'étrier de fixation avant **3** avec une clé de 13 mm ($\frac{1}{2}$ "), ouvrir de quelques tours l'écrou de réglage des roues arrière **2** sans exercer de force trop importante afin de ne pas endommager le système de réglage des pieds réglables.
- ▶ Sortir l'appareil de la palette par l'arrière à l'aide d'un chariot de transport à main adapté à ses dimensions et à son poids et le déposer au sol avec précaution.

Procéder avec le plus grand soin afin de ne pas endommager le sol. Les sols particulièrement fragiles doivent être protégés au préalable par des panneaux de fibres dures ou de contreplaqué ou à l'aide de tout autre matériau approprié.



Raccordement de l'électricité et de l'eau




Le filtre à eau (selon le modèle) de l'appareil ne peut pas assurer la potabilité d'une eau non destinée à un usage alimentaire.



Ne connecter le raccord d'eau qu'au réseau d'eau potable.



N'utiliser ni réducteurs ni rallonges! S'il est nécessaire de fermer le robinet principal, désactiver au préalable la fonction Machine à glaçons (selon le modèle) à l'aide de la commande sur l'écran tactile (se référer pour cela au mode d'emploi).

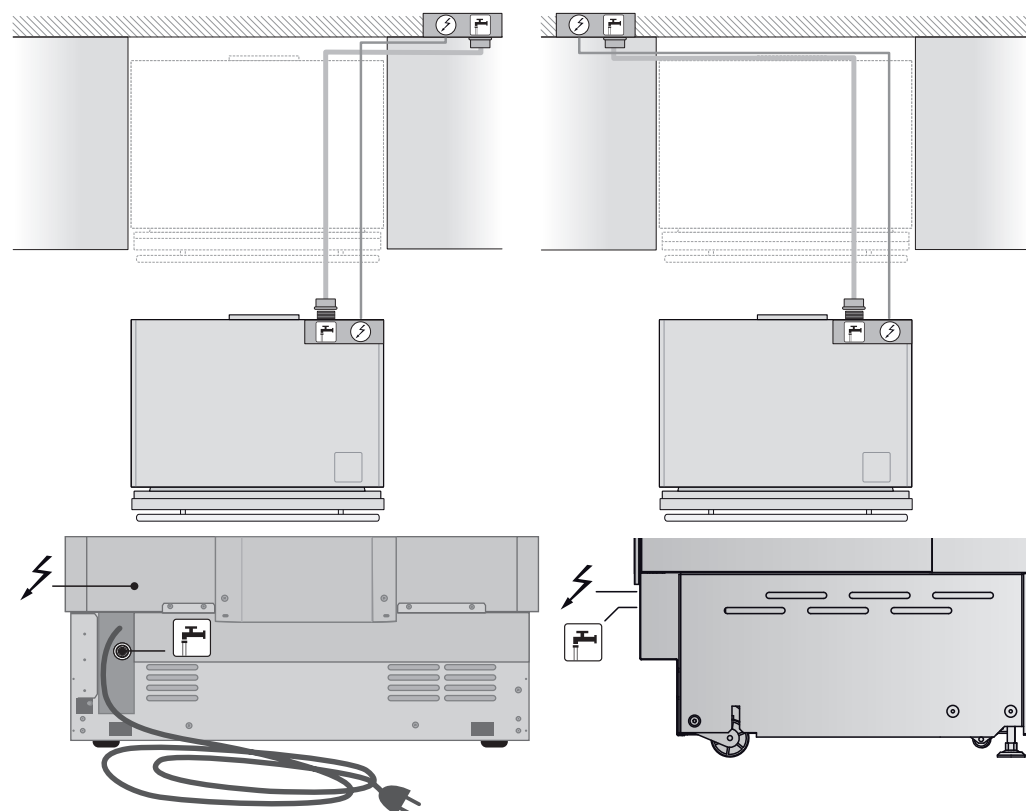

① Vue de dessus

⚡ = raccordement électrique

🚰 = raccordement à l'eau (selon le modèle)

① Vue de dos (gauche) et vue latérale (droite).

⚡ = raccordement électrique

🚰 = raccordement à l'eau (selon le modèle)

Une prise Schuko 16 A ou une prise de type 12/13 - 10 A avec conducteur de protection doit être prévue pour le raccordement électrique. Ces prises doivent être sécurisées par un interrupteur onipolaire facilement accessible. Pour le raccordement de l'eau (des appareils avec distributeur de glaçons), il faut prévoir un robinet avec filetage extérieur de 3/4 pouce, facilement accessible même après l'installation de l'appareil. Pour le raccordement à la conduite d'eau locale, seul le tuyau fourni avec un clapet anti-retour (répondant aux exigences de la norme EN 61770) peut être utilisé. L'appareil doit être connecté au réseau d'eau potable dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil. La cartouche de filtre à eau fournie pour le CombiCooler V6000 Supreme et, selon la qualité de l'eau, pour le Freezer V6000 Supreme également, doit être installée conformément aux instructions jointes. Le tuyau d'eau peut être façonné à la chaleur (température max. Température. 120 °C /248 °F) sans risque d'apparition de points d'étranglement (rayon de courbure max. 40 mm – 1 "). Le tuyau retrouve sa forme d'origine en le chauffant à nouveau.

Notice d'installation

CombiCooler/Cooler/WineCooler/Freezer
V6000 Supreme, intégré




1091914-09

02.02.2026

⚡ Câble d'alimentation avec fiche, longueur 200 cm,


🔧 Conduite de raccordement d'eau, longueur : 300 cm. Comment procéder:

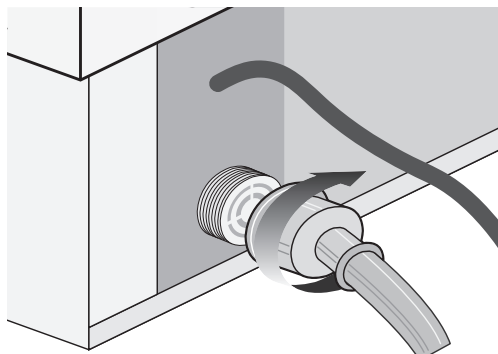

- ▶ Dérouler le câble d'alimentation et le raccorder directement à la prise murale.
- ▶ Vérifier que l'appareil est en arrêt automatique et que les voyants sont éteints; si ce n'est pas le cas, maintenir la touche  enfoncée pendant 3 secondes et confirmer.
 - L'appareil est arrêté.
- ▶ Raccorder le tuyau d'eau à l'arrière du réfrigérateur.



Respecter le sens d'écoulement de l'eau indiqué par la flèche sur le tuyau. En cas de montage incorrect, l'écoulement de l'eau n'est pas garanti.

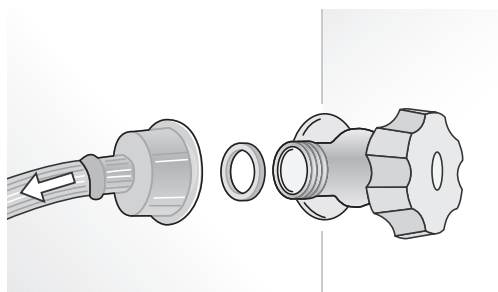

- ▶ Raccorder le tuyau au raccord d'eau avec les joints contenus dans la livraison.




Respecter la pression d'arrivée maximale autorisée de l'appareil.

Si la pression de l'eau du circuit d'eau local dépasse la pression maximale autorisée pour l'appareil, il faut impérativement installer une vanne de réduction de la pression entre le tuyau d'alimentation et le raccord d'eau.

Alignement horizontal

Aligner l'appareil à l'horizontale à l'aide des pieds réglables et des roulettes arrière au-dessous de l'appareil. Comment procéder:

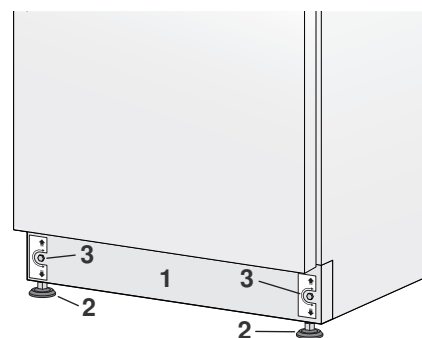

- ▶ Après avoir enlevé la grille de protection **1** (fixée par un aimant), régler la hauteur des pieds réglables **2** à l'aide d'une clé à fourche de 17 mm (3/4").
- ▶ Adapter la hauteur des roues arrière en ajustant le goujon avant **3** dans le sens horaire ou anti-horaire, si nécessaire.
- ▶ Remontage du socle/de la grille de protection.
 - L'appareil est de niveau, à l'horizontale.



Installation de la double porte


Préparation de la double porte de la porte de l'appareil et du tiroir

Les dimensions de la double porte sont indiquées dans le tableau et dans les dessins suivants. Néanmoins, selon l'orientation entre l'appareil et les autres meubles de cuisine, la plaque supérieure de la double porte du réfrigérateur peut dépasser du bord supérieur de la porte, et la plaque de la double porte inférieure peut dépasser par le dessous du bord inférieur du tiroir. Les doubles portes sont suspendues par des supports spéciaux, qui doivent être montés au préalable, aux vis de réglage, également à monter au préalable sur les portes du réfrigérateur. La plaque de double porte est fixée verticalement à l'aide d'équerres de fixation et peut être ajustée au besoin. Les supports, les équerres de fixation et les vis de fixation correspondantes sont fournis avec l'appareil et fixés à la plaque de la double porte à l'aide des schémas de perçage suivants et du gabarit de perçage fourni.


Comment procéder: fixation des supports aux plaques de double porte.




Les équerres de fixation doivent être montées avant la poignée.

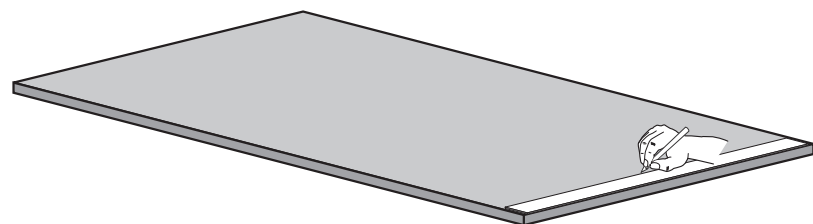


- Dessiner une ligne qui divisera la double porte en deux parties égales à la verticale.

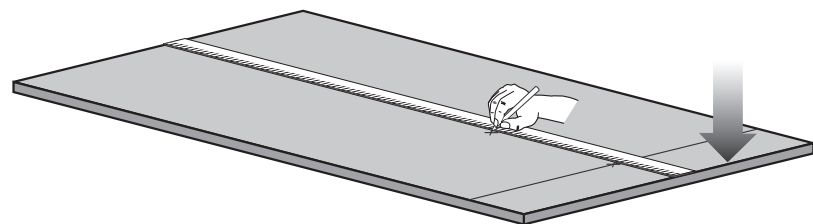


- Partant du bord inférieur de la double porte, repérer la hauteur des alésages ultérieurs.

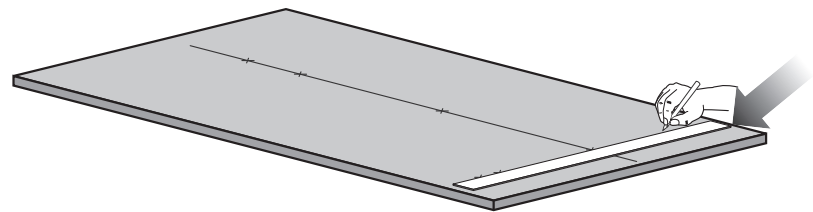

- A l'aide des informations fournies par le tableau pour le modèle respectif, repérer d'abord l'alésage extérieur puis l'alésage intérieur.

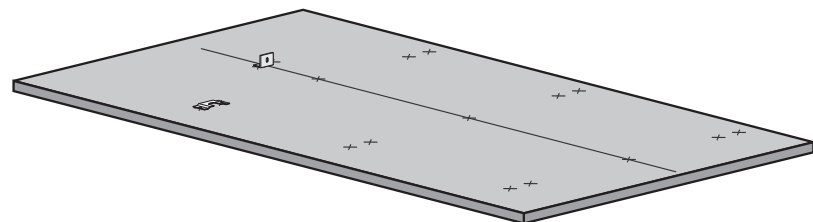


- Vérifier si les alésages sont corrects en posant les supports et les équerres de fixation sur les points ainsi dessinés.

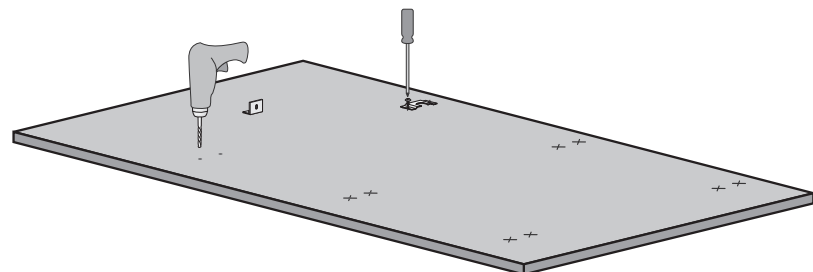

- Percer les trous avec précaution et en tenant compte de l'épaisseur de la plaque.
- Visser les supports et les équerres de fixation à fond.




Comment procéder: Double porte du tiroir du CombiCooler

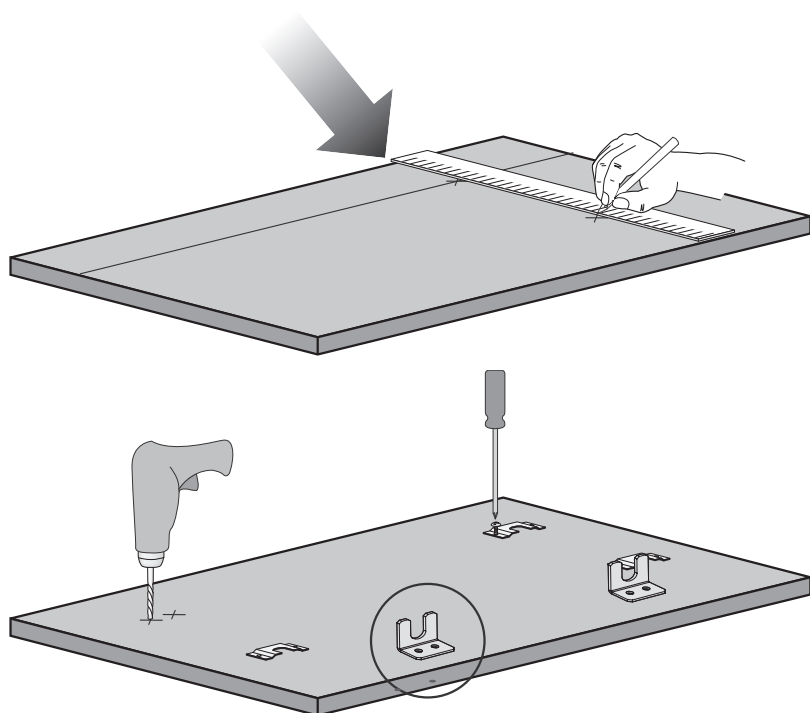

- Pour monter la double porte du tiroir, procéder de même que pour le montage de la double porte de la porte de l'appareil, à la différence **que les mesures seront prises du bord supérieur de la double porte**, et non comme pour la porte, du bord inférieur.
- S'assurer que les angles **sont inversés symétriquement** par comparaison à la porte.



CombiCooler V6000 Supreme, largeur 90 ↔

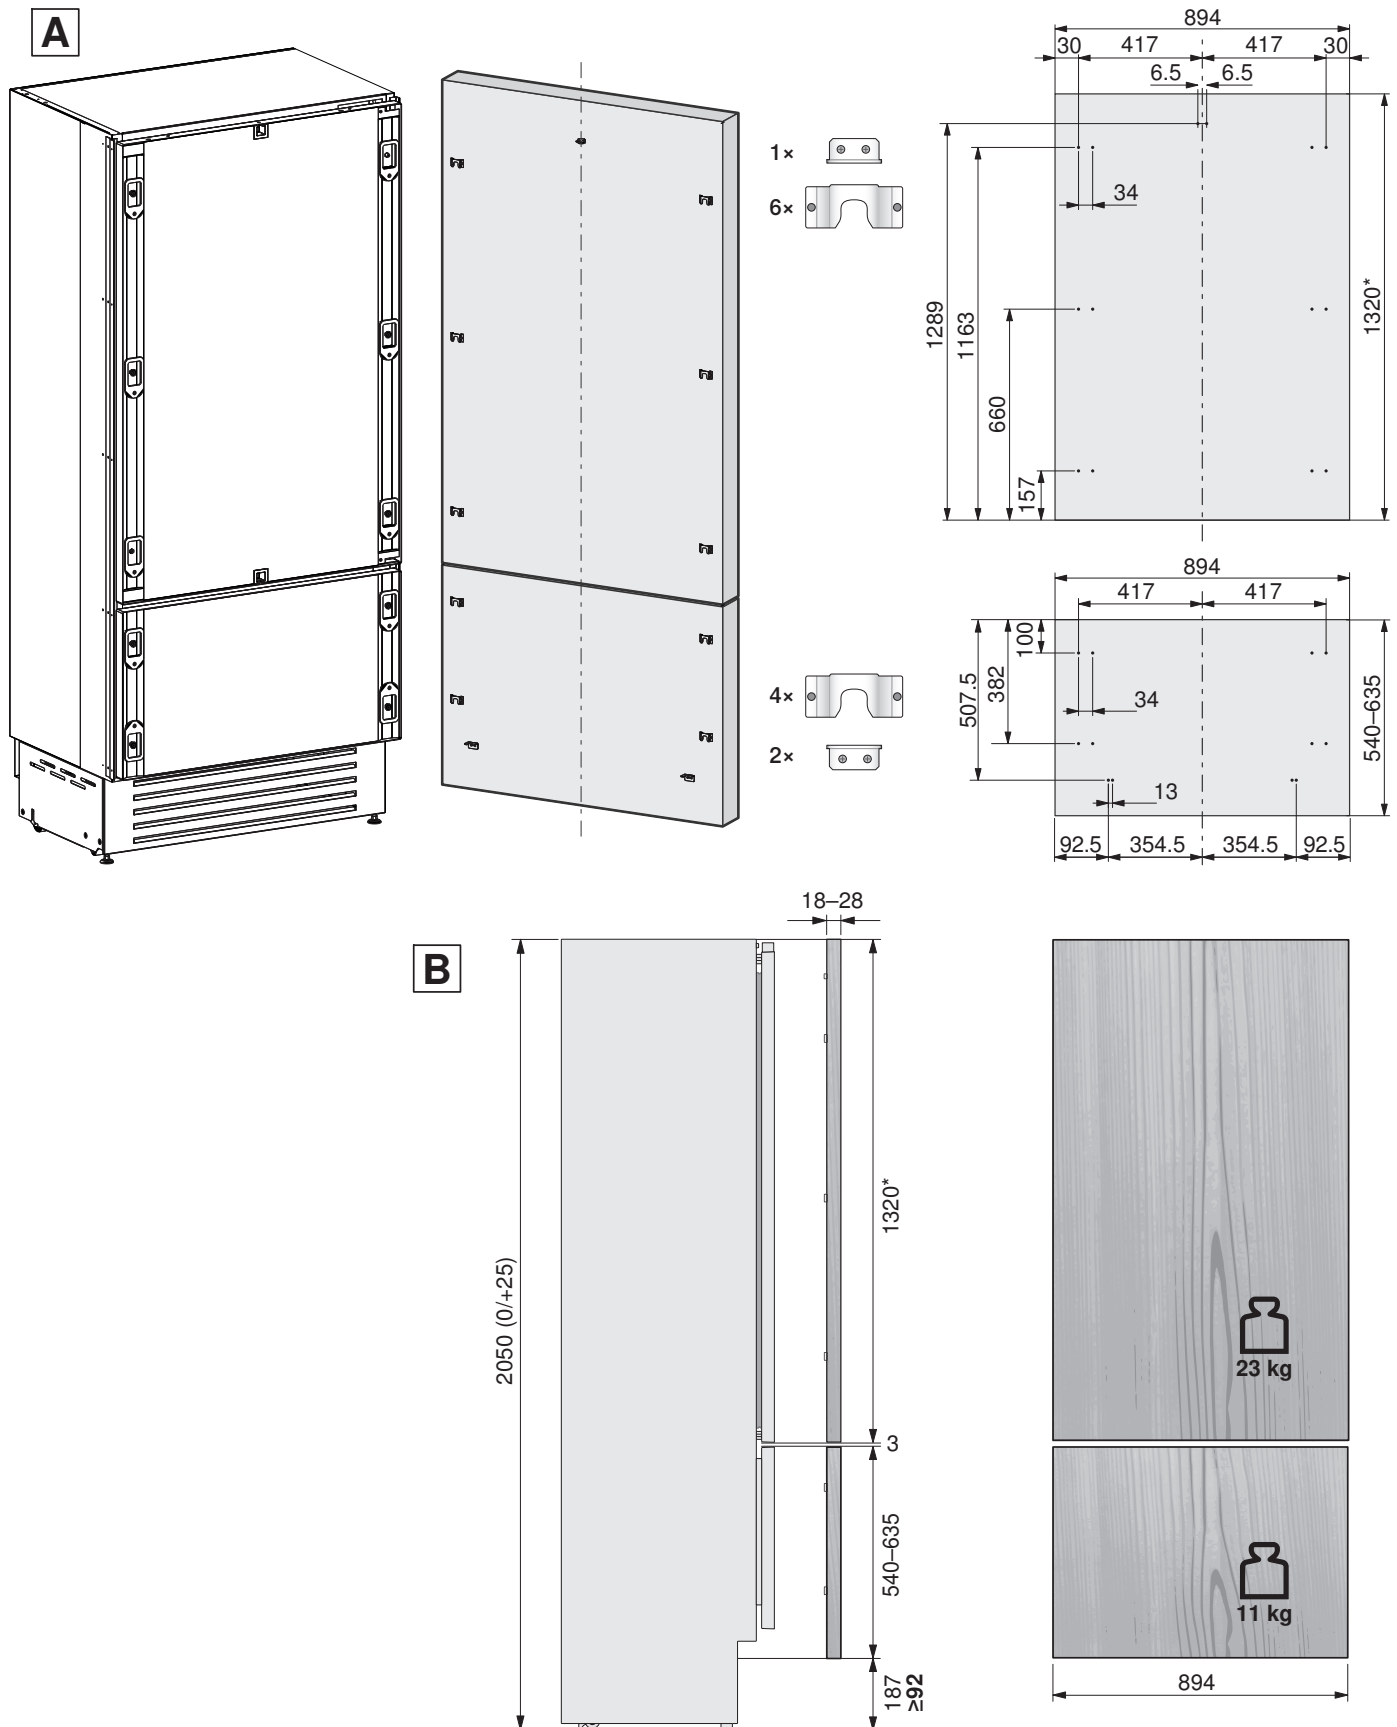


* = La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2 064

A Détails des alésages

B Vue de côté et poids max



CombiCooler V6000 Supreme, largeur 75 ↔

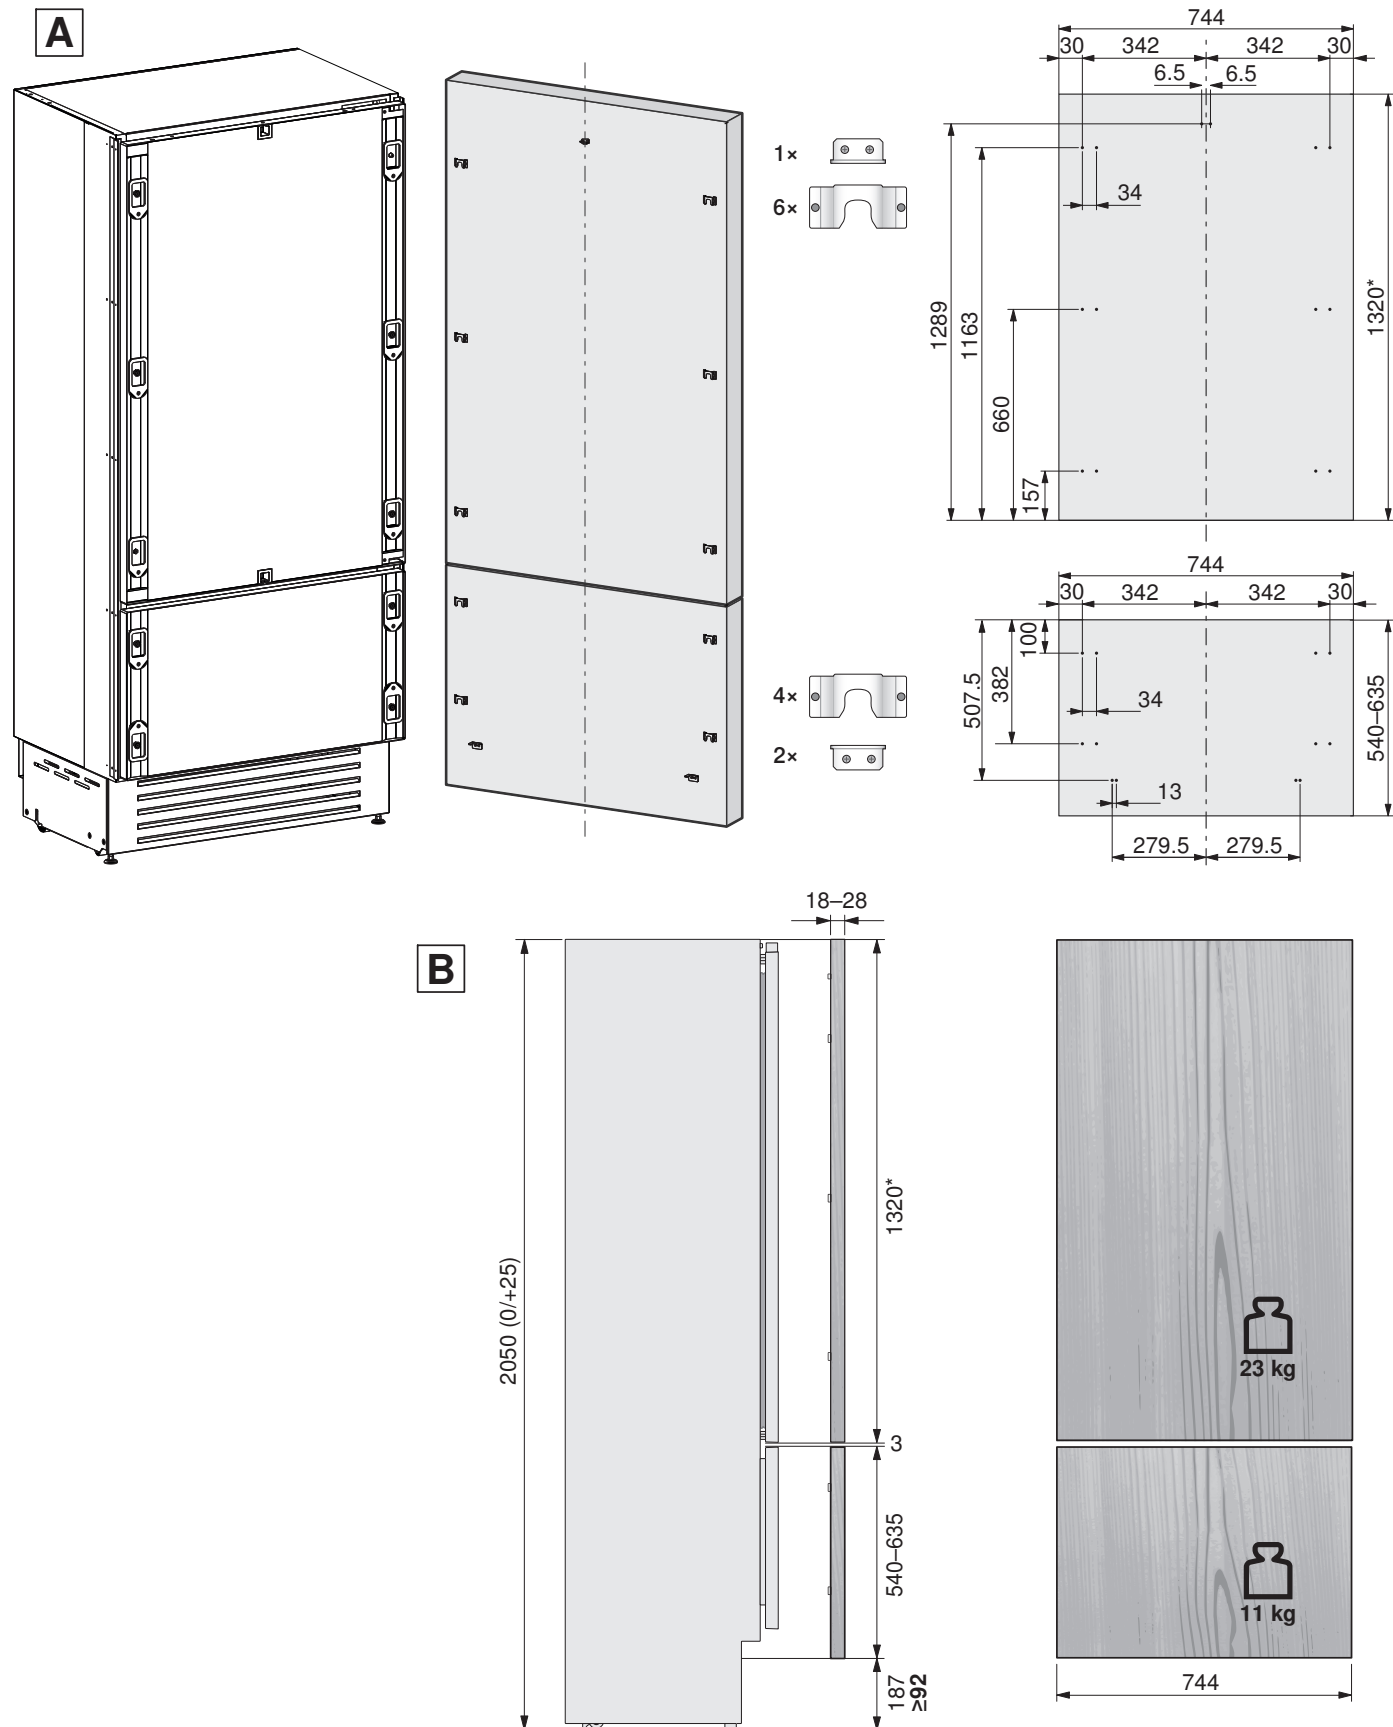


* = La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2 064

A Détails des alésages

B Vue de côté et poids max



Cooler V6000 Supreme, largeur 90 ↔

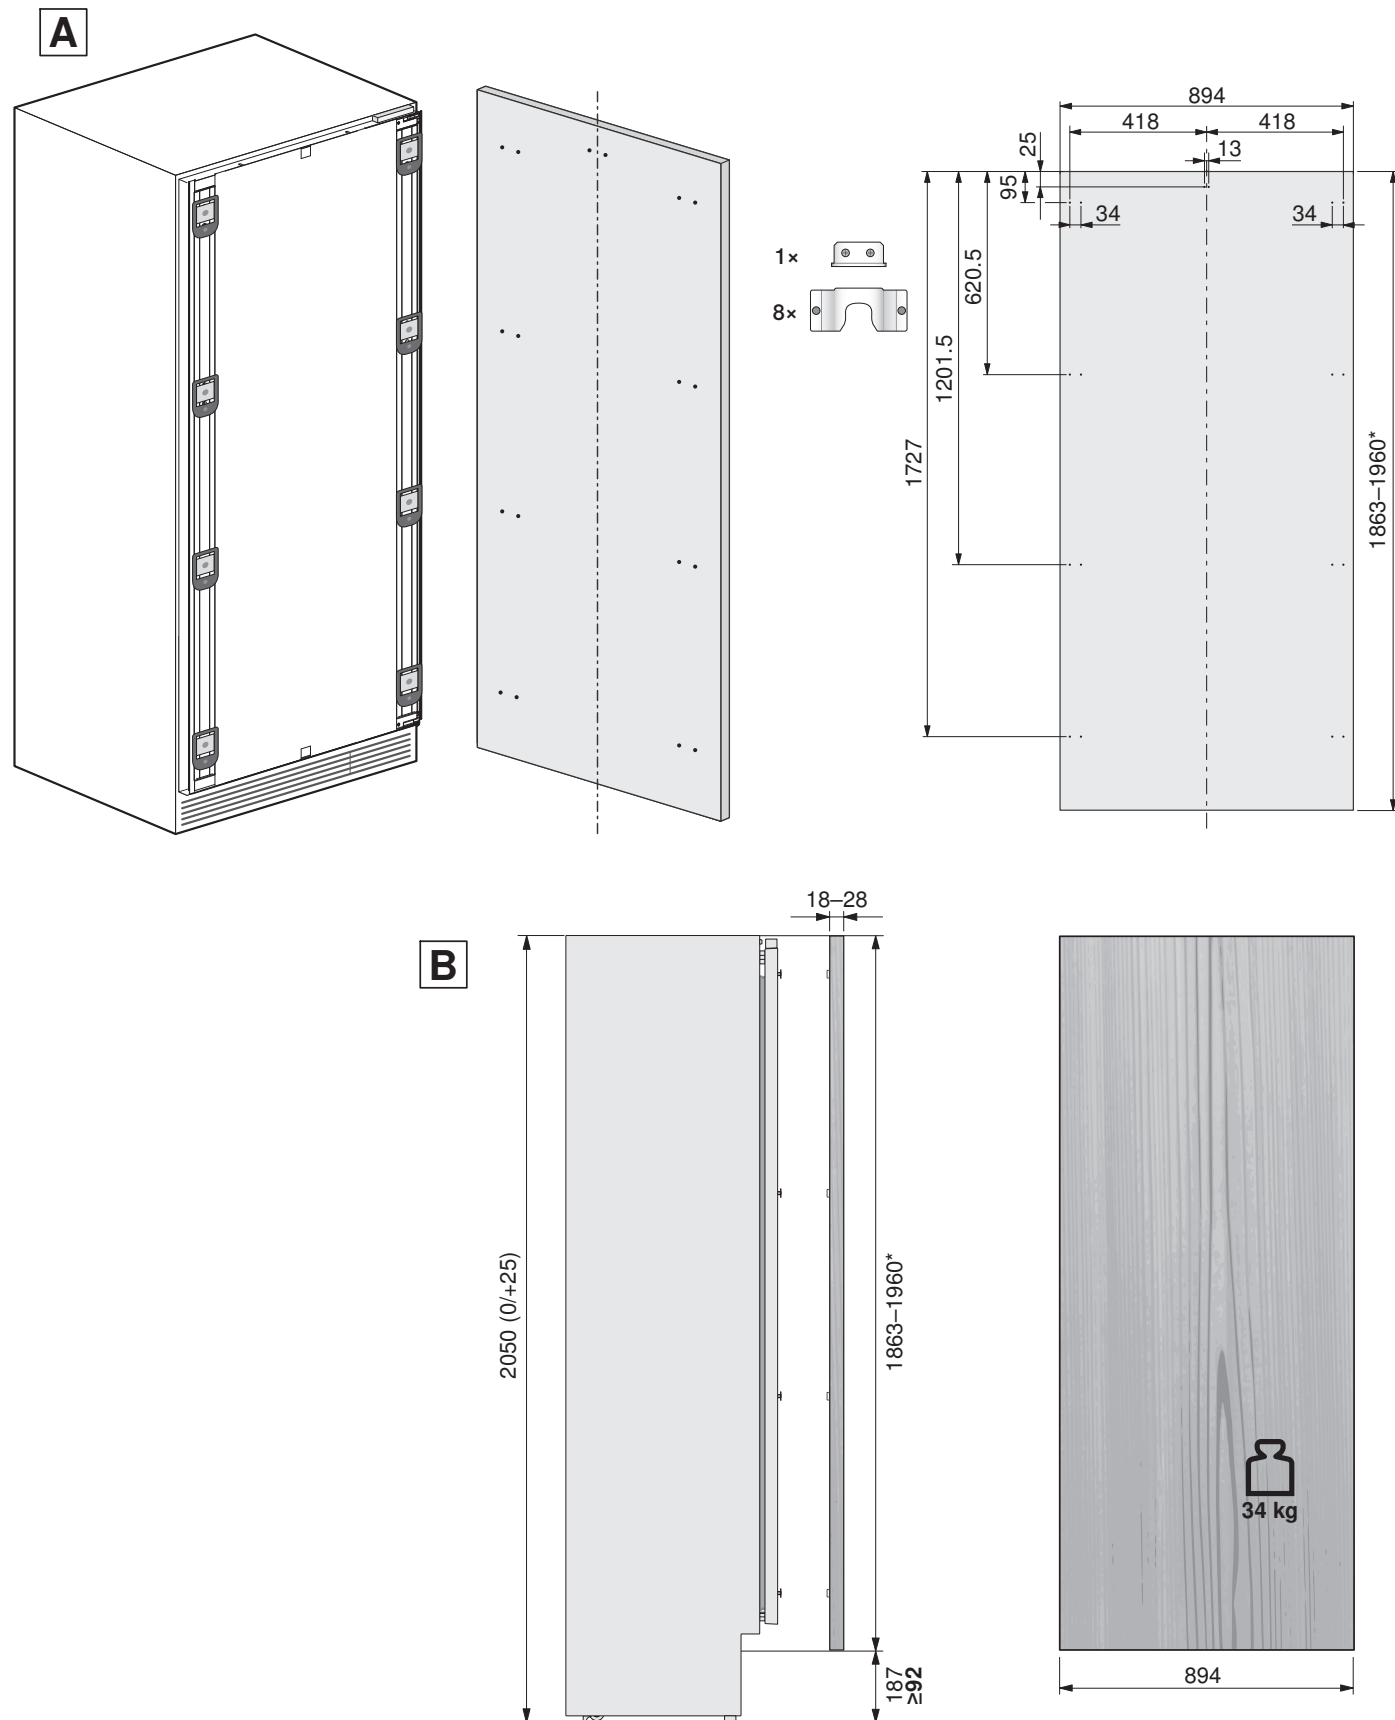


* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

A Détails des alésages

B Vue de côté et poids max



Cooler V6000 Supreme, largeur 75 ↔

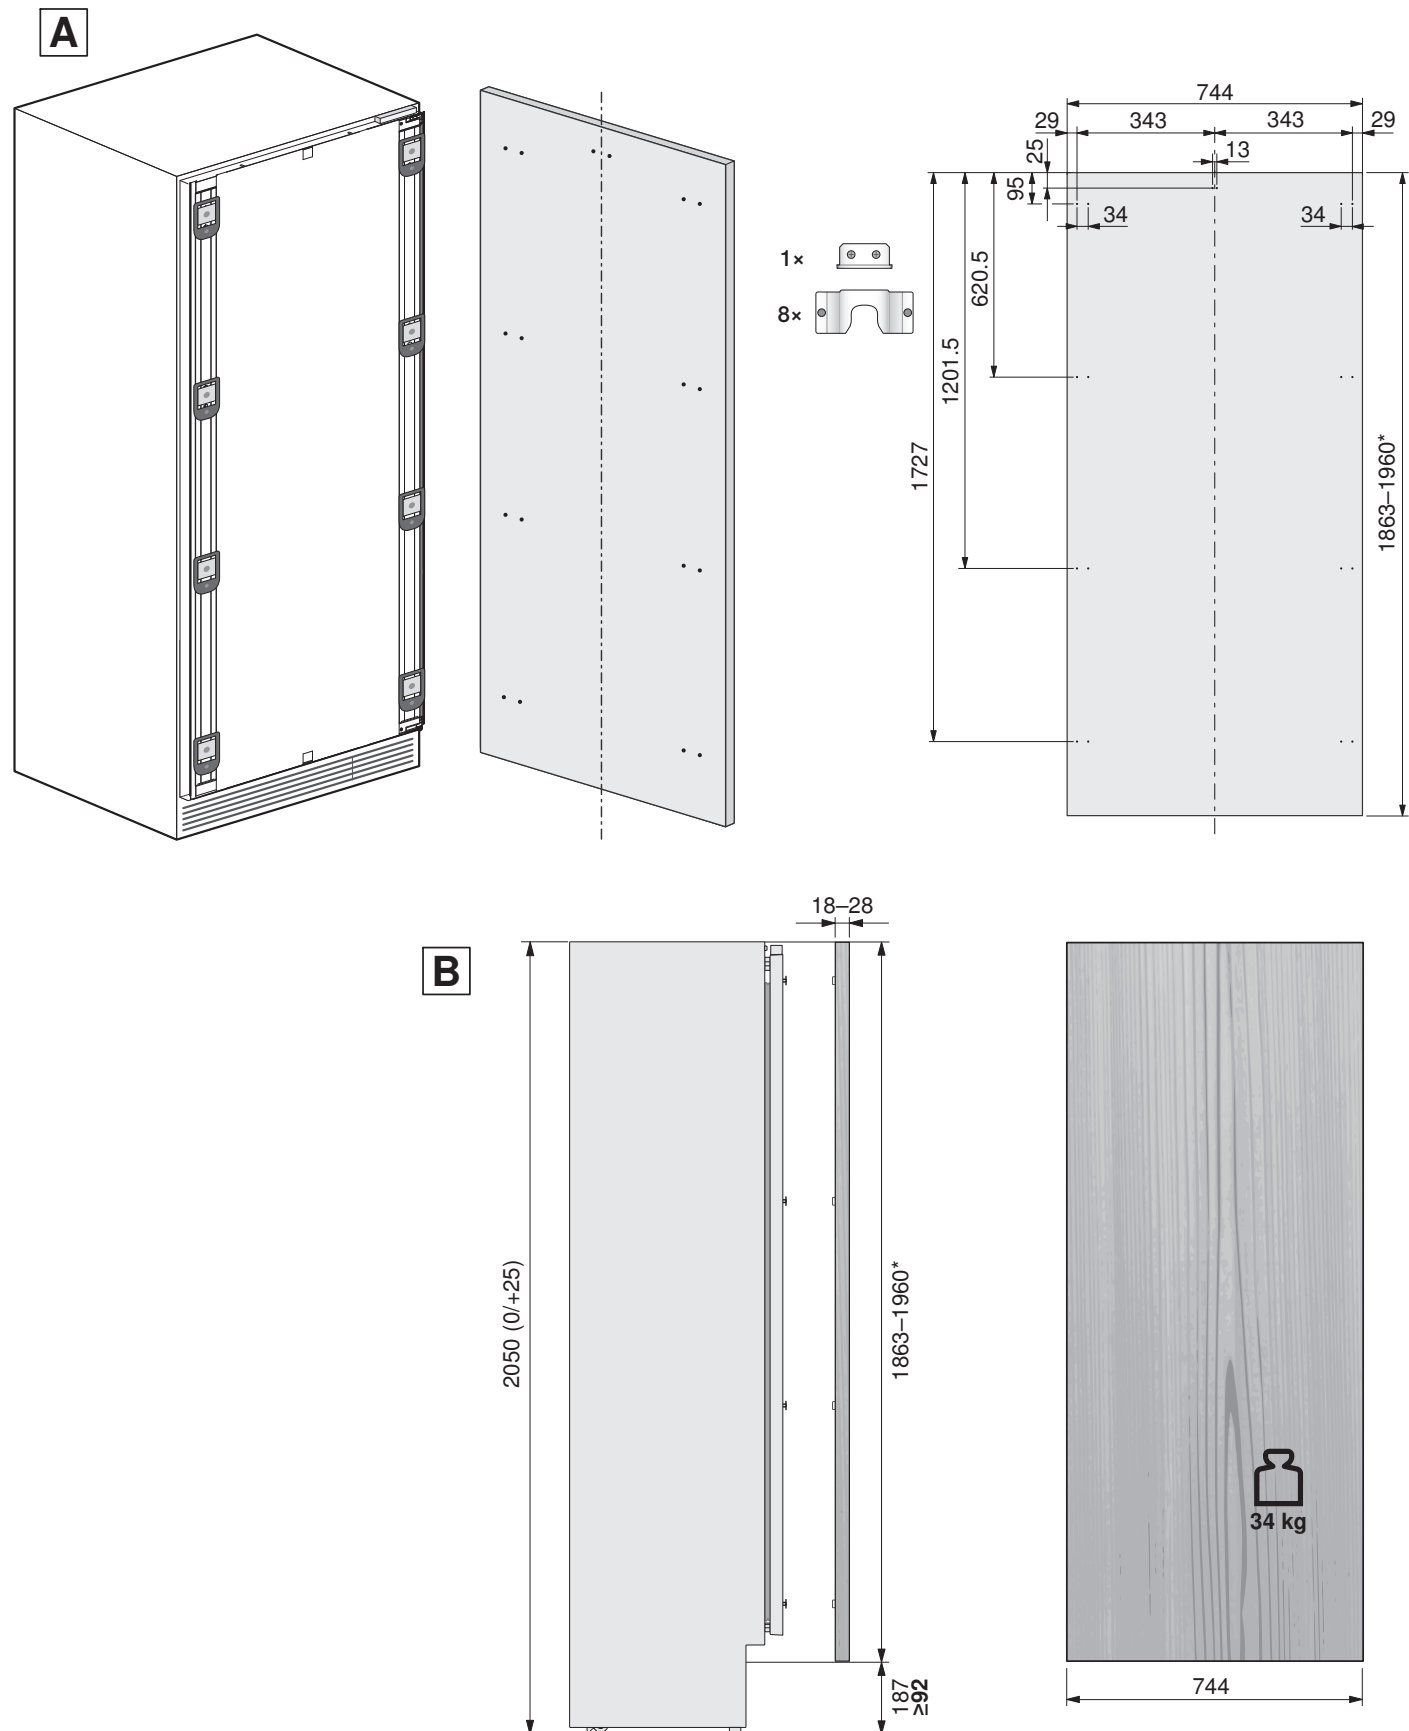


* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

A Détails des alésages

B Vue de côté et poids max



WineCooler V6000 Supreme, largeur 60 ↔

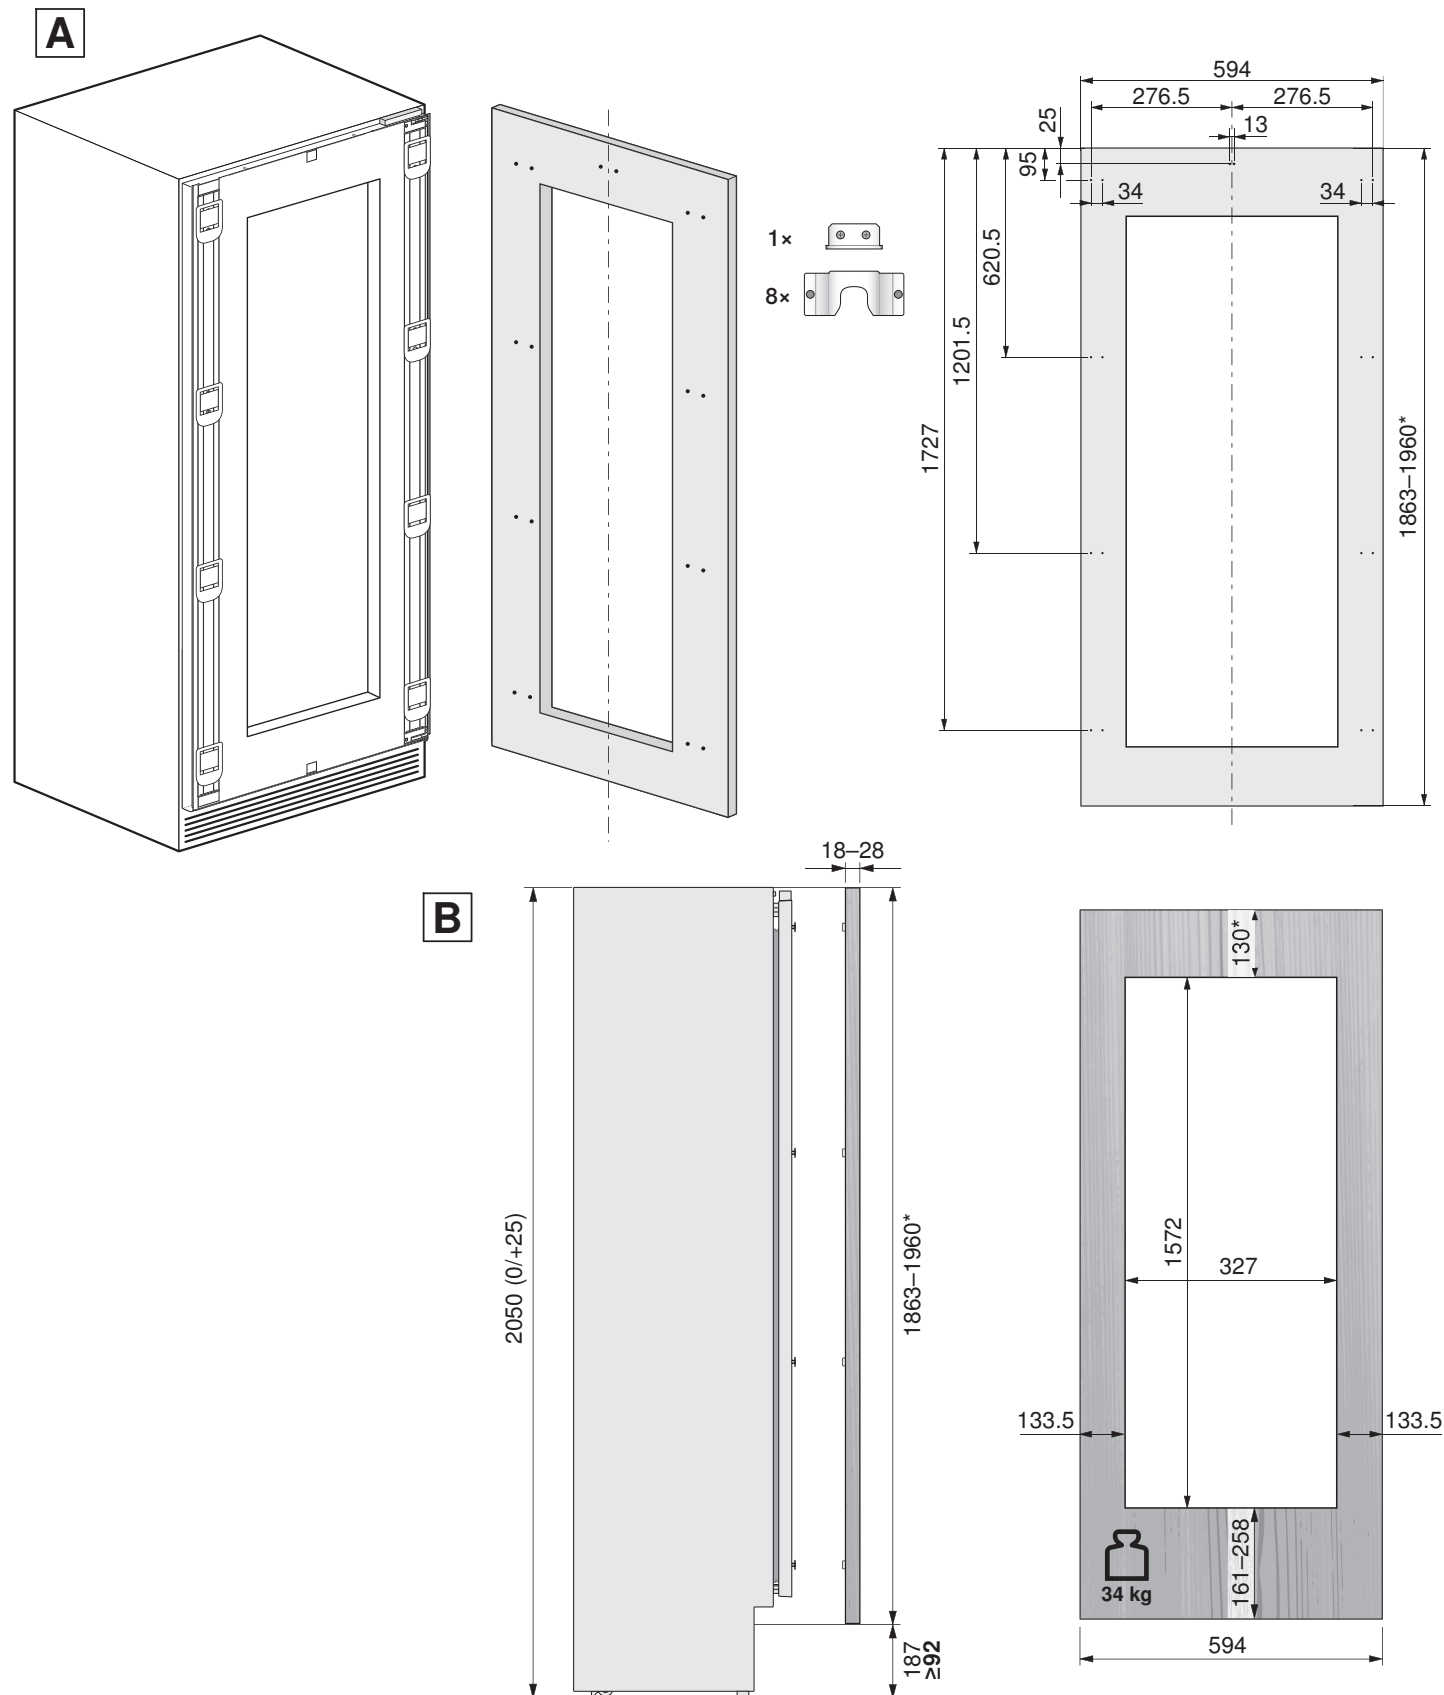


* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

A Détails des alésages

B Vue de côté et poids max



Freezer V6000 Supreme, largeur 60 ↔

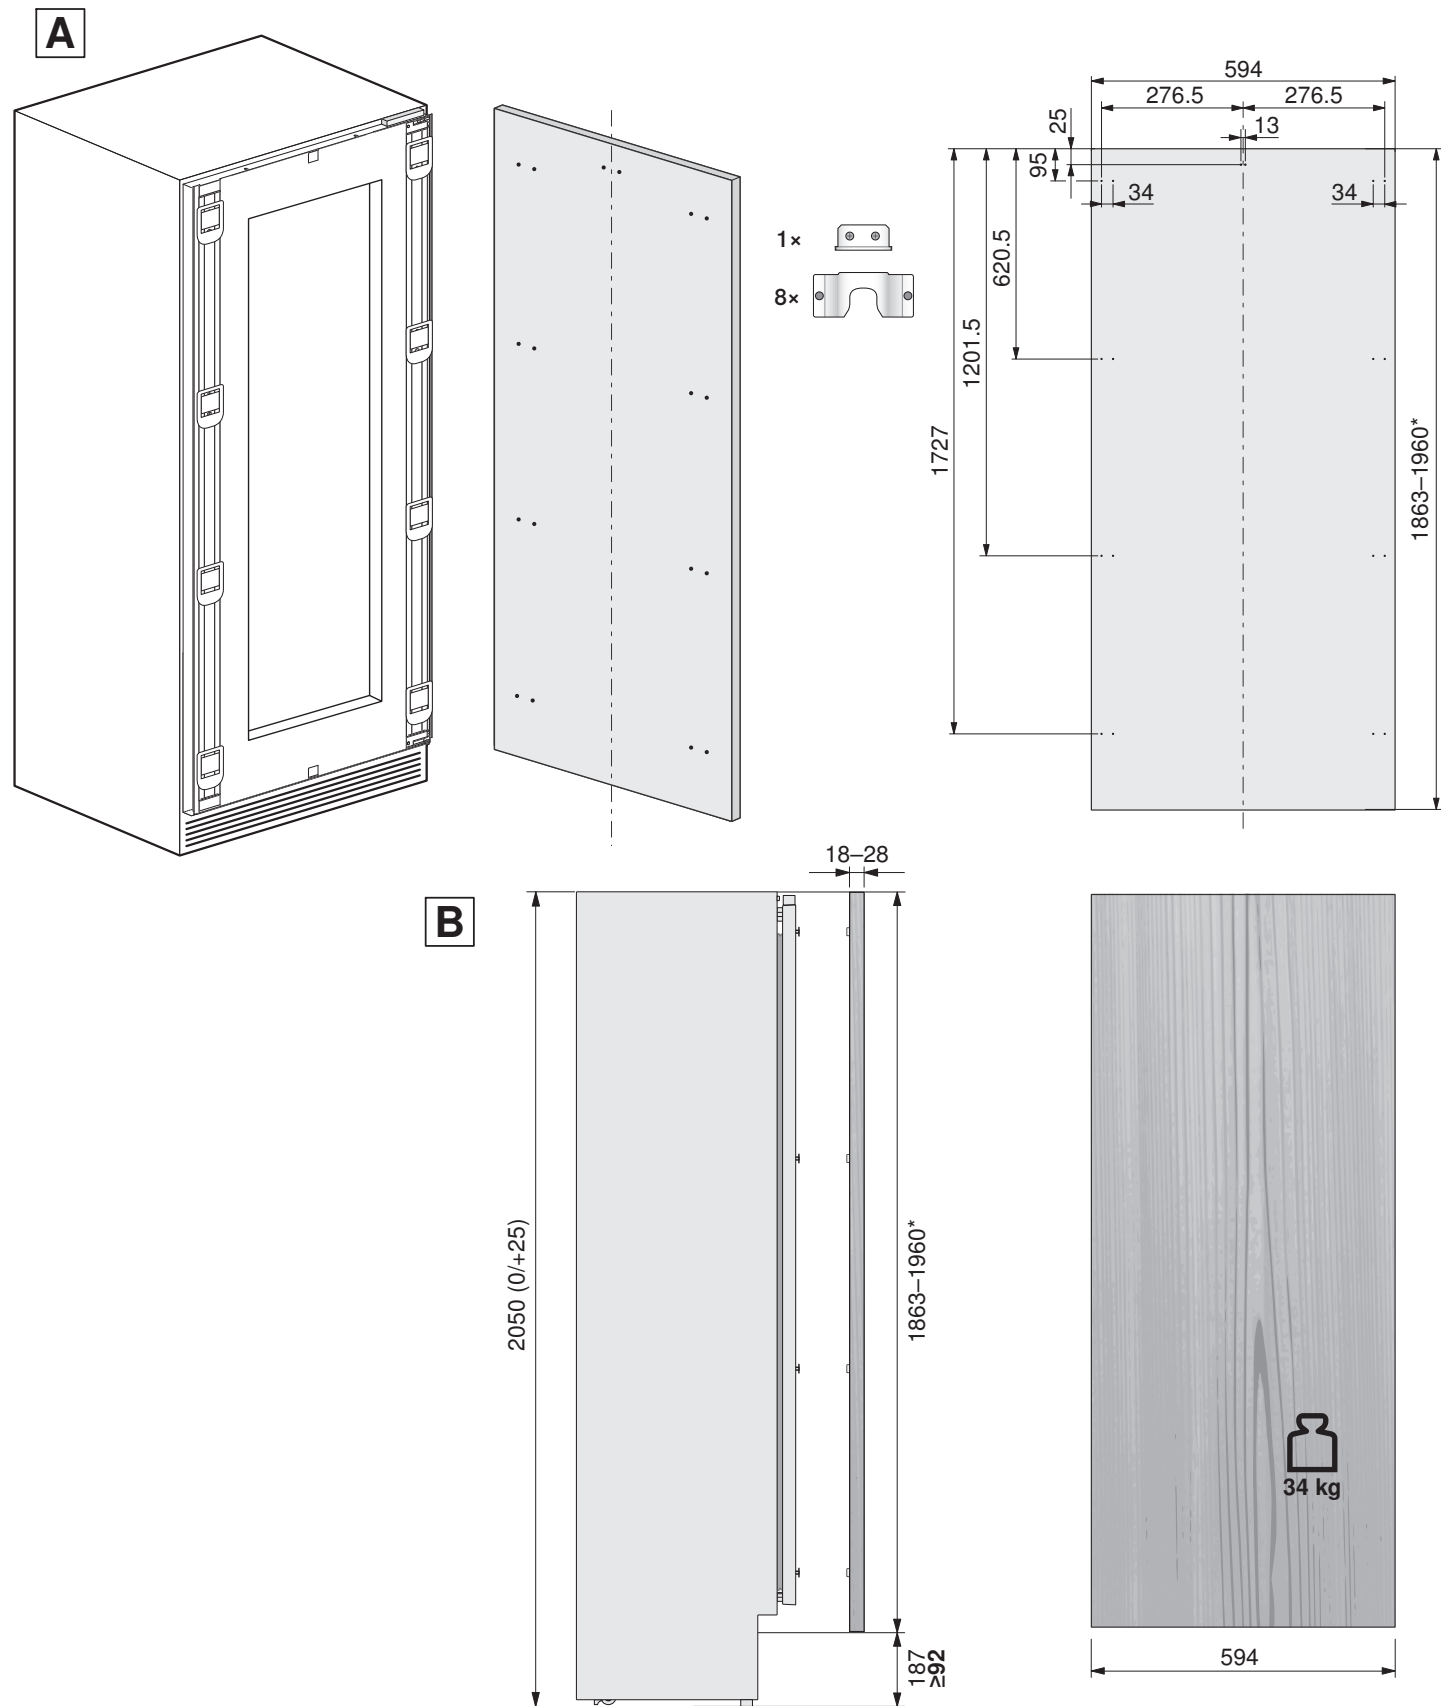

* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2 064.

A Détails des alésages


B Vue de côté et poids max



Montage des poignées et accessoire à commander



Les poignées de porte doivent être montées au préalable sur la double porte de la porte de l'appareil et du tiroir avant de les fixer sur le réfrigérateur.

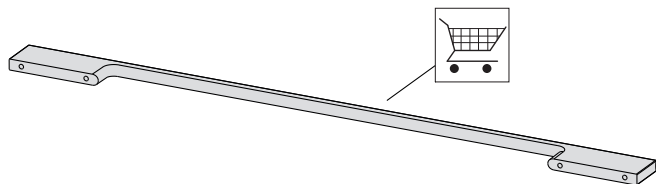


La poignée de porte est disponible en accessoire à commander séparément.


Fixation de la double porte




Après avoir fixé les supports et les équerres de fixation à la double porte, commencer l'installation du tiroir (si l'appareil en possède un).

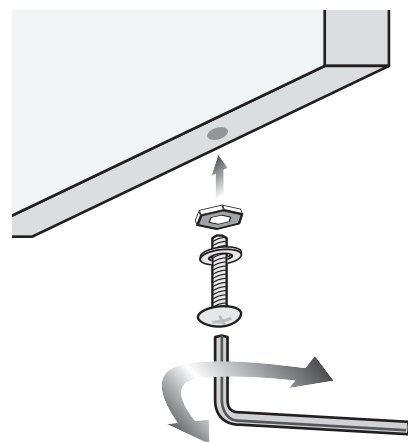


1. Ne serrer les vis avec écrous et rondelles que légèrement. Les écrous se placent entre la face inférieure du tiroir et l'équerre de la double porte.

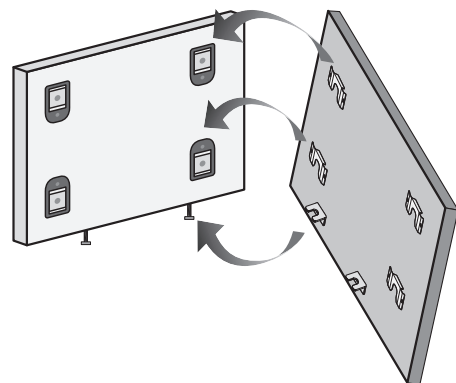


2. Suspendre la double porte du tiroir aux dispositifs de fixation en commençant par le bas.

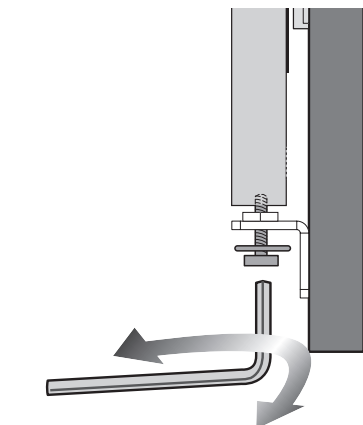


3. Aligner la double porte par rapport aux meubles attenants à l'aide des supports et des équerres de fixation. Pour l'aligner sur les autres meubles de la cuisine, décaler le panneau vers le haut ou le bas en serrant ou desserrant la vis sur l'équerre ou sur la droite ou la gauche en desserrant légèrement les vis.

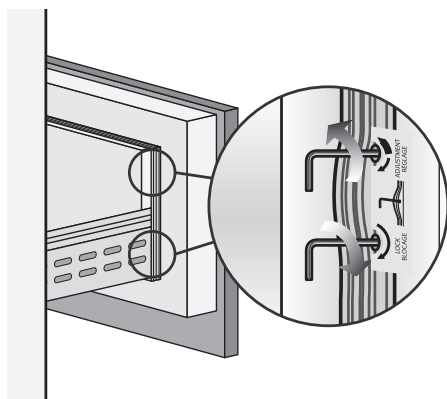


4. Mise au point de la profondeur: soulever le joint d'étanchéité à l'intérieur du tiroir ou de la porte de l'appareil. Le trou supérieur sert à éloigner ou à tirer vers soi et le trou inférieur fixe le tiroir ou la porte de l'appareil.

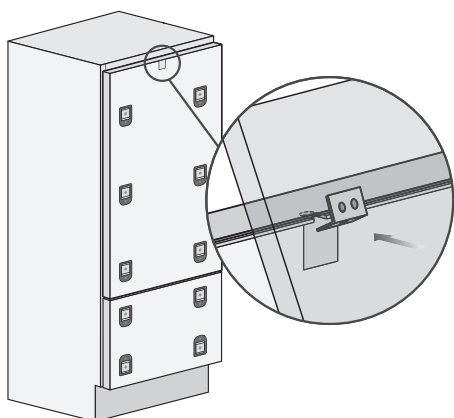


5. Suspender la double porte dans les dispositifs de fixation en mettant d'abord les équerres d'alignement supérieures en place.

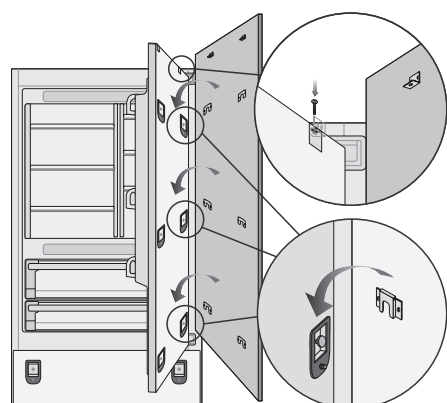

6. La double porte peut maintenant être réglée par rapport aux meubles attenants à l'aide des supports et des équerres d'alignement.

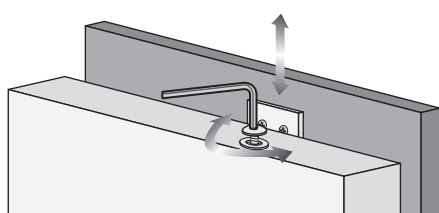

7. Aligner à la verticale se fait en serrant ou desserrant la vis sur l'équerre. Décaler la double porte en conséquence vers le haut ou le bas.

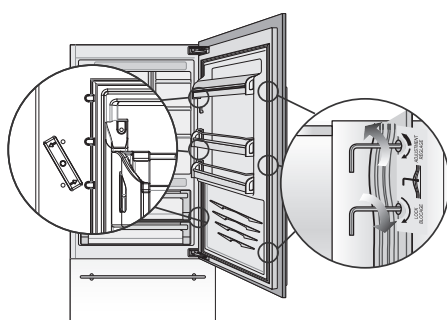

8. Mise au point de la profondeur: soulever le joint d'étanchéité à l'intérieur du tiroir ou de la porte de l'appareil. Le trou supérieur sert à éloigner ou à tirer vers soi et le trou inférieur fixe le tiroir ou la porte de l'appareil.




! Une fois le réglage de la double porte terminé, vérifier le bon positionnement du joint d'étanchéité. S'assurer que la porte de l'appareil ou le tiroir ferment correctement afin d'exclure tout défaut de l'appareil!

Installation dans une niche

Montage d'un seul appareil


Des profilés en plastique peuvent être utilisés pour combler les espaces entre l'appareil et les meubles attenants ou tout autre appareil à proximité.

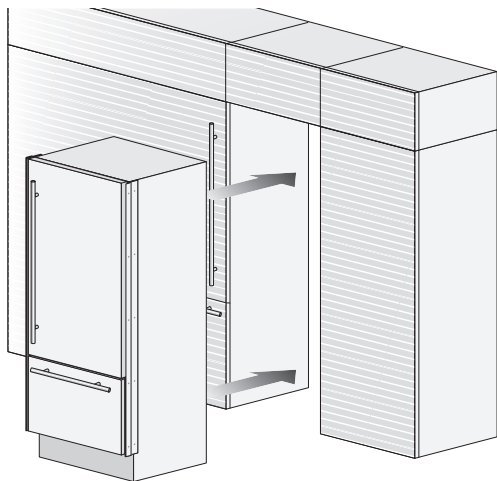


1. Monter les équerres de liaison latérales en matière plastique.
Placer ensuite les appareils dans leur position définitive.

Si l'appareil doit être installé dans une niche de meuble, il est nécessaire de maintenir un espace de dégagement suffisant à l'arrière de l'appareil d'au moins 40 mm sur toute la largeur ainsi qu'une ouverture vers l'extérieur pour prévenir toute surchauffe. Le montage de la double porte de la porte de l'appareil et du tiroir doit s'effectuer **à l'avance** avant que l'appareil ne soit poussé dans sa position de montage.


Avant d'installer l'appareil, vérifier la mise au point correcte des pieds réglables et des roulettes arrière.

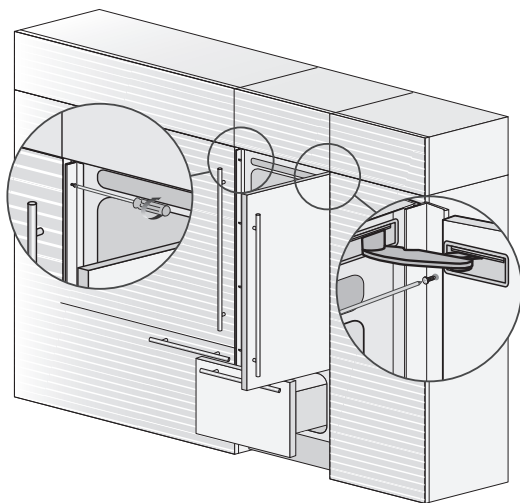

2. Fixer l'appareil aux meubles attenants en vissant les équerres de liaison latérales en matière plastique sur ces derniers. Laisser la porte de l'appareil et le tiroir ouverts pour faciliter le travail.

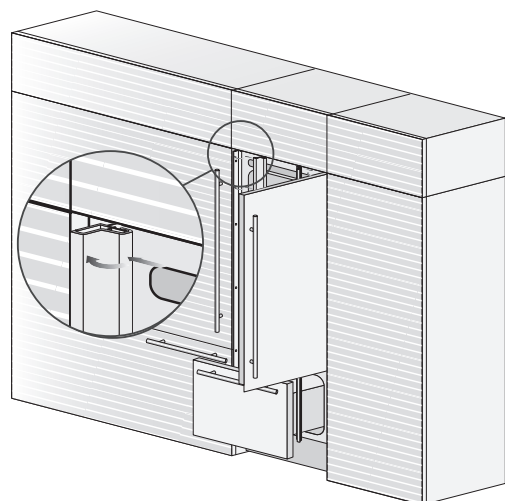

3. Monter les baguettes d'habillage sur les équerres en les insérant par le côté, puis en appuyant dessus fermement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

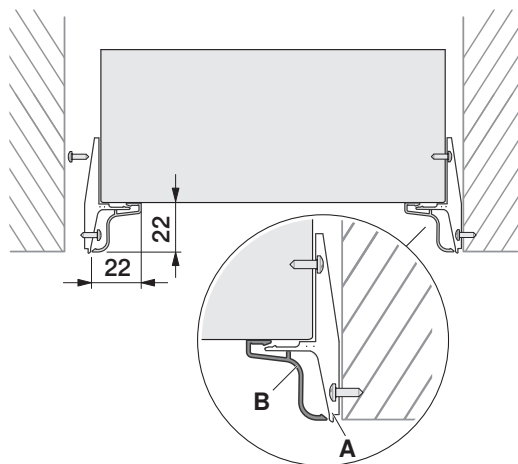

Disposition des profilés latéraux

① Vue de dessus:


A = équerre de liaison latérale en plastique

B = baguette d'habillage latérale en plastique

Montage d'appareils combinés (side-by-side)

Une équerre de fixation est fournie pour chaque appareil.


 **Des profilés en plastique peuvent être utilisés pour combler les espaces entre l'appareil et les meubles attenants ou tout autre appareil à proximité.**

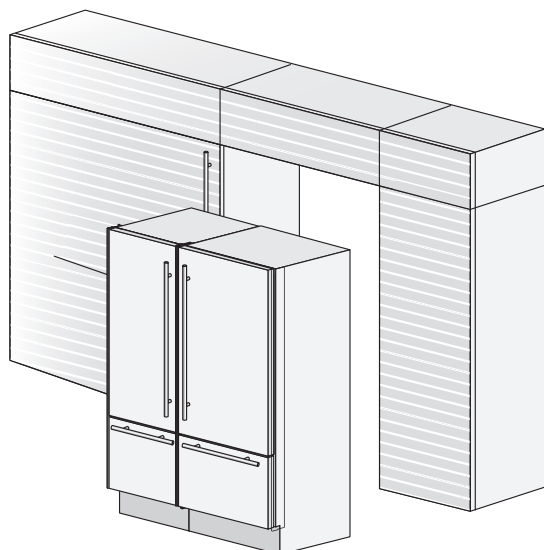


1. Monter les équerres de liaison latérales en matière plastique.

Placer les appareils devant l'ouverture en laissant suffisamment d'espace pour pouvoir travailler derrière les appareils.


2. Monter les équerres de fixation à l'arrière de l'appareil pour assembler les appareils. D'abord fixer une face des équerres du haut et du bas à l'un des deux appareils, puis à l'autre appareil.

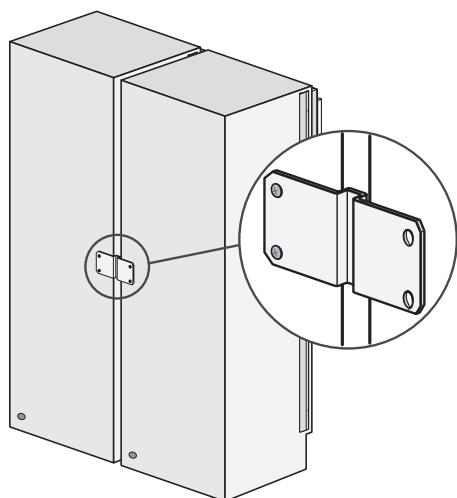

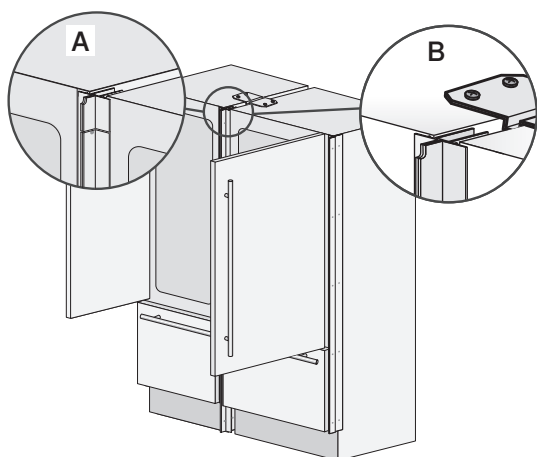


3. Rapprocher les appareils par le devant et les fixer en vissant ensemble les équerres de liaison latérales en plastique (A).


Fixer les appareils en position en les fixant par le dessus à l'aide d'une équerre de fixation (B).

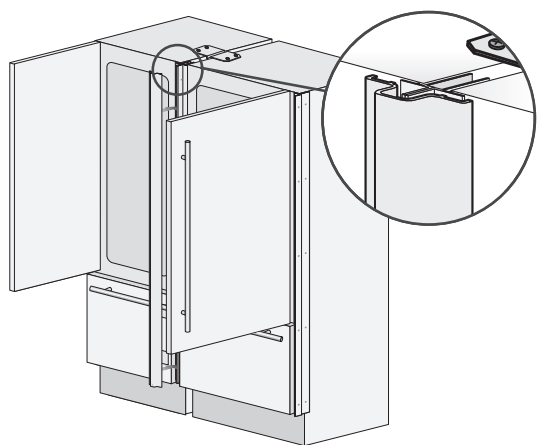

4. Insérer par le côté les baguettes d'habillage ou la baguette intermédiaire d'habillage en plastique sur les équerres, puis appuyer dessus fermement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

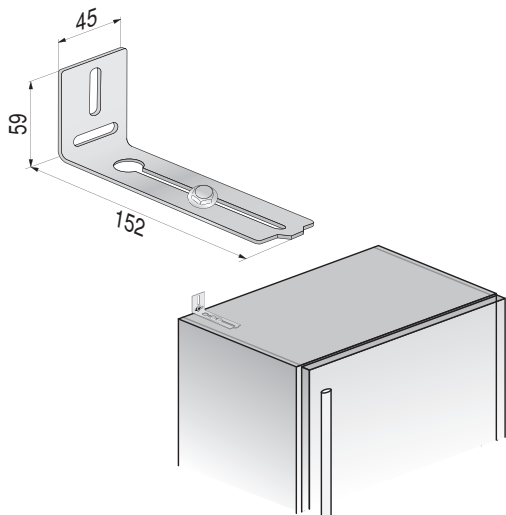


5. Pour prévenir le basculement ou un décalage des appareils lors de la fermeture de la porte, une ou deux équerres peuvent être montées dans l'espace intermédiaire. Ne pas visser d'équerre sur la paroi arrière.

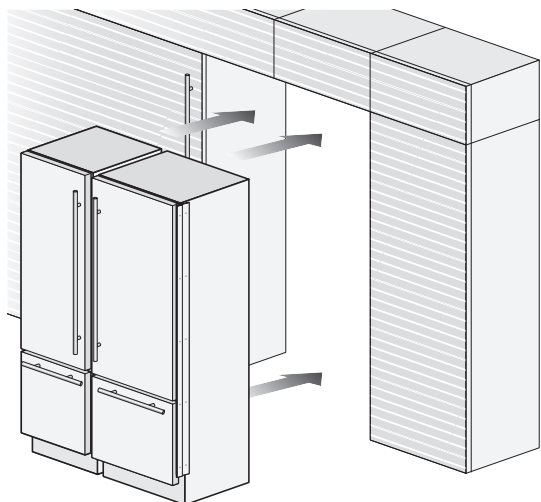

6. Placer ensuite les appareils dans leur position définitive.


Si l'appareil doit être installé dans une niche de meuble, il est nécessaire de maintenir un espace de dégagement suffisant à l'arrière de l'appareil d'au moins 40 mm sur toute la largeur ainsi qu'une ouverture vers l'extérieur pour prévenir toute surchauffe. Le montage de la double porte de la porte de l'appareil et du tiroir doit s'effectuer **à l'avance** avant que l'appareil ne soit poussé dans sa position de montage.

Avant d'installer l'appareil, vérifier la mise au point correcte des pieds réglables et des roulettes arrière.

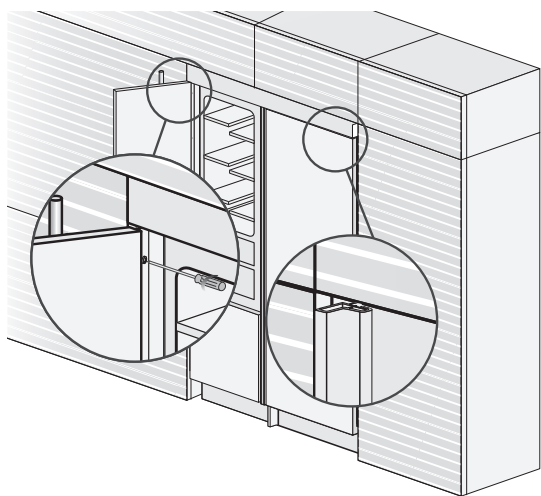

7. Fixer chaque appareil aux meubles attenants en vissant les équerres de liaison latérales en plastique sur ces derniers. Laisser la porte de l'appareil et le tiroir ouverts pour faciliter le travail.

Monter les baguettes d'habillage sur les profilés en les insérant par le côté, puis en appuyant dessus fermement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre (comme pour le montage d'un seul appareil).

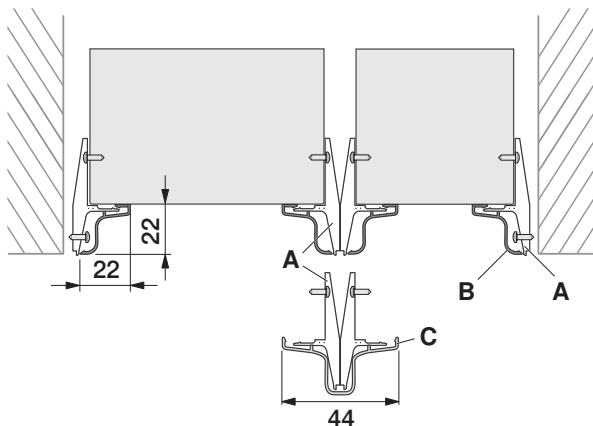

Disposition des profilés latéraux et intermédiaires:

① Vue de dessus

A = équerre de liaison latérale en plastique

B = baguette d'habillage latérale en plastique

C = baguette d'habillage intermédiaire en plastique



La baguette d'habillage intermédiaire en plastique pour le montage side-by-side est disponible en accessoire.




Achèvement de l'installation

Circulation de l'air

Un ventilateur assure l'aération nécessaire dans l'espace du condenseur. Dans le cas de cuisines avec une plinthe, les ouvertures d'aération doivent être placées de manière à permettre une aération suffisante. Les fentes d'aération doivent ouvrir la plinthe **d'au moins 50 %**. Pour obtenir une aération suffisante, il est conseillé dans ce cas de retirer la grille d'aération fournie avec l'appareil. La grille d'aération est fixée par des aimants, ce qui permet de la retirer facilement afin de pouvoir effectuer les nettoyages nécessaires régulièrement (dépoussiérage). Ne pas bloquer ni recouvrir les entrées et sorties d'air. Il est nécessaire de les dépoussiérer et de les nettoyer régulièrement.

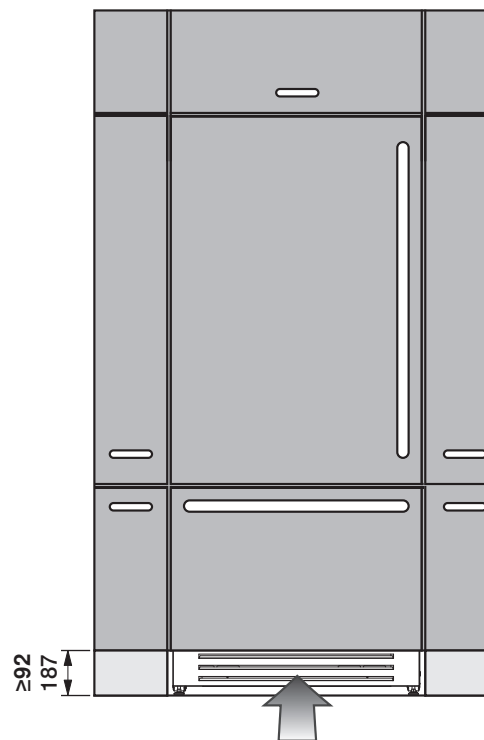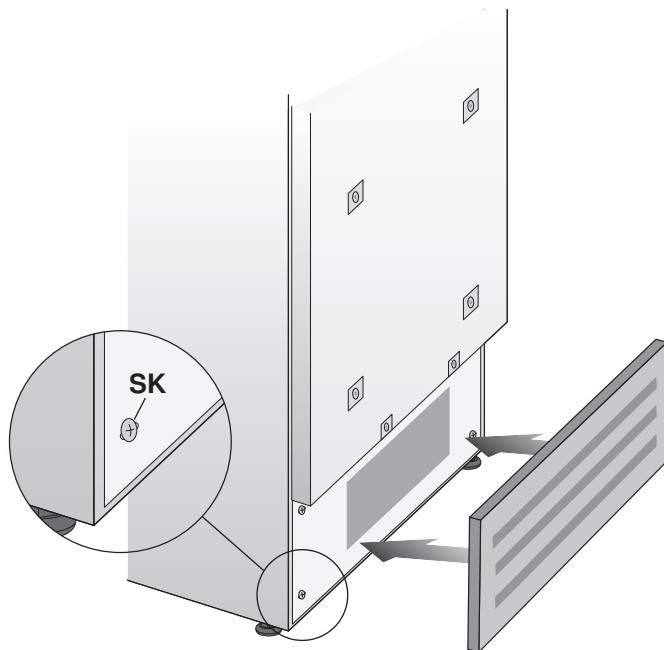

Dimensions des grilles d'aération et position des aimants

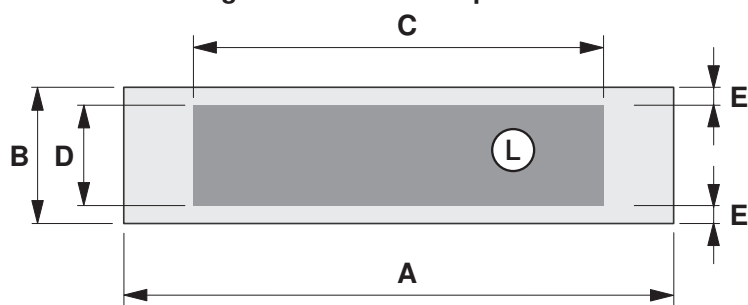

Système de mesure	90	75	60
A	894	744	594
B	215		
C	700	550	400
D	200		
E	env. 10		
F	60		
G	15–30		
L	Entrée d'air (ouverture d'au moins 50 %)		
M	Aimant de fixation		



Respecter une distance d'au moins 10 mm entre la plinthe et la face avant du socle. Raison: têtes de vis (SK) qui ressortent.



Montage du filtre à eau (selon le modèle)

Si l'appareil est équipé d'un distributeur à glaçons, il faut s'assurer avant de le mettre en service que la cartouche du filtre à eau est en place et que le circuit hydraulique est rempli d'eau. Le filtre à eau assure une qualité d'eau optimale pour la préparation de glaçons avec un volume d'eau de 3 000 litres maximum sur une période maximale de 12 mois. Lorsque le filtre est presque complètement usagé, un message correspondant s'affiche à l'écran.

Comment procéder pour le CombiCooler




Le filtre est placé derrière la vitre, sur la face supérieure de l'espace frigorifique.

- ▶ Tirer les deux leviers placés la vitre devant pour déverrouiller.
- ▶ Tirer ensuite la vitre avec précaution.
- ▶ Retirer le capuchon de la cartouche, la placer dans le support et la tourner d'un quart de tour vers la droite, jusqu'à ce que la cartouche s'encliquette.

Comment procéder pour le Freezer

① Selon la qualité de l'eau, il est conseillé d'installer le filtre à eau pour le Freezer également. Si l'eau est de bonne qualité, ce n'est pas absolument nécessaire.

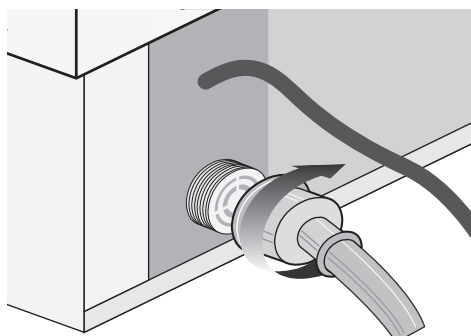

Un set de filtre à eau à installer en externe est fourni avec l'appareil. La conduite de collecte du filtre à eau et les raccords d'eau doivent être préparés avant l'installation définitive du congélateur; le raccord d'eau à l'arrière de l'appareil avec le set de filtre à eau doit être terminé avant d'installer l'unité. Le set de filtre à eau doit être installé dans une position d'accès facile (dans une armoire attenante ou dessous par ex.) afin de pouvoir remplacer l'élément filtrant du filtre à eau une fois par an.



Vérification après installation

S'assurer et vérifier

- que les pieds sont correctement installés et ajustés.
- que le raccordement à l'installation hydraulique (selon le modèle) ne présente aucune fuite et le robinet d'arrêt est facilement accessible.
- que le raccordement électrique est correctement exécuté et la fiche avec l'interrupteur onipolaire est facilement accessible.
- que l'appareil et les meubles attenants soient parfaitement alignés.
- que tous les rubans adhésifs ou les dispositifs de protection provisoires sont tous enlevés à l'intérieur et à l'extérieur.
- que les portes ferment hermétiquement et que les compartiments à tiroir/fonds de tiroir glissent parfaitement.

Tige de positionnement 90° d'ouverture de porte

Si l'ouverture de la porte au-delà de 90° entraîne des collisions, installer la tige de positionnement à 90° disponible en tant qu'accessoire à commander.




Comment procéder:

- Ouvrir la porte de l'appareil à 45°.
- Placer la tige de positionnement à 90° dans la charnière.
- Ouvrir complètement puis refermer la porte de l'appareil.

Pour éviter d'endommager le joint de la porte, ouvrez toujours complètement la porte de l'appareil avant de retirer le bac à légumes !

Première mise en service



En ouvrant la porte de l'appareil, le message «**Arrêt automatique**» s'affiche normalement sur le panneau de commande, toutes les touches étant éteintes.

- Pour mettre l'appareil en marche: Maintenir pressée la touche pendant 3 s.
 - Le texte «**Initial test**» s'affiche à l'écran pendant env. trois minutes. Les compresseurs se mettent ensuite en marche et restent allumés jusqu'à ce que la température standard réglée en usine soit atteinte. Ceci peut prendre plusieurs heures.
- Si l'appareil est équipé d'un distributeur à glaçons (selon le modèle), il faut s'assurer avant de le mettre en marche que la cartouche du filtre à eau est en place et que le circuit hydraulique est rempli d'eau.
- Mettre ensuite le distributeur de glaçons en marche en appuyant sur la touche .

Si lors de la première mise en marche, le message «Arrêt automatique» ne s'affiche pas, mais à sa place le message: «zone de réfrigération ou de congélation trop chaude» et/ou si des signaux sonores retentissent, cela signifie que l'appareil a déjà commencé à fonctionner en mode réfrigération.

Dans ce cas, acquitter les messages sonores en touchant la touche Alarme , refermer la porte de l'appareil et attendre que les températures réglées soient atteintes.

Notez que le réfrigérateur doit avoir atteint une température appropriée avant de le remplir de denrées alimentaires ou de vin (WineCooler).