

Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement). À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830053 / 6930050 et à 18,5 cm avec réf. 830053. Installez toujours l'adaptateur 6830053 ou 6930050 avec le kit pour installation du moteur à distance (800997).

6830053	Adaptateur pour Pureline. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	111,67€ HT - 134,00€ TTC
6930050	Adaptateur pour gamme Pureline Pro. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	182,50€ HT - 219,00€ TTC
830053	Adaptateur pour Maxi Pureline (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	111,67€ HT - 134,00€ TTC
800997	Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement (Pureline Pro & Pureline)	86,67€ HT - 104,00€ TTC



Étape 5
Type moteur

Plafonnier Cloud avec recyclage de série

Ce plafonnier est équipé de série du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, mural extérieur ou extérieur pour toiture plate.

Plafonnier avec moteur Compact






Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm.

La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

Plafonnier avec moteur Cubic

Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

A l'aide du kit 800997 en option, le moteur Cubic peut également être démonté et placé à distance à l'intérieur du logement. Un câble de 5m fourni raccorde le plafonnier au moteur. En cas de montage à distance au-delà de 5m du capteur, un prolongateur électrique est nécessaire (en option). Il a une longueur de 5m et sera couplé au câble existant.

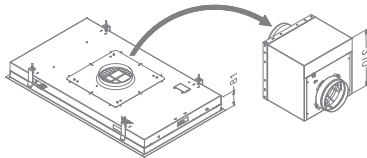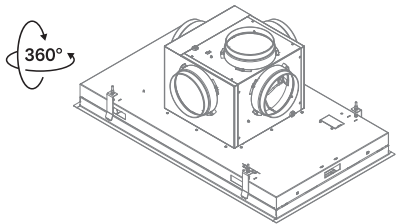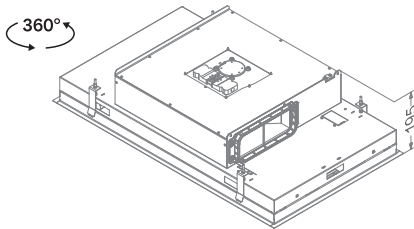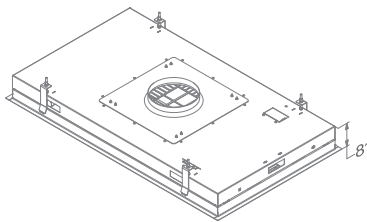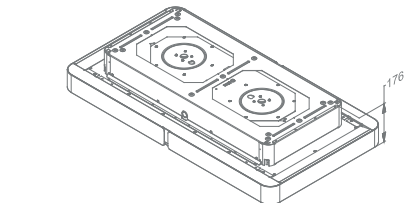

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1

Novy Pureline 90 cm	Avec éclairage			Sans éclairage		
Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6910				
Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6810				
Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6930				
Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6830	Moteur Cubic	6833		
Inox	Sans moteur, avec spots LED	6835	Sans moteur	6838		
Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6911				
Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6811				
Blanc	Moteur Cubic avec bandeau LED	6931				
Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6831	Moteur Cubic	6834		
Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6836	Sans moteur	6839		
Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6912				
Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6812				
Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6932				

Novy Pureline 120 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6920		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6820		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6940		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6921		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6821		
	Blanc	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6941		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6846	Sans moteur	6849
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6922		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6822		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856

Novy Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Mineral Black	Moteur, recyclage	232		



Novy Pureline avec éclairage

- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable
- Modèles avec moteur cubic orientable dissociable en option à l'aide d'un kit (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement) ou modèles sans moteur à raccorder avec un moteur extérieur
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)									
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
90	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	634	34	55	6830	1.590,83	1.909,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	634	34	55	6831	1.590,83	1.909,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	1.490,83	1.789,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	1.490,83	1.789,00
120	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	615	35	55	6840	1.765,83	2.119,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	615	35	55	6841	1.765,83	2.119,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	1.678,33	2.014,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	1.678,33	2.014,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).
(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800997.

Spécificités techniques





				
	Novy Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Novy Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Novy Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Novy Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Fonctions				
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•		•	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	
Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)
Spécificités techniques				
Couleur	6830 inox 6831 blanc (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 blanc (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 blanc (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	•		•	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800997)		En option (kit 800997)	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 13 + Moteur	230 / 118	230 / 13 + Moteur
Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6830, 6831	Moteur intégré	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Moteur intégré	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

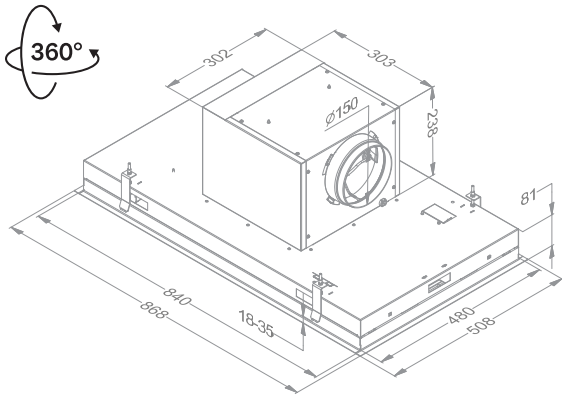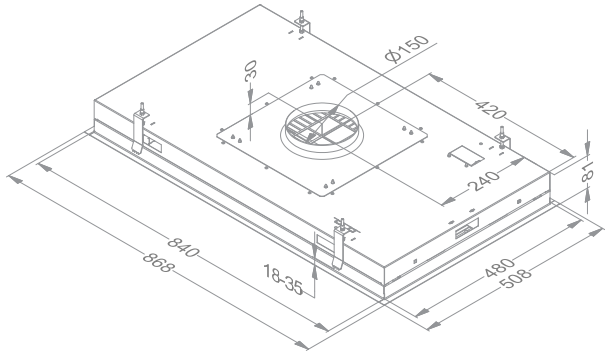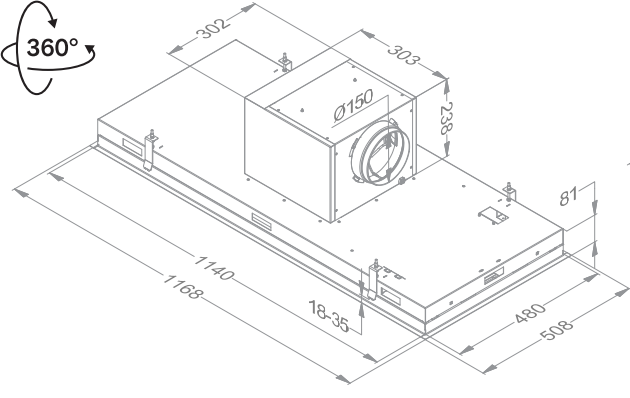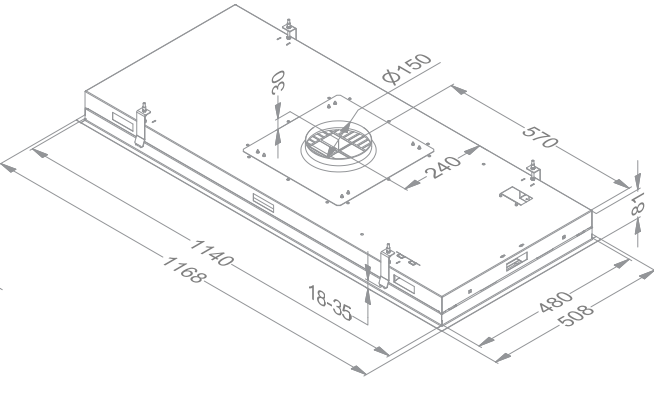Novy Pureline 90 cm	
6830 / 6831	6835 / 6836
	
Novy Pureline 120 cm	
6840 / 6841	6845 / 6846
	


(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Moteur à distance											
Moteur intérieur	245999	461,67	554,00			•	•			•	•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	740,83	889,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1.245,00	1.494,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1.432,50	1.719,00			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs voir p. 214-215											
Divers											
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	45,00	54,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800997	86,67	104,00	•	•			•	•		
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830053	111,67	134,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	45,00	54,00			•	•			•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	45,00	54,00	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	120,00	144,00	•	•	•	•	•	•	•	•

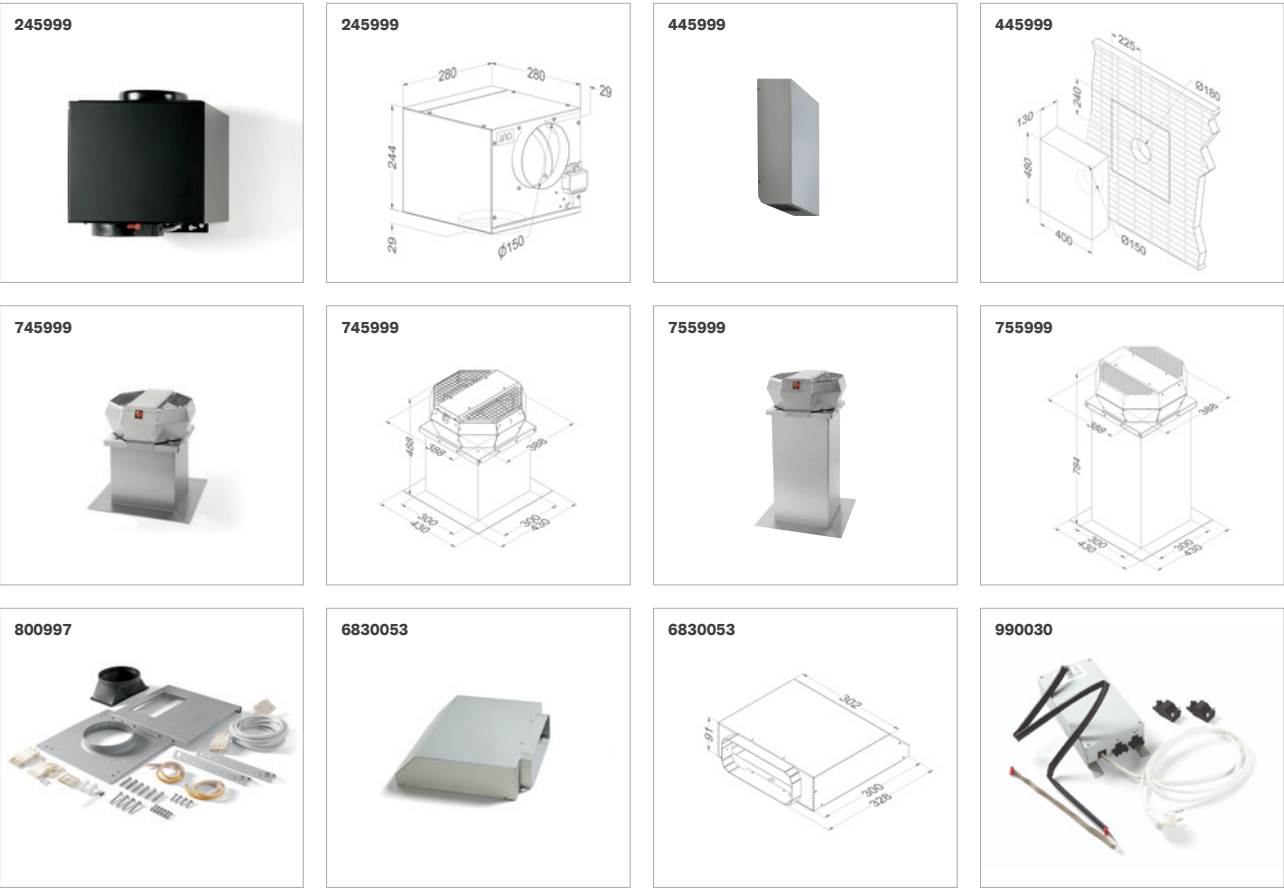

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recyclage avec caisson insonorisé											
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (500×295×270 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	841400	361,67	434,00	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	361,67	434,00	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843400	361,67	434,00	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	120,00	144,00	•	•			•	•		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (820×292×140 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	395,00	474,00	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395,00	474,00	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395,00	474,00	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	111,67	134,00	•	•			•	•		
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 212-213											
Recyclage sans caisson insonorisé											
Filtre à charbon monoblock (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	6830060	132,50	159,00	•	•			•	•		

