



Novy Flatline

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2.700 K)
- Cheminée réversible pour version recyclage
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson





Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)									
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
90	Intégré	Inox	A+	635	35	55	7600	1.357,50	1.629,00
	Intégré	Mineral Black	A+	635	35	55	7602	1.528,33	1.834,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	1.174,17	1.409,00
120	Intégré	Inox	A+	631	36	55	7610	1.578,33	1.894,00
	Intégré	Mineral Black	A+	631	36	55	7612	1.720,00	2.064,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	1.390,83	1.669,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques

			
Flatline hotte murale 90 cm 7600 inox / 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	Flatline hotte murale 90 cm 7605 inox Sans moteur	Flatline hotte murale 120 cm 7610 inox / 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	Flatline hotte murale 120 cm 7615 inox Sans moteur

Fonctions				
Commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪		▪	

Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques				
Couleur	7600 inox 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 inox	7610 inox 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 inox
Moteur intégré	▪		▪	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		▪		▪
Poids hotte / moteur (kg)	30	27 + Moteur	38,5	35,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 12 + Moteur	230 / 117	230 / 12 + Moteur



Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1410	1410	1410	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1480		1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
7600, 7602	Moteur intégré	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Moteur intégré	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

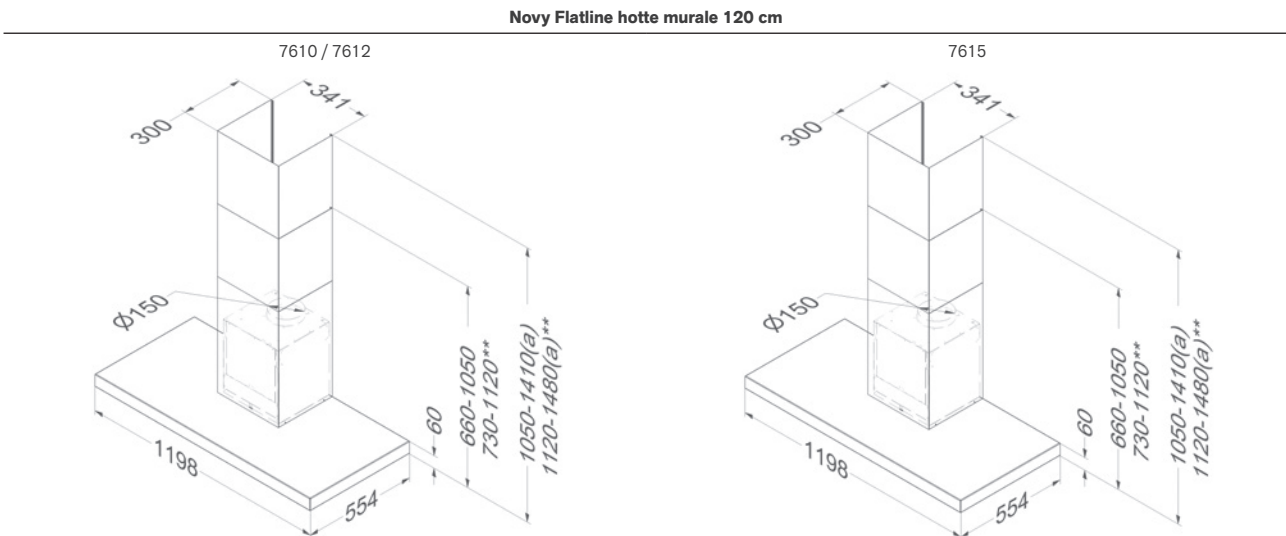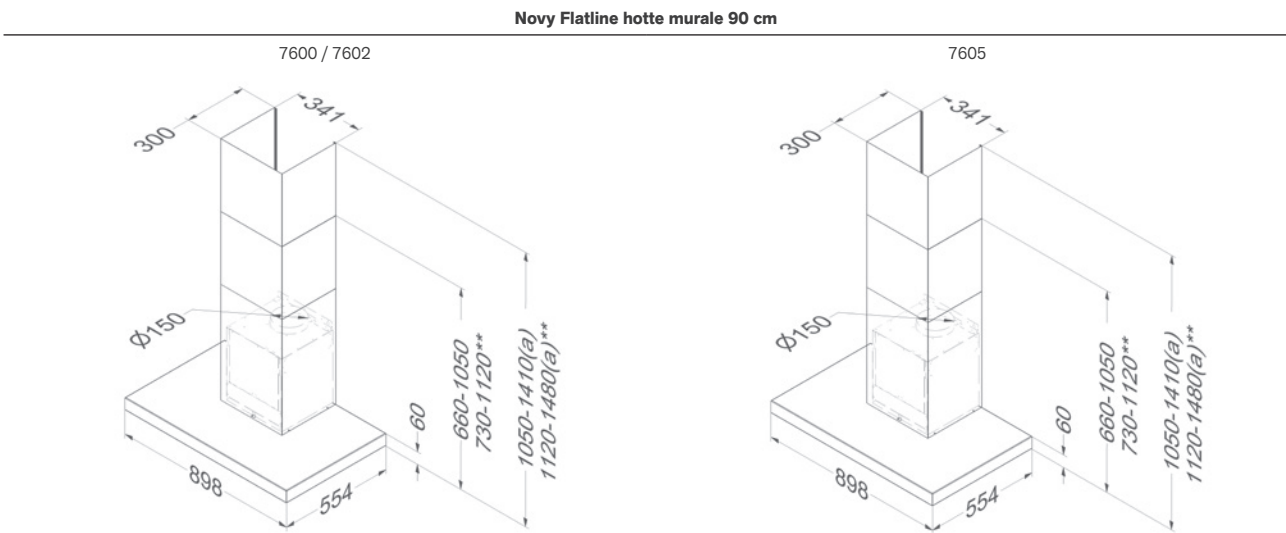

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Moteur à distance									
Moteur intérieur	245999	461,67	554,00			•			•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	740,83	889,00			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1.245,00	1.494,00			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1.432,50	1.719,00			•			•
Divers									
Rallonge de cheminée inox	7600100	190,83	229,00	•		•	•		•
Rallonge de cheminée Mineral Black	7602150	190,83	229,00		•			•	
Filtre à graisses	7530020	49,17	59,00	•	•	•	•	•	•
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906307	111,67	134,00	•	•	•	•	•	•
Télécommande	840029	86,67	104,00	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	45,00	54,00			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	120,00	144,00	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recyclage									
Kit recyclage	7600400	165,83	199,00	•	•		•	•	
Filtre monoblock de rechange	7600060	111,67	134,00	•	•		•	•	

