



Novy Vision

- Aspect moderne et épuré
- Le modèle en évacuation extérieure peut être monté sans cheminée. Le modèle en recyclage ne comporte pas de cheminée et ne peut pas en accueillir
- Option spéciale avec recyclage rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue (filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson)
- Éclairage LED discret (2.700 K)



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



Recyclage de l'air
De série pour : 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



En option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)									
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEL	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
75	Intégré	Noir / inox	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	1.203,33	1.444,00
	Intégré	Noir / noir	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	1.203,33	1.444,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	1.203,33	1.444,00
	Intégré	Noir / inox		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recyclage	1.253,33	1.504,00
	Intégré	Noir / noir		478	45	64	7856 ⁽³⁾ recyclage	1.253,33	1.504,00
	Intégré	Blanc / inox		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recyclage	1.253,33	1.504,00
90	Intégré	Noir / inox	A+	780	35	51	7830	1.357,50	1.629,00
	Intégré	Noir / noir	A+	780	35	51	7833	1.357,50	1.629,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	780	35	51	7831	1.357,50	1.629,00
	Sans moteur	Noir / inox	⁽¹⁾		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	1.307,50	1.569,00
	Intégré	Noir / inox		490	45	66	7838 recyclage	1.403,33	1.684,00
	Intégré	Noir / noir		490	45	66	7836 recyclage	1.403,33	1.684,00
120	Intégré	Blanc / inox		490	45	66	7839 recyclage	1.403,33	1.684,00
	Intégré	Noir / inox	A+	784	32	52	7840	1.720,00	2.064,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	784	32	52	7841	1.720,00	2.064,00
	Intégré	Noir / inox		490	45	66	7848 recyclage	1.765,83	2.119,00
	Intégré	Blanc / inox		490	45	66	7849 recyclage	1.765,83	2.119,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.
(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.
(3) Ces modèles peuvent être uniquement montés sur une plaque de cuisson avec un largeur d'au maximum 65 cm et comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



Novy Vision 75 cm
7850 verre noir / inox
7853 verre noir / noir
7851 verre blanc / inox



Novy Vision 75 cm
7858 verre noir / inox
7856 verre noir / noir
7859 verre blanc / inox



Novy Vision 90 cm
7830 verre noir / inox
7833 verre noir / noir
7831 verre blanc / inox



Novy Vision 90 cm
7835 verre noir / inox
Sans moteur



Novy Vision 90 cm
7838 verre noir / inox
7836 verre noir / noir
7839 verre blanc / inox



Novy Vision 120 cm
7840 verre noir / inox
7841 verre blanc / inox



Novy Vision 120 cm
7848 verre noir / inox
7849 verre blanc / inox

Fonctions			
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage		▪ (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	30	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage		▪	

Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques			
Moteur intégré	▪	▪	▪
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture			
Poids hotte / moteur (kg)	27,5	22,5	30
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305

Dimensions			
Dimensions (L×P) (mm)	748×426	748×426	898×426
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1390		1390
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150		150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Tactile	Tactile	Tactile	Tactile
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
En option	En option	En option	En option
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪

LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700

	▪	▪	▪
▪			
25 + Moteur	25	32,5	27,5
230 / 7 + Moteur	230 / 200	230 / 325	230 / 200


898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517
1390		1390	
150		150	
Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière	Supérieure
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore



Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7850, 7853 7851	Moteur intégré	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856 7859	Moteur intégré	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Moteur intégré	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Moteur intégré	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Moteur intégré	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Moteur intégré	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

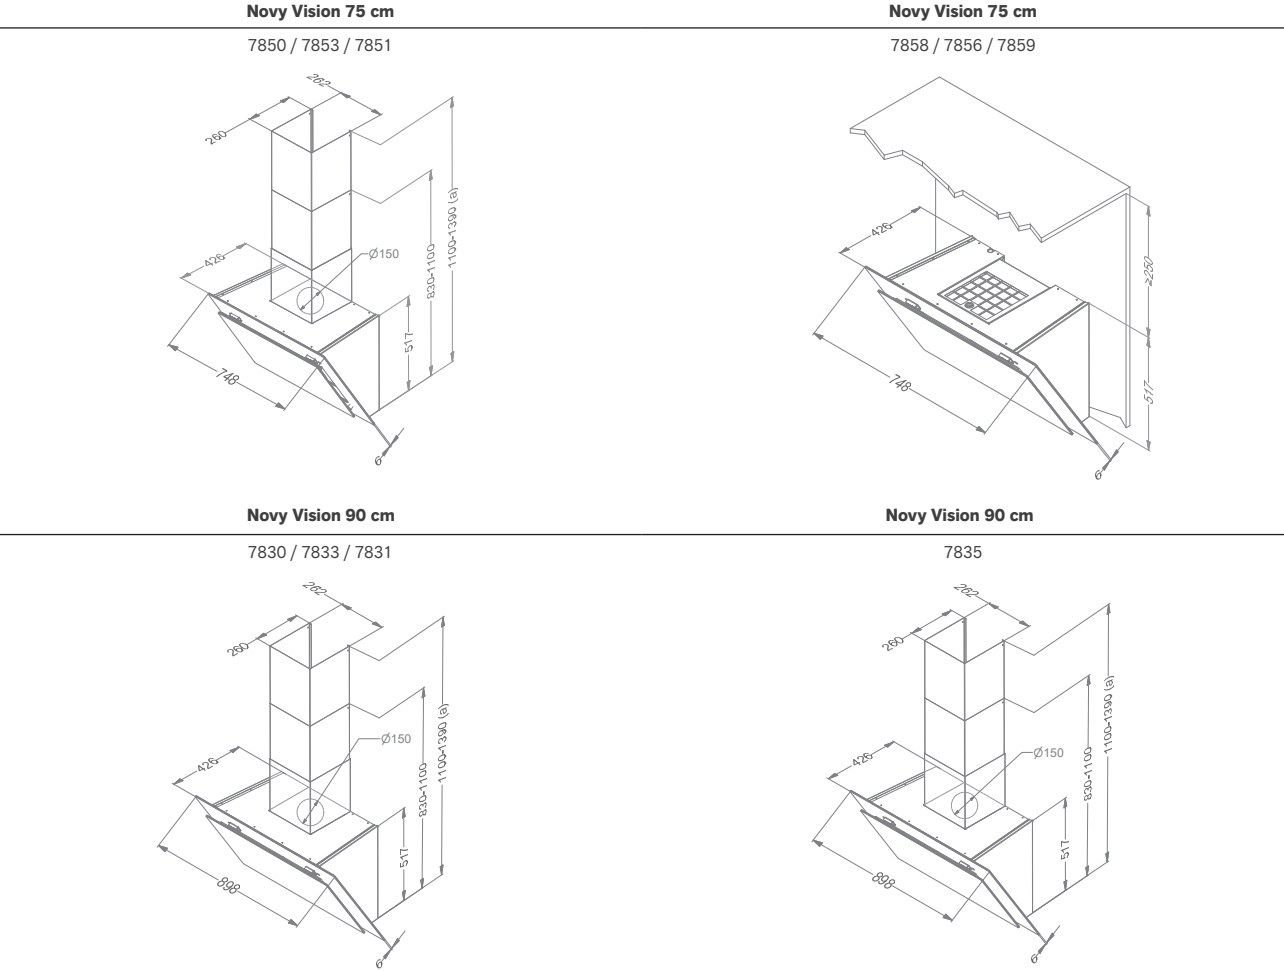

(a) avec rallonge de cheminée
(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

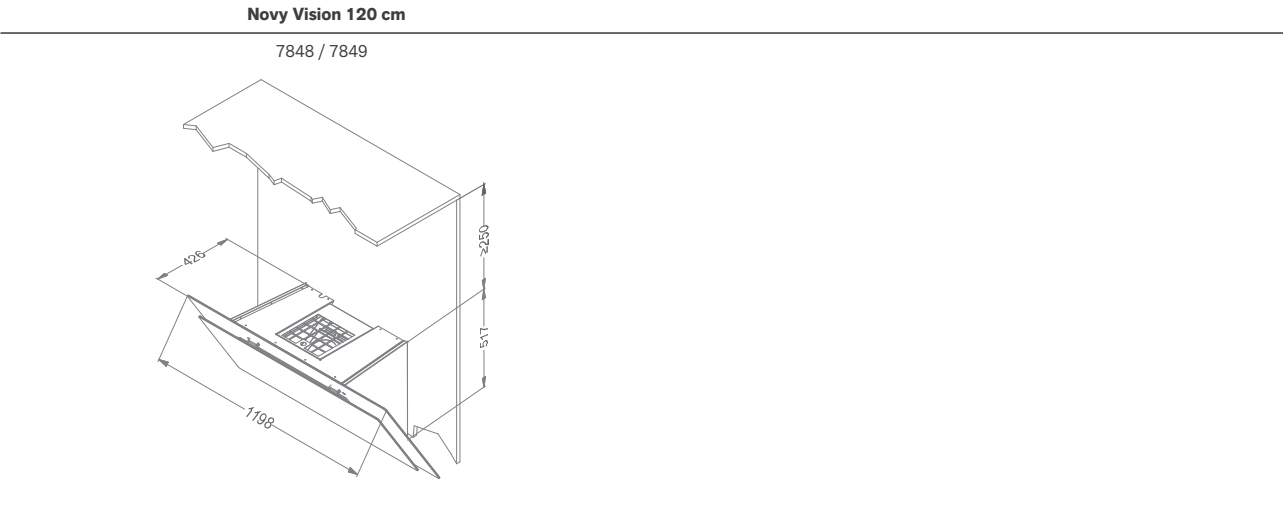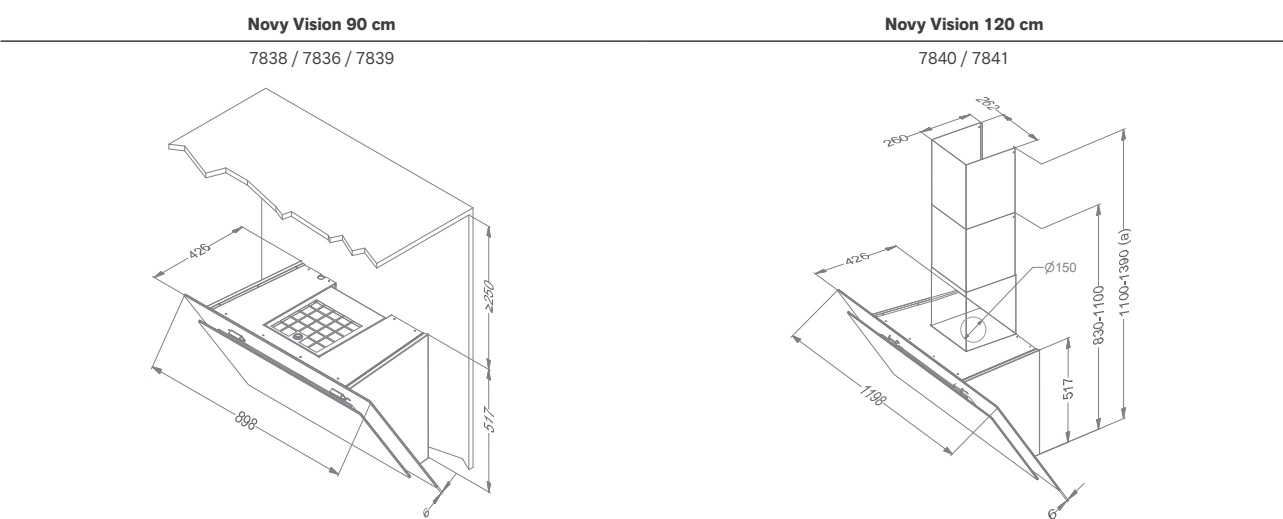

Connexion électrique

Avec une évacuation vers l'extérieur

Option 1

- La hotte de cuisine est montée avec une cheminée, la sortie d'air dirigée vers le haut.
- La prise secteur est placée derrière la cheminée.

Option 2

- La hotte de cuisine est montée sans cheminée, la sortie d'air dirigée vers l'arrière.
- La prise secteur est placée directement au-dessus de la hotte de cuisine (distance minimale 30 mm).

Recyclage

Connexion électrique de la hotte

- La prise secteur est placée directement au-dessus de la hotte de cuisine (distance minimale 30 mm)

(a) avec rallonge de cheminée

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Moteur à distance														
Moteur intérieur	245999	461,67	554,00							•				
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	740,83	889,00							•				
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1.245,00	1.494,00							•				
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1.432,50	1.719,00							•				

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Divers														
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906303	61,67	74,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée inox	7830100	228,33	274,00	•				•		•			•	
Rallonge de cheminée noir	7833100	274,17	329,00		•				•					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7830020	45,00	54,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	111,67	134,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	45,00	54,00							•				
Recyclage														
Filtre monoblock de rechange	7400055	111,67	134,00			•	•				•	•		•

