



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro

- Pour l'équipement d'éléments hauts d'une profondeur de 310 à 351 mm
- Volet de captation mobile en verre de sécurité transparent
- Commande tactile
- Bandeau LED (3.000 K) à intensité variable
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson

Novy Fusion Pro / Hottes télescopiques



138 - 139



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)									
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
60	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A+	682	48	59	8710	999,17	1.199,00
	Intégré	Blanc / verre transparent	A+	682	48	59	8711	999,17	1.199,00
90	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	674	48	59	8740	1.165,83	1.399,00
	Intégré	Blanc / verre transparent	A	674	48	59	8741	1.165,83	1.399,00
120	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	701	48	59	8770	1.332,50	1.599,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

À installer entre 2 meubles hauts (ou entre 1 mur et 1 meuble haut)

Vidéo
Novy Fusion Pro



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES DE
CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
TÉLESCO-
PIQUES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

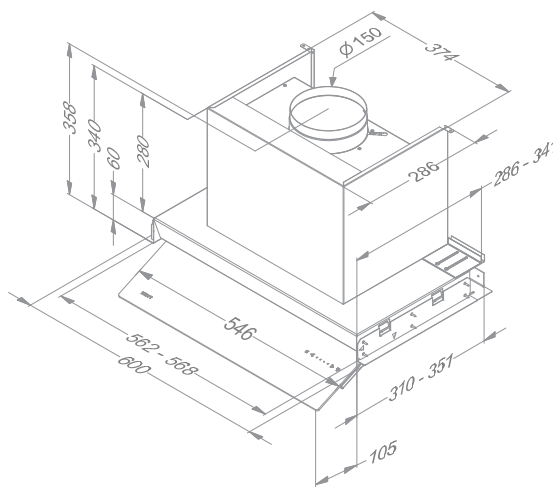
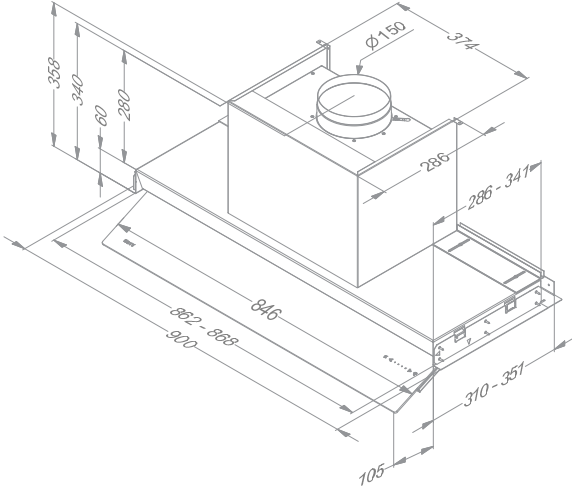
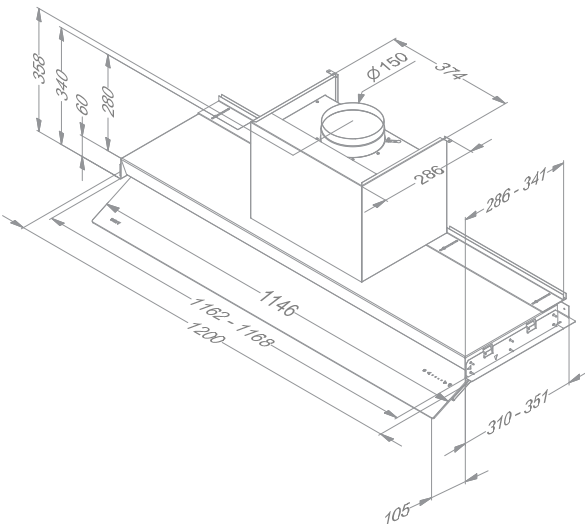
			
	Novy Fusion Pro 60 cm 8710 anthracite + verre 8711 blanc + verre	Novy Fusion Pro 90 cm 8740 anthracite + verre 8741 blanc + verre	Novy Fusion Pro 120 cm 8770 anthracite + verre
Fonctions			
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪	▪
Éclairage			
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (14), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000
Spécificités techniques			
Couleur	8710 Anthracite (≈RAL 7016) 8711 Blanc (≈RAL 9003)	8740 Anthracite (≈RAL 7016) 8741 Blanc (≈RAL 9003)	Anthracite (≈RAL 7016)
Façade inclinée pour cuisines sans poignées	▪	▪	▪
Moteur intégré	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	11	14	17
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Largeur de l'armoire (mm)	600	900	1200
Profondeur min/max de l'intérieur de l'armoire (P) (mm)	310–351	310–351	310–351
Épaisseur du panneau latéral de l'armoire (mm)	16–19	16–19	16–19
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
8710, 8711	Moteur intégré	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Moteur intégré	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Moteur intégré	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Novy Fusion Pro 60 cm	Novy Fusion Pro 90 cm
8710 / 8711	8740 / 8741
	
Novy Fusion Pro 120 cm	
8770	
	



Vidéo
Vidéo d'installation

Vidéo
Vidéo d'installation





Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	8710	8711	8740	8741	8770
Divers								
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	8740050	70,00	84,00	•	•			
Filtre à graisses (3 pcs à commander)	8740050	70,00	84,00			•	•	
Filtre à graisses (4 pcs à commander)	8740050	70,00	84,00					•
Rallonge de cheminée anthracite (pour montage sur une étagère intermédiaire)	88408160	132,50	159,00	•		•		•
Rallonge de cheminée blanche (pour montage sur une étagère intermédiaire)	88408170	132,50	159,00		•		•	
Télécommande	840029	86,67	104,00	•	•	•	•	•
Recyclage sans caisson insonorisé								
Filtre à charbon monoblock (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	8740400	128,33	154,00	•	•	•	•	•
Défecteur de 150 mm pour meuble haut*	906450	53,33	64,00	•	•	•	•	•

* Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm

8740050



8740400




906450



840029



88408160
88408170



88408160
88408170

