


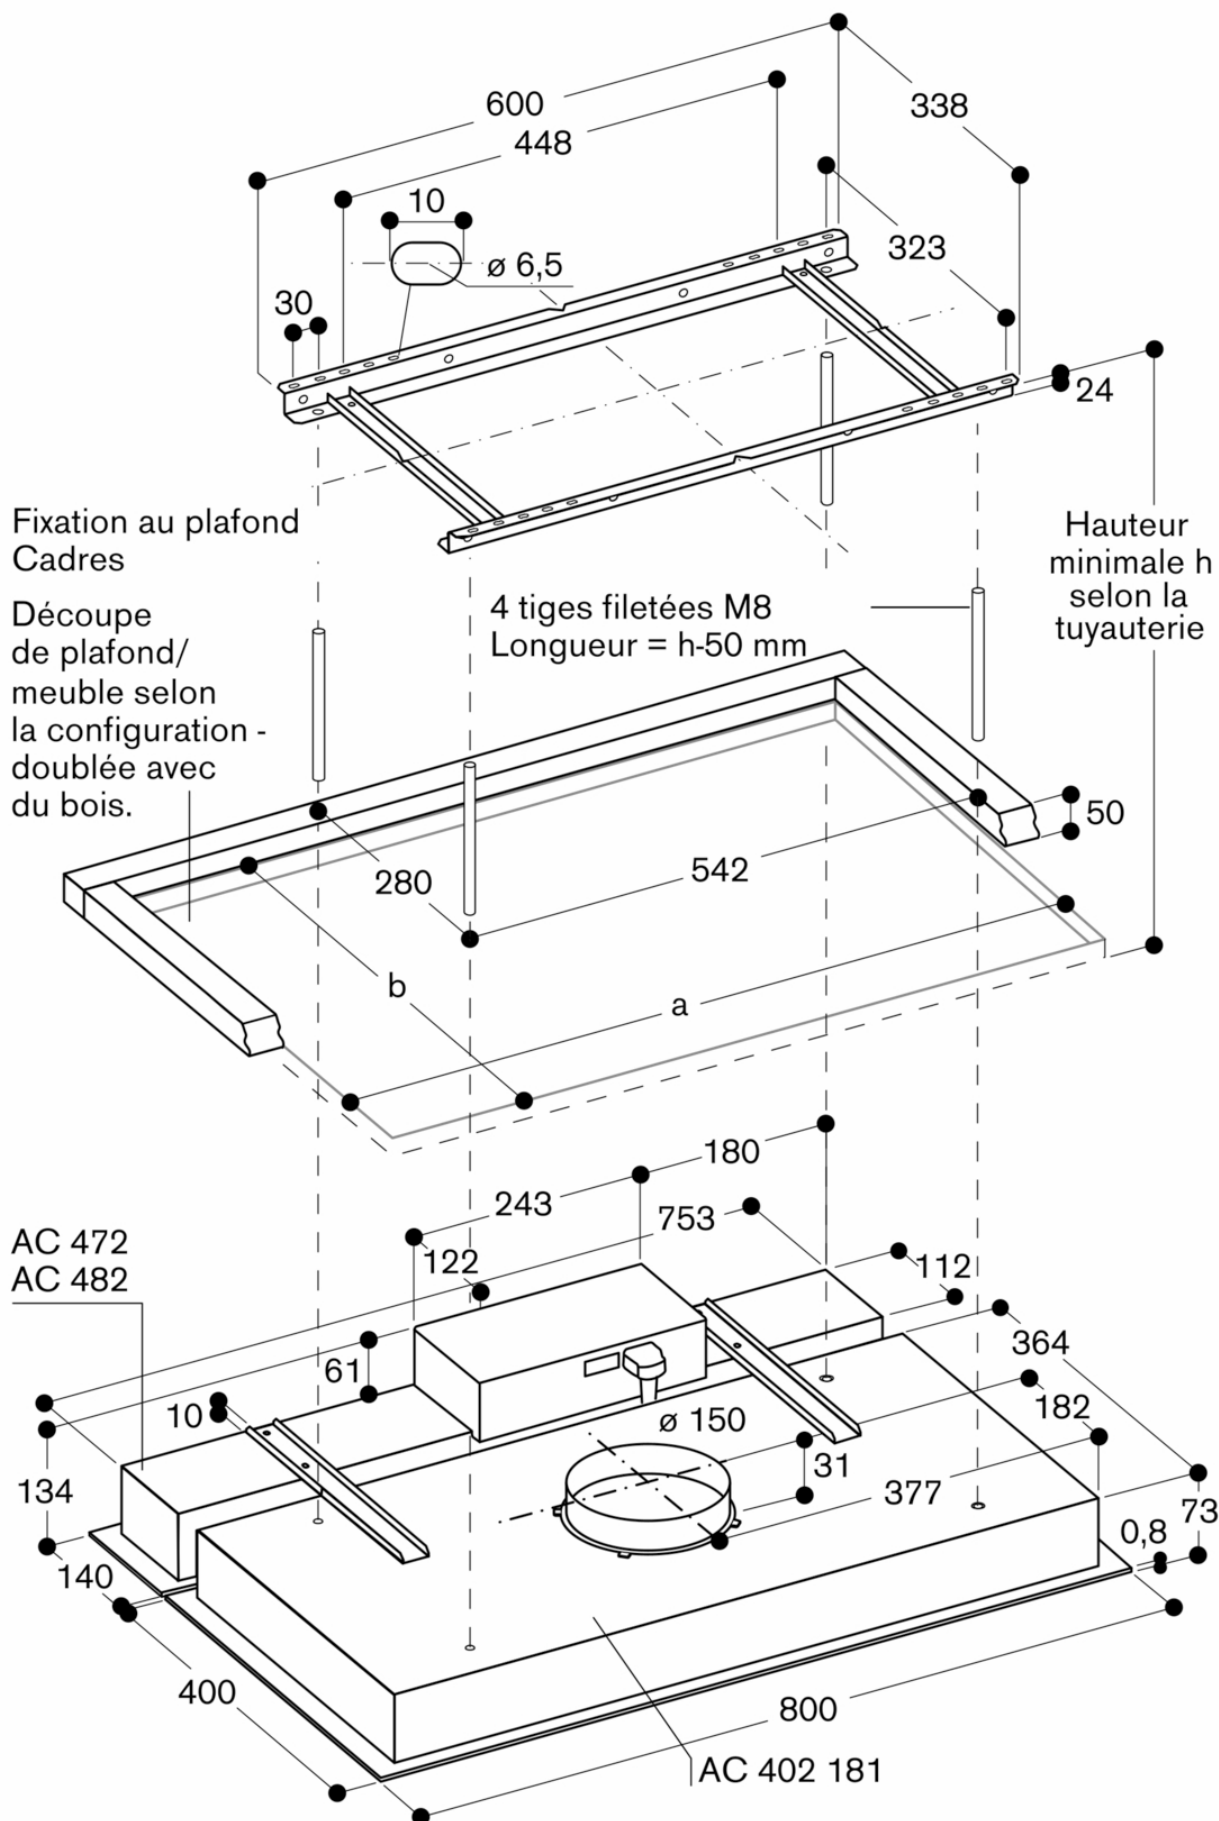

En cas de configuration multiples :
 déviation de la zone de découpe : max. + 3 mm.
 Cale nécessaire au milieu pour éviter une déviation vers
 le haut lors de la fixation des modules.
 Les tiges filetées, écrous et vis de fixation au plafond
 requis sont fournis en standard.