

AD750054

Pièce du conduit d'air

ø 150 mm

AD750054

- Isolation optimale pour éviter la déperdition de chaleur
- Hermétiquement étanche grâce à l'intégration d'un système optimisé de retenue de la chaleur.
- Peu d'impact visuel au niveau de la façade extérieure grâce au couvercle de recouvrement plat en inox.
- Lamelles rigides en inox, résistantes aux intempéries
- Système d'isolation 3 couches pour éviter le retour d'air.
- Isolation optimale pour éviter la déperdition de chaleur

Hermétiquement étanche grâce à l'intégration d'un système optimisé de retenue de la chaleur.

Peu d'impact visuel au niveau de la façade extérieure grâce au couvercle de recouvrement plat en inox.

Caractéristiques

Lamelles rigides en inox, résistantes aux intempéries

Système d'isolation 3 couches pour éviter le retour d'air.

Ouverture et fermeture magnétique.

La définition de la pression d'ouverture (65 Pa) évite le bruit de cliquetis.


Ouverture totale même en cas de faible volume d'air.

Conseils d'installation


Correspond aux exigences des tests Blower-door.

Pour raccordement avec gaines cylindriques Ø 150 mm ou gaines plates Ø 150 mm.

Perçage du mur Ø 155 mm.

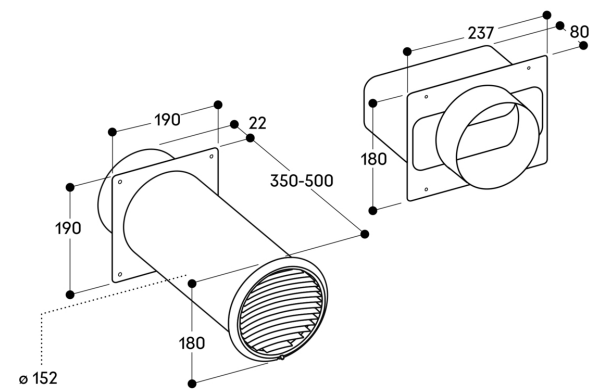

Mesures en mm

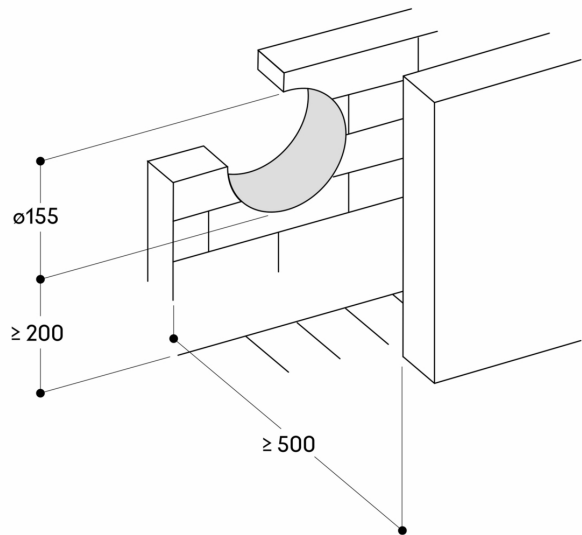

Mesures en mm