



AW290110

Accessoires en option

AA290800:

MODULE DE RECYCLAGE POUR AW290110

Hotte murale Série 200

90 cm, Aspect inox

AW290110

- Filtre facile d'entretien
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson

Highlights

Interface utilisateur en verre avec cadre en aluminium.

Éclairage LED à intensité variable, blanc neutre.

Moteur silencieux et économe en énergie

Performances

Performance et niveau sonore, puissance position 3/Intensive:

Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon la norme EN 60704-3.

Puissance en évacuation:

396 / 946m³/h.

57 / 76 dB (A) re 1 pW.

Puissance en recyclage:

406 / 888m³/h.

64 / 78 dB (A) re 1 pW.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Filtres anti-graisse en inox perforés, lavables au lave-vaisselle.

Éclairage LED blanc neutre (3500 K).

Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect.

Eclairage 461 lx avec intensité variable en continu.

Puissance des ampoules 2 x 3 W.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Aspiration intermittente via Gaggenau Home Connect.

Indicateur de saturation du filtre à graisse et du filtre à charbon anti-odeurs via Gaggenau Home Connect.

Fonctions numériques (Gaggenau Home Connect)

Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).

Contrôle et commande à distance.

Mises à jour logicielles.

Diagnostic à distance.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 34.5 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage A.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 43 DB / max. 57 DB position normale.

Conseils d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer de bonnes performances est Lmax 26 m.

Veillez vous référer aux "Conditions d'installation de base" pour le calcul de la longueur de gaine équivalente.

La livraison comprend la cheminée en deux parties. Hauteur totale de l'appareil de 635 mm à 895 mm.

Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).

Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 55 cm.

Un module de recyclage de l'air est obligatoire pour le fonctionnement de l'appareil en mode recyclage.

Module de recyclage avec 1 filtre anti-odeurs et une cheminée spéciale recyclage. Hauteur totale de l'appareil de 803 mm à 1080 mm.

Planification et installation faciles du module de recyclage d'air dans la hotte.


Accès facile au filtre anti-odeurs par le dessous.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.


Valeurs de raccordement

Puissance totale: 240 W.


Câble de raccordement 1.3 m avec prise.

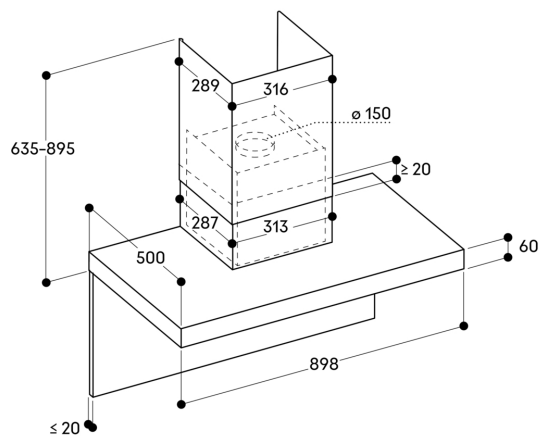

Mesures en mm

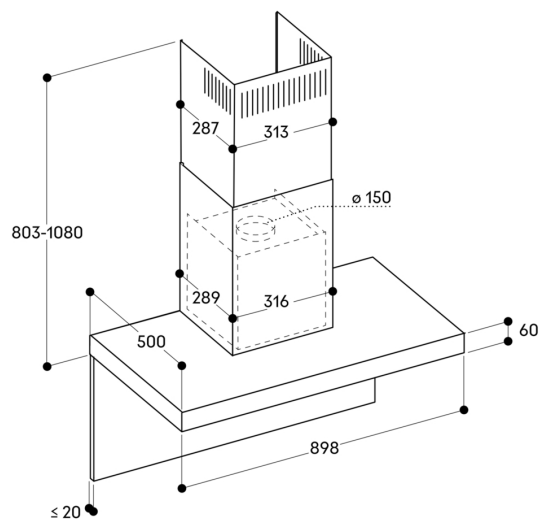


Mesures en mm

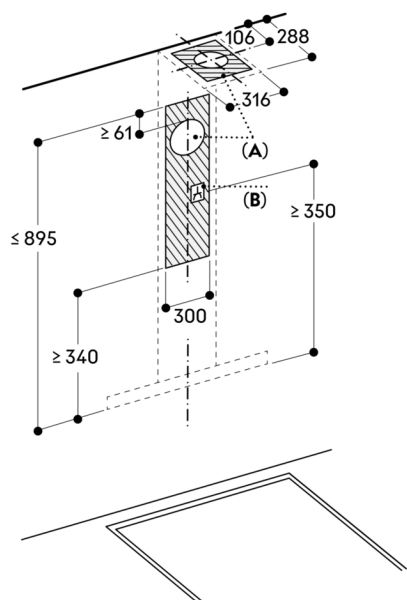

A: Sortie d'évacuation d'air D160
B: Branchement électrique accessible

Mesures en mm

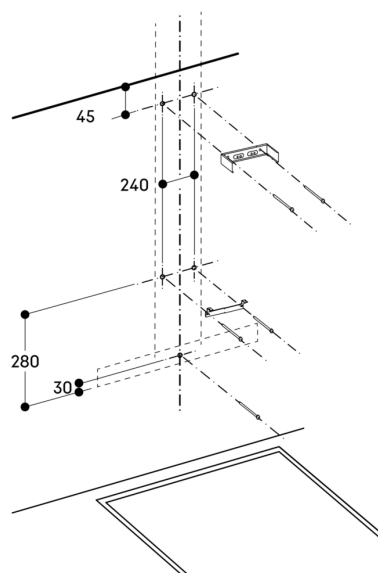

Mesures en mm