AW442120

Accessoires en option

AA442810:
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR POUR AI/AW 442

AD442012:
CHEMINEE INOX EVACUATION 620MM PR AW 442

AD442022:
CHEMINEE INOX EVACUATION 860MM PR AW 442

AD442112:
CHEMINEE INOX RECYCLAGE 620MM PR AW 442

AD442122:
CHEMINEE INOX RECYCLAGE 860MM PR AW 442

Hotte murale Série 400
120 cm, Inox
AW442120

Hotte professionnelle associée à un design classique Gaggenau
Très grande efficacité d'aspiration des vapeurs grâce à une grande surface d'aspiration
Sans moteur, combinable avec les caissons moteur BLDC Gaggenau
Filtres à chicanes inclinés avec un fort taux d'absorption des graisses
Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre, avec variateur d'intensité pour un éclairage optimal du plan de cuisson
Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre CleanAir : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre

Performances

Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Filtres à chicanes, lavables au lave-vaisselle.
Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
Puissance des ampoules 3 x 10 W.
Intensité lumineuse: 940 lx.
Système de fixation rapide pour un montage et un alignement facile.

Consommations

Les valeurs de consommation correspondent à la configuration avec le moteur AR400143.
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Consommation énergétique 48.1 kWh/an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage B.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.
Niveau sonore min. 47 DB / max. 64 DB position normale.

Conseils d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer de bonnes performances est Lmax 26 m.
La cheminée en 2 parties doit être commandée obligatoirement en tant qu'accessoire.
Deux longueurs de cheminées disponibles, en fonction de la hauteur sol-plafond.
Le caisson moteur AR 400 143 est idéal pour une installation peu encombrante de la AW 442.
Raccordement de l'appareil via un câble réseau.
Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 70 cm.
Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 60 cm.
Module de recyclage avec 2 filtres CleanAir, installé dans la cheminée intérieure. Les cheminées pour recyclage sont prévues à cet effet.
En cas d'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure reliée au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 40 W.
Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.

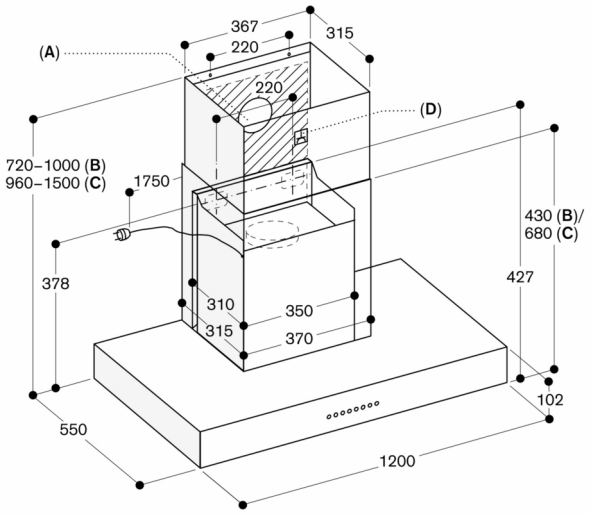

A: Sortie d'extraction d'air
B: Avec une cheminée d'extraction d'air AD 442 012, adaptée aux hauteurs de plafond de 2,35 m à 2,60 m
C: Avec une cheminée d'extraction d'air AD 442 022, adaptée à des hauteurs de plafond de 2,60 m à 3,10 m ; les spécifications se réfèrent à une distance de 1,60 m entre le sol et le bord inférieur de la hotte

D: Prise

Mesures en mm

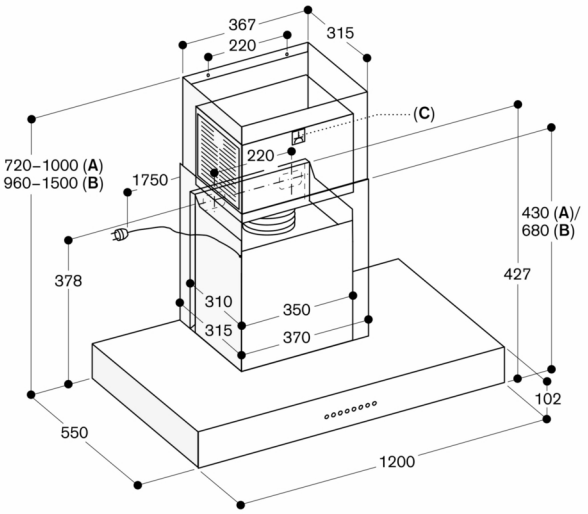

A: Avec une cheminée pour recyclage AD 442 112, adaptée aux hauteurs de plafond de 2,35 m à 2,60 m
B: Avec une cheminée pour recyclage AD 442 122, adaptée à des hauteurs de plafond de 2,60 m à 3,10 m ; les spécifications se réfèrent à une distance de 1,60 m entre le sol et le bord inférieur de la hotte

C: Prise

Mesures en mm