BMP250110

Accessoires intégrés

1 x grille
1 x cuve en verre

four combiné micro-ondes Série 200
60 x 45 cm, Charnières de la porte: À droite, Metallic Gaggenau
BMP250110

- Installation à fleur
- Utilisation du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four
- Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos

– Installation à fleur.
Utilisation du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four
Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Contrôle électronique de la température
Volume utile: 36 litres

Programmes

Fonction micro-ondes, 5 puissances: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Fonction four avec 4 modes de cuisson:
Chaleur tournante 40°C et de 100°C à 250°C.
Gril grande surface + chaleur tournante de 100°C à 250°C.
Gril grande surface + air ventilé de 100°C à 250°C.
Gril grande surface 3 puissances, max. 2000 W.
Modes de cuisson micro-ondes combinés avec les puissances de 600, 360, 180 et 90 W.
15 programmes automatiques selon le poids, réglables individuellement :
4 programmes de décongélation
4 programmes de cuisson
7 programmes combinés.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques

Technologie Innowave.
Préchauffage ultra-rapide.
Fonctions du programmateur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).
4 niveaux de cuisson.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Eclairage halogène latéral 60 W.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 3 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

Nettoyage

Enceinte de cuisson en inox avec sole en vitrocéramique.
Paroi arrière en émail catalytique.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Prévoir une niche sans paroi arrière.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 3.1 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

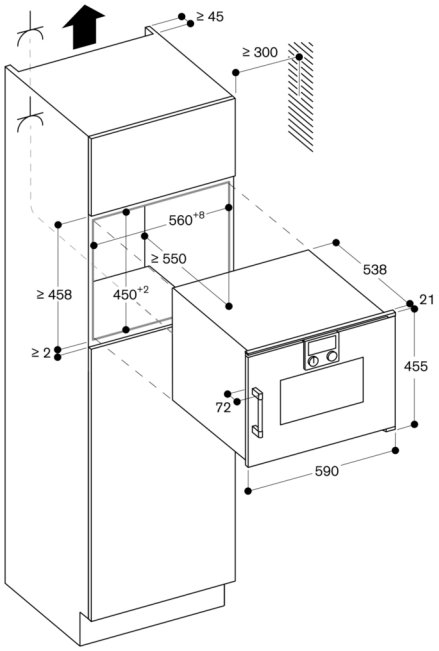

Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP

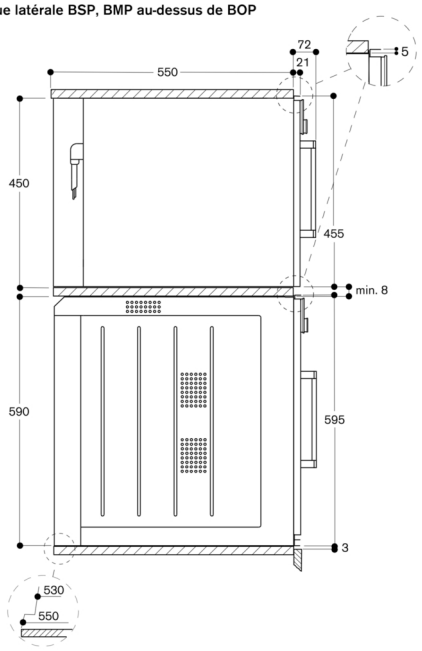

⏚ Prise

Mesures en mm
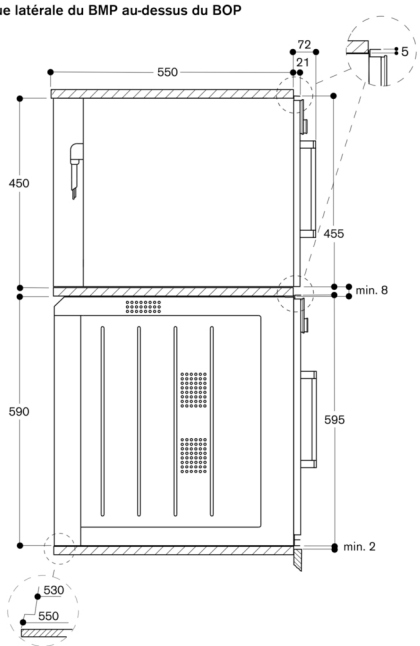
Vue latérale du BMP au-dessus du BOP