


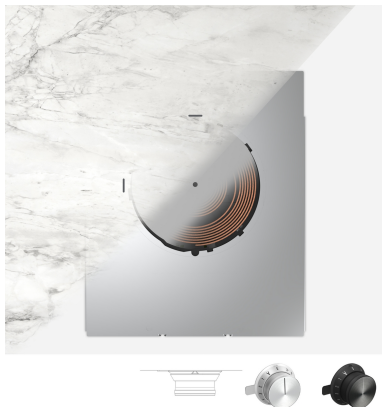

CU428100

#### Accessoires en option

CA420000AU:  
KIT INSTALLATION MODULE ESSENTIAL  
INDUCT

SP400001:  
SET 4 PROTECTEURS DE SURFACE PR  
CU42.

SP410001:  
PROTECTEUR DE SURFACE (ø10-14cm) PR  
CU42

SP415001:  
PROTECTEUR DE SURFACE (ø15-18cm) PR  
CU42

SP419001:  
PROTECTEUR DE SURFACE (ø19-23cm) PR  
CU42

SP424001:  
PROTECTEUR DE SURFACE (ø24-28cm) PR  
CU42

#### Accessoires en option

CKU410000:  
SET 1 BOUTON COMMANDE NOIR PR CU42.

CKU410010:  
SET 1 BOUTON COMMANDE INOX PR CU42.

### Module induction Série 400

#### CU428100

– **Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.** Utilisation des récipients de cuisson directement sur le plan de travail, uniquement en combinaison avec le plan de travail en Dekton de 12 mm

Zone de cuisson intégrée 28 cm avec fonction Booster

Le centre de la zone de cuisson, l'indication du fonctionnement et de la chaleur résiduelle sont matérialisés par le point lumineux situé directement sur le plan de travail

Se combine parfaitement avec d'autres modules induction intégrés de la Série 400

Bouton de commande pour un contrôle précis et une personnalisation: disponible en inox massif ou avec un revêtement noir robuste, à commander séparément

#### Zones de cuisson

1 zone de cuisson induction ø 28 cm (2200 W, avec Booster 2700 W).

#### Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 palâpes (1...12) de cuisson.

Le centre de la zone de cuisson est indiqué par un point lumineux.

#### Caractéristiques

Fonction Booster.

Fonction Maintien au chaud.

Menu d'options personnalisées.

#### Sécurité

Ne fonctionne qu'en association avec les protecteurs de surface.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

2 niveaux d'indication de chaleur résiduelle, directement sur le plan de travail et sur le bouton de commande.

Coupure de sécurité.

#### Conseils d'installation

Le module induction intégré doit être installé sous un plan de travail en Dekton d'épaisseur 12 mm.

Ne pas installer d'autres appareils en-dessous, tels que fours, réfrigérateurs ou lave-vaisselle.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés. Il faut tenir compte du poids de l'appareil et des charges supplémentaires.

Prévoir un trou de 10 mm au centre de la zone de cuisson. Des marquages pour indiquer la zone de cuisson doivent être prévus.

Aucune autre découpe n'est autorisée dans le même plan de travail.

Le traitement du plan de travail Dekton est effectué par des marbriers locaux. Pour obtenir une liste des marbriers recommandés, veuillez contacter votre interlocuteur local.

Pour les fabricants de Dekton : se référer à la fiche technique "Protocole de marquage et de perçage pour les modules induction intégrés Gaggenau" de Cosentino.

Distances minimales:

Centre de la zone de cuisson jusqu'au bord latéral du plan de travail 400 mm.

Centre de la zone de cuisson jusqu'au bord avant ou arrière du plan de travail 400 mm.

Centre de la zone de cuisson jusqu'au centre de la zone de cuisson suivant, 450 mm ou 550 mm selon la combinaison choisie.

Pour les distances minimales entre l'arrière du meuble et les ouvertures, se référer aux schémas techniques.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Poids de l'appareil : env. 7 kg.


#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 2.7 kW.

Câble de raccordement 1.50 m sans prise.


Câble de connexion 1 m pour bouton de commande.

Vue du dessus

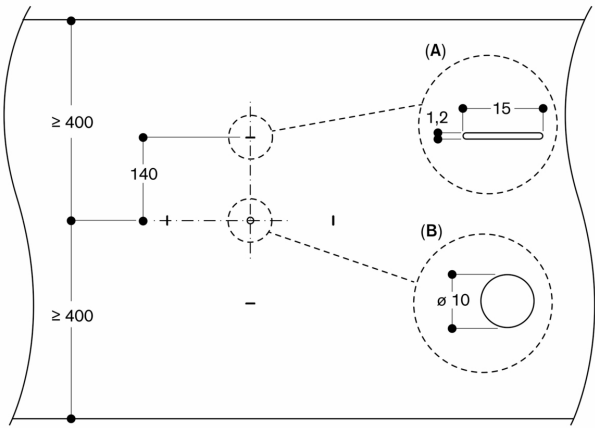


A: Marquage de la surface  
B: Perçage

Mesures en mm

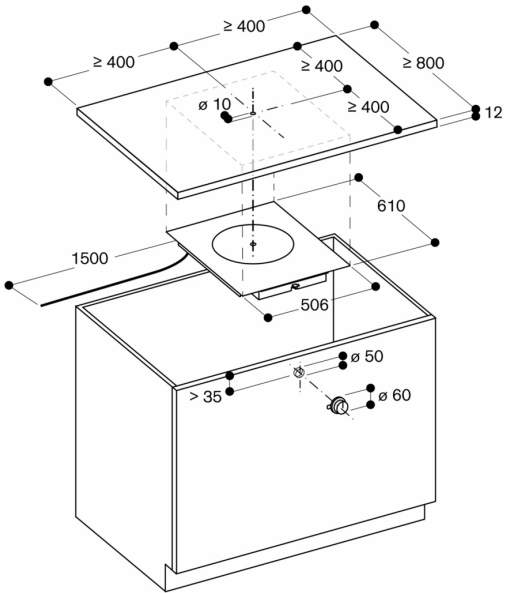


Mesures en mm

Installation du bouton de commande

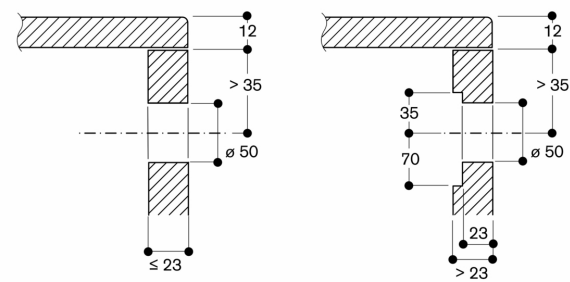


Mesures en mm

Coupe transversale

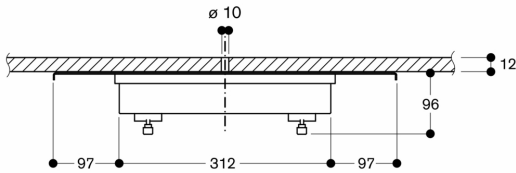


Mesures en mm


Section longitudinale

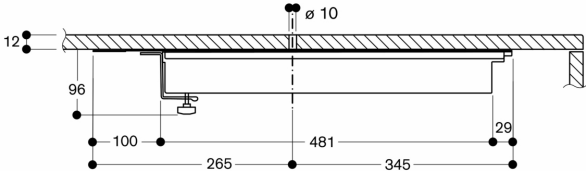


Mesures en mm

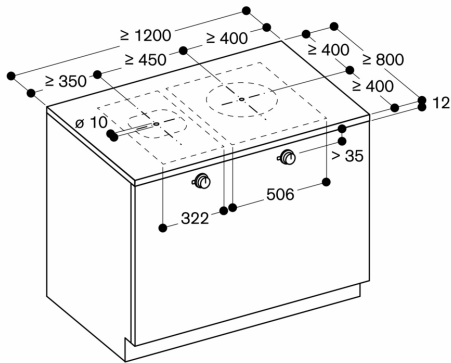


Mesures en mm

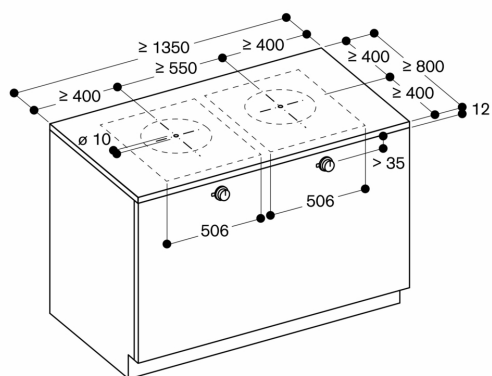


Mesures en mm

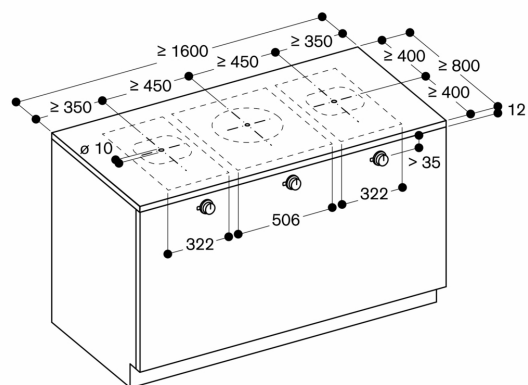

Mesures en mm

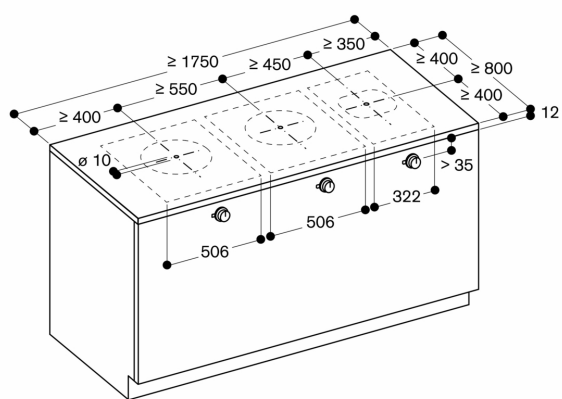

Mesures en mm

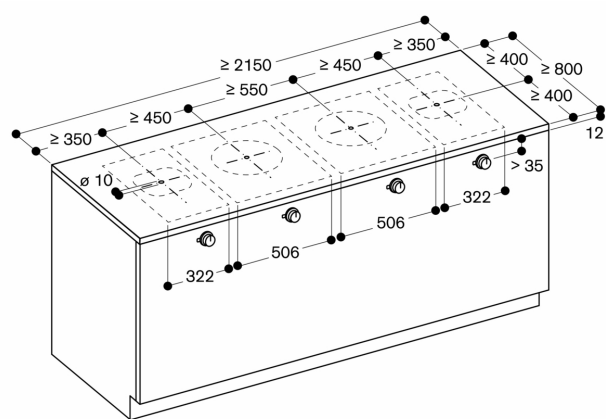

Mesures en mm