



CV484105



#### Accessoires en option

CA050300:  
SET DE POELES FLEX, 3 PIECES

CA051301:  
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:  
PLAQUE A GRILLER PR TABLE  
FLEXINDUCTION

CA055300:  
POELE FLEX GRAND MODELE

CA084010:  
FILTRES ACOUSTIQUES

CA282112:  
FILTRES CLEANAIR REMPLACEMENT  
CV282/4x2

#### Accessoires en option

CA082011:  
KIT DE RECYCLAGE SANS GAINÉ PR  
CV282/492

CA082061:  
KIT RECYCLAGE + GAINES POUR CV PLAN  
60CM

CA082071:  
KIT RECYCLAGE + GAINES PR CV PLAN  
70CM

CA084010:  
FILTRES ACOUSTIQUES

CKI441000:  
4 ANNEAUX DE CONTROLE NOIRS PR  
VI4\*&CV4\*

CKI441010:  
4 ANNEAUX DE CONTROLE INOX PR  
VI4\*&CV4\*

#### Table de cuisson flex induction avec système de ventilation intégré Série 400

80 cm

CV484105

- Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.
- Positionnement flexible des ustensiles de cuisine
- Filtre métallique anti-graisse grande surface, facile à retirer et lavable au lave-vaisselle
- Fonctions automatiques du système de ventilation

#### Highlights

Zone de cuisson XL, idéale pour l'utilisation de 2 ustensiles de cuisson.

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires

Positionnement flexible des casseroles sur les zones de cuisson combinées

Système de ventilation haute performance intégré dans la table de cuisson

Fonctions tout automatiques du système de ventilation

Filtre métallique anti-graisse grande surface, facile à retirer et lavable au lave-vaisselle

Evacuation extérieure ou recyclage

Remplacement facile des filtres charbon actif Clean-Air par le dessus de l'appareil en cas d'installation en mode recyclage

Anneaux de contrôle en inox massif pour un contrôle précis, également disponibles avec un revêtement noir.

Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

#### Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex induction 24 x 22 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 24 x 44 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex induction 24 x 22 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 24 x 44 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

#### Performances du système de ventilation

Performance et niveau sonore, puissance position 3/Intensive:

Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon la norme EN 60704-3.

Evacuation extérieure:

532 / 636m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

487 / 611m³/h.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

#### Bandeau de commande

Anneaux de contrôle avec bague lumineuse, marquage de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.

Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12) de cuisson.

Contrôle du système de ventilation grâce à 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

#### Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

#### Fonction Booster.

Ajustement automatique de la puissance d'aspiration, contrôle par sensor.

Activation automatique du système de ventilation lors de l'utilisation d'une zone de cuisson.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Fonction Temporisation automatique par Sensor ou réglage manuel.

Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

Bac receveur pour filtre anti-graisse, amovible, lavable au lave-vaisselle.

Couvercle du système de ventilation noir, haute qualité, en zinc moulé sous pression, lavable au lave-vaisselle.

Technologie d'aspiration avec moteur BLDC.

Flux d'air intérieur optimisé pour un guidage de la circulation de l'air efficace.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 56.9 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage -.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 61 DB / max. 70 DB position normale.

#### Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Indicateur de chaleur résiduelle.

Coupure de sécurité.

Système de protection anti-débordement à double niveau, amovible et lavable au lave-vaisselle.

Réservoir anti-débordement amovible, capacité 0,9 litres, lavable au lave-vaisselle.

#### Conseils d'installation

Largeur du meuble bas: min. 60 cm.

Profondeur du plan de travail: min. 60 cm.

Profondeur d'encastrement 227 mm.

Pour le set de recyclage CA 082 011 il faut prévoir une ouverture verticale de min. 25 mm derrière la paroi arrière du meuble. Pour une puissance optimale nous recommandons une ouverture de 50 mm.

Une gaine plate (Ø 150 mm) peut être raccordée directement à la sortie d'air située à l'arrière de l'appareil.

En mode évacuation, prévoir l'installation d'un clapet anti-retour avec une pression d'ouverture de max. 65 Pa.

Pour une performance optimale en mode recyclage, nous recommandons une surface d'au moins 400 cm² pour la circulation de l'air recyclé.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Accessoires spéciaux (à commander auprès du service après-vente :

Réf. N° 17006018 Poêle Frying Sensor ø 20 cm.

La longueur de gaine équivalente pour assurer de bonnes performances est Lmax 28 m.

L'appareil doit rester accessible par en-dessous.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Poids de l'appareil : env. 27 kg.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.

Prévoir un espace libre entre le dessous du plan de travail et le réservoir anti-débordement : min. 300 mm pour retirer et vider le réservoir.

Ne pas installer d'autres appareils en-dessous, tels que fours, réfrigérateurs ou lave-vaisselle.


#### **Valeurs de raccordement**

Puissance de raccordement totale 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.50 m sans prise.


Câbles de connexion 0.3 m et 1 m pour anneaux de contrôle.

Vue de dessus

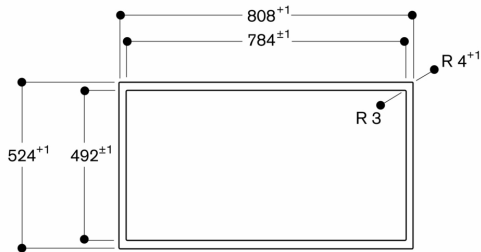

Mesures en mm


Vue de côté avec kit de recyclage d'air par conduit Profondeur du plan de travail de 700 mm ; encastrement affleurant

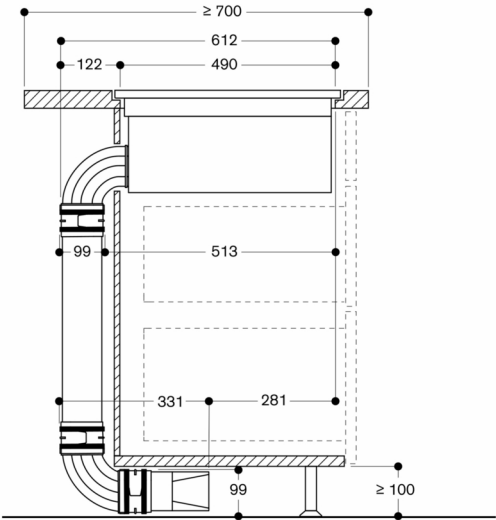

Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mesures en mm


Vue de côté avec kit de recyclage d'air par conduit Profondeur du plan de travail de 600 mm ; encastrement affleurant

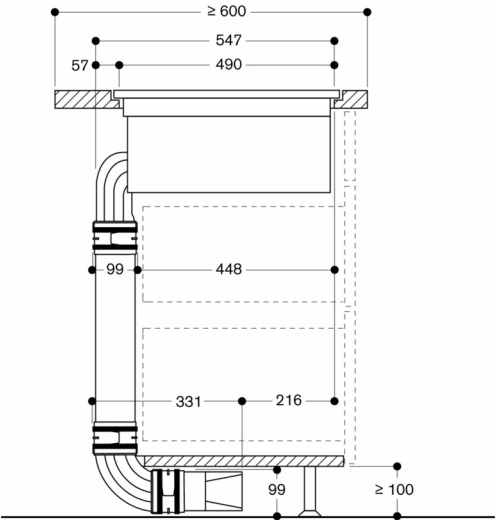

Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique (U ≥ 0,5 W/m²K)


Mesures en mm

Vue de face - découpe du meuble pour recyclage d'air sans conduit ; affleurant (CA 082 010)

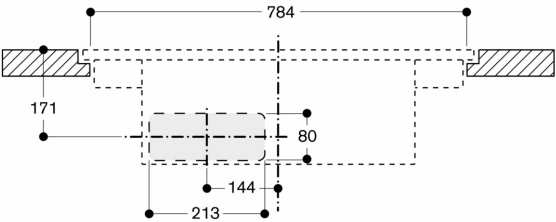

Mesures en mm


Vue de côté avec recyclage d'air sans conduit ; encastrement affleurant

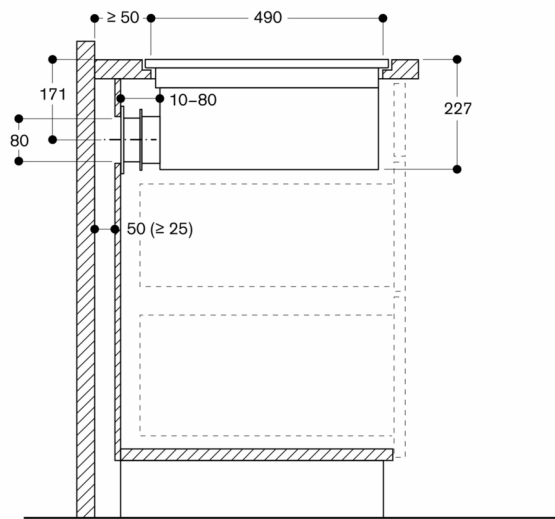

Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Mesures en mm


Coupe transversale

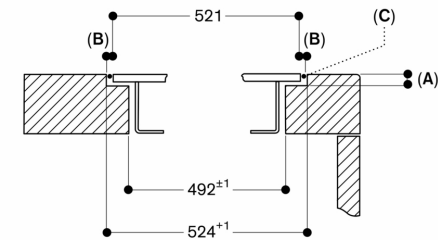

A : 6,5 $\pm 0,5$   
B : 1,5  
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm


Coupe longitudinale

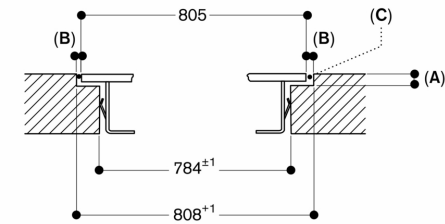

A : 6,5 $\pm 0,5$   
B : 1,5  
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Vue de face

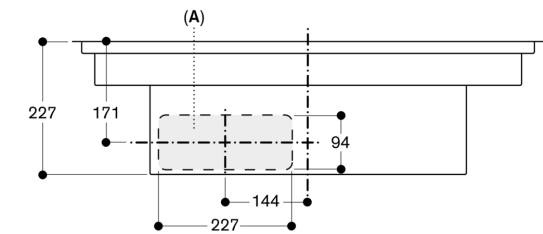

A : Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm