DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

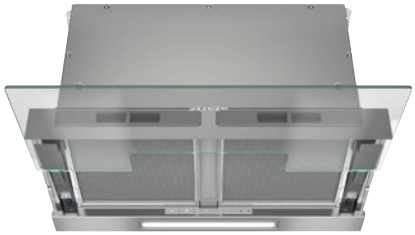

- Combinaison parfaite avec les tables de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 60 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Informations générales	
Référence du modèle	DAS 4640
Référence mat. du fabricant	12006320
Numéro EAN	4002516540779
Segment marketing	Doré
Modèle	
Hotte murale	•
Type et conception de l'appareil	
Couleur de l'appareil	Verre transparent
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Peut être équipé ultérieurement
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Commande électronique	•
Con@ctivity	Oui
EasySwitch	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon la norme EN 61591	600

DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

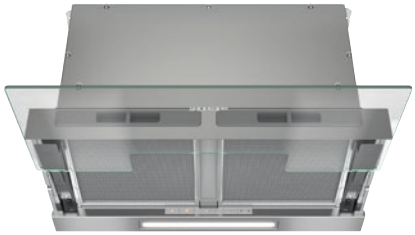

Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	23,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	31,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	160
Puissance de ventilation au niveau 2 (m^3/h) selon norme EN 61591	260
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	405
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	580
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	27,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	561
Hauteur du fût en mm	68
Profondeur du fût en mm	307
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•

DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

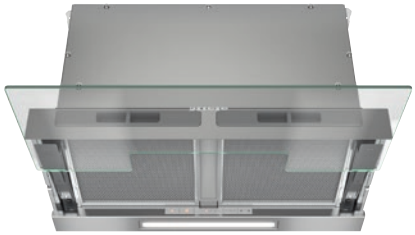

Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Gabarit de montage	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

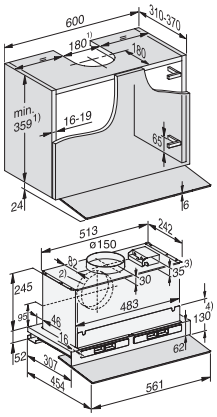

DAS4640, Installation drawings