


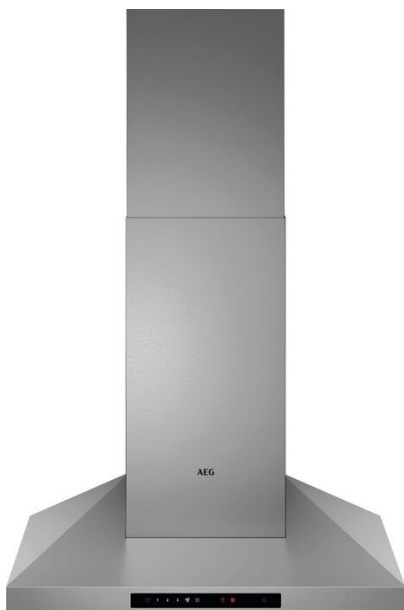

Bénéfices et Caractéristiques

- Hotte décorative murale 60 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes sensibles sur verre
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze
- Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 320-610-730 m3/h
- Fonction breeze : aspiration à bruit réduit après la cuisson
- H2H connexion avec la plaque
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par Bande LED : 1 - Puissance totale 7.7 W
- 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB97; filtre longue durée : en option MCFB98; filtre PRO en option : pas compatible
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Couleur	Inox	Classe d'efficacité lumineuse	A
Nombres de vitesse d'aspiration	3+Intensive; Breeze	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse mini	340
Bandeau de commandes	Commandes sensibles sur verre	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse maxi	535
Type d'éclairage	Bande LED	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	565
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Niveau sonore Recyclage vitesse Min (dB)	67
Débit d'air (m3/h) vitesses mini/maxi/intensive	320/610/730	Niveau sonore Recyclage vitesse Max (dB)	74
Niveaux sonores (dB) qmini/maxi/intensif	56/70/74	PNC	942 022 918
Classe d'efficacité filtration graisses	C	Code EAN	7333394144153
Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50	Poids appareil net (Kg)	13.9
Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65	Poids appareil brut (Kg)	18.5
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	43.7	Dimensions (HxLxP) en mm	1180x598x460
Dimensions (cm)	60	Type d'installation	Hotte décorative murale
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	Filtre(s) à graisse	2
Evacuation (kit optionnel)	Oui	Filtre à graisse	maille d'aluminium
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.35
Nombre de lampes	1	Diamètre de la buse (mm)	150
Connection H ² H : Hotte pilotée par la plaque	Oui	Volts	220-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Ampérage (A)	-
		Filtre(s) à charbon standard	en option
		Réf. filtre à charbon standard	MCFB97

