
SIEMENS

iQ700, Plaque de cuisson Flex Induction, 30 cm, avec cadre EX375FXB1E





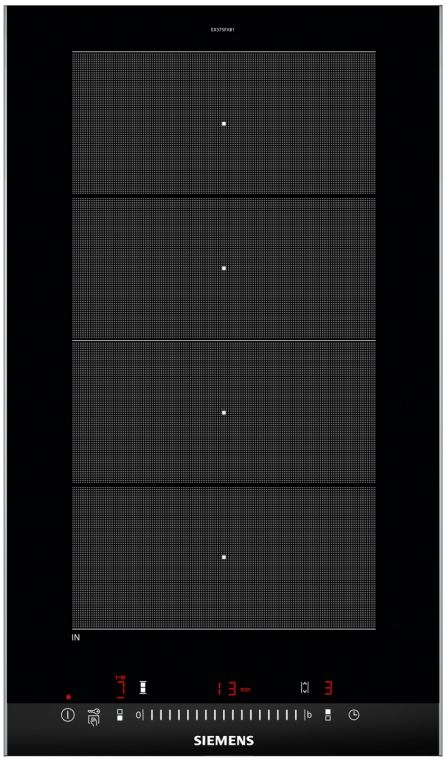

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ Le domino de 30 cm de large est idéal pour personnaliser son plan de travail en l'associant à un autre domino ou une table classique avec profil inox sur les côtés.
- ✓ flexInduction : zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos récipients.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ powerMove Plus : réglages prédéfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ powerBoost : augmente la puissance d'une zone à induction.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Vario/Domino foyer vitrocéram.
Design: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Électrique
Nombre de foyers: 2
Largeur: ..... 302 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x302x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 126x383x597 mm
Poids net: ..... 8.1 kg
Poids brut: ..... 8.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique
Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm
Code EAN: 4242003697405
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 60; 50 Hz

4 242003 697405

SIEMENS

iQ700, Plaque de cuisson Flex Induction, 30 cm, avec cadre EX375FXB1E

Équipement

- Table de cuisson 30 cm : espace pour 2 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Profil inox

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 302 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 3.7 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

SIEMENS

iQ700, Plaque de cuisson Flex Induction, 30 cm, avec cadre EX375FXB1E


Cotes

Mesures en mm

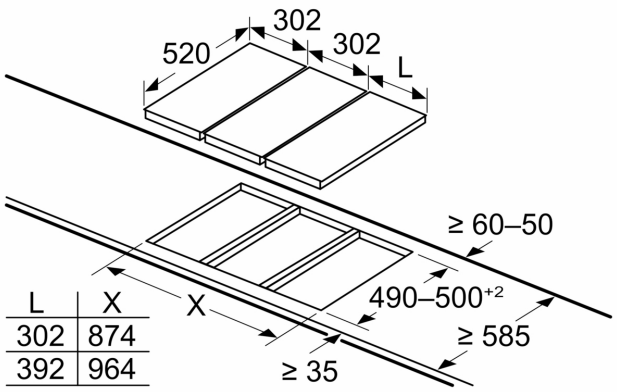


L	X
302	874
392	964

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

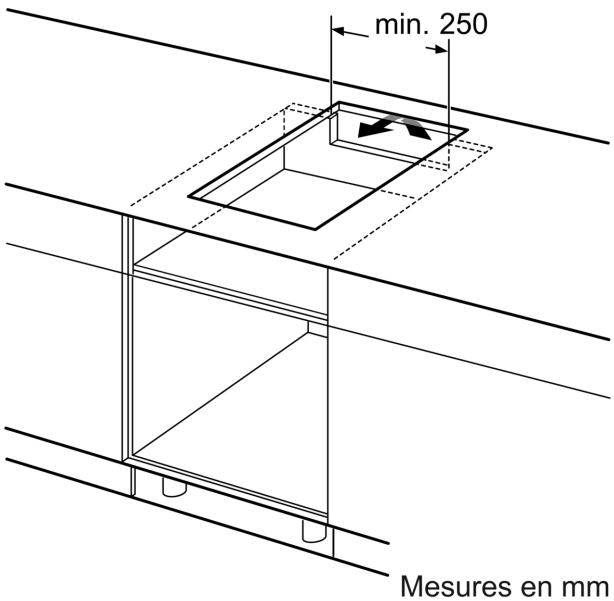

Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

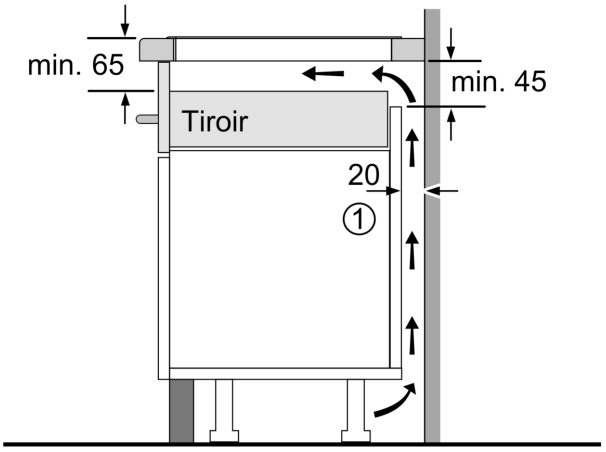


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

SIEMENS


Cotes

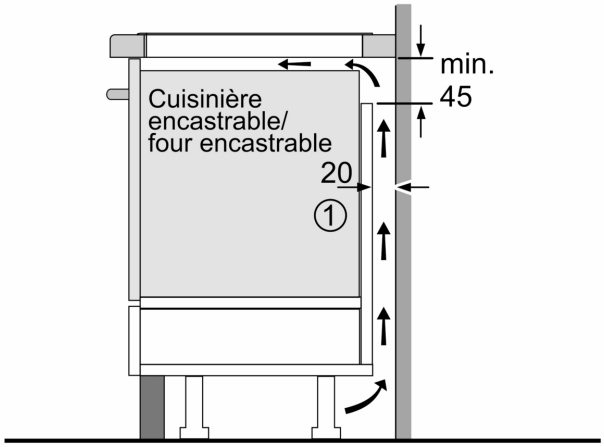

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm

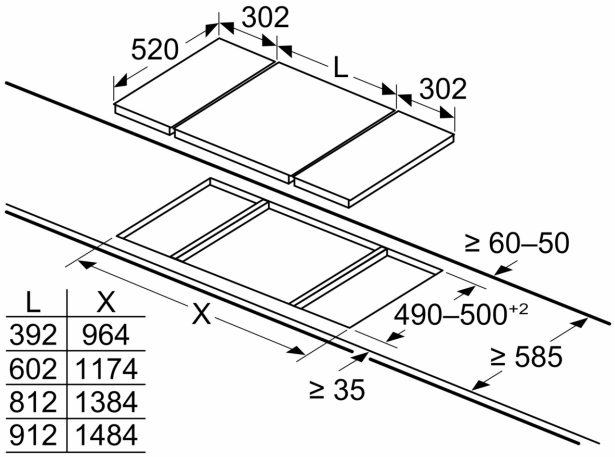

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HZ394301) sont requis


measurements in mm

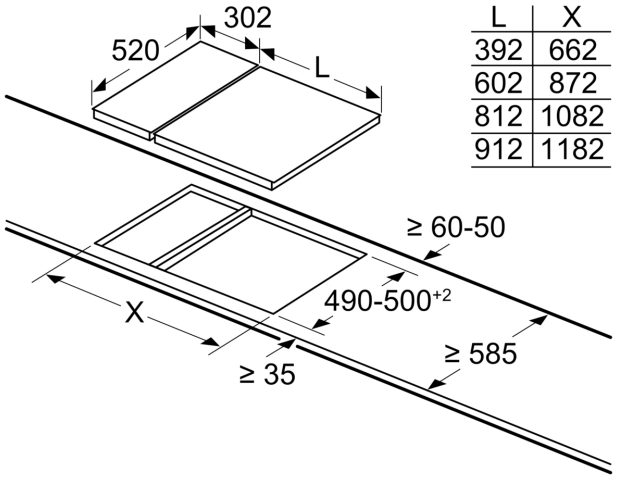

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Mesures en mm

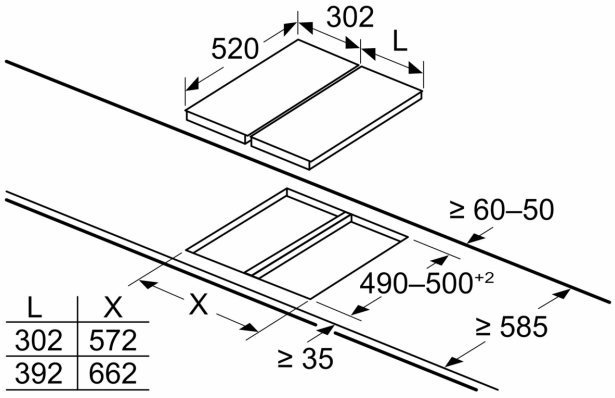


L	X
302	572
392	662

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Cotes

Mesures en mm
Kit d'installation (HZ394301) pour Domino

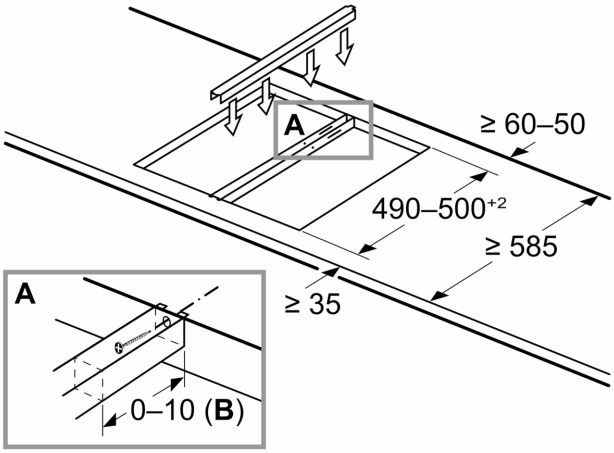

B: En fonction de la profondeur de découpe

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	**1016**
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	**1106**
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	**1318**
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	**1408**

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm