
SIEMENS



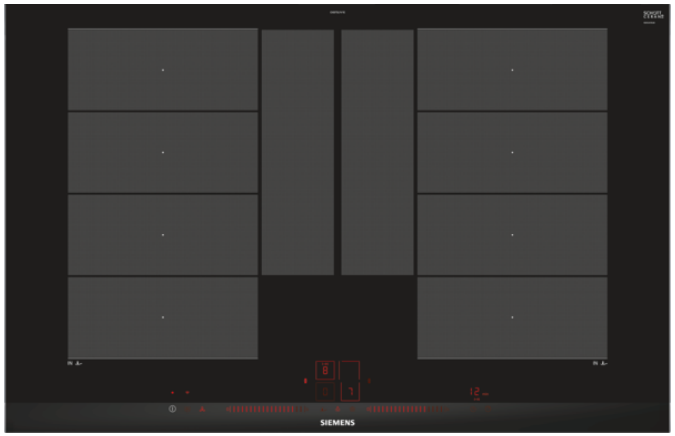

iQ700

EX875LYV1E Profil inox

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

Design :
- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :
- 4 foyers induction
- dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW);1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle de la hotte
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

- HZ399092 Frying brochure (5 levels) IH6.2 Ind.
- HZ390522 GRIL
- HZ390512 TEPPAN YAKI GRAND FORMAT
- HZ390511 Teppan Yaki small
- HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
- HZ390230 POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
- HZ390220 POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR
- HZ390210 POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR
- HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES
- HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
Largeur de l'appareil : 812
Dimensions du produit (mm) : 51 x 812 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 603 x 953
Poids net (kg) : 20,0
Poids brut (kg) : 21,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre : Alu., brossé
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Brûleurs : non
Booster sur chaque foyer : All
Puissance du 2nd foyer : 3.3
Power of heating element (kW in boost) : [3.7]
Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7
Power of 6th heating element (kW in boost) : 3.7

Types de consommation et de connexion
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Intensité (A) : 32; 2*16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : AENOR, CE
Type de prise : sans fiche
Dimension du produit emballé : 4.96 x 23.74 x 37.51
Poids net (lbs) : 44
Poids brut (lbs) : 47
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Niche d'encastrement (mm) : 51 x

Siemens
EX875LYV1E
TABLE 2FLEXINDUC HOME+COOK CONNECT 80

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003786338

gamme distribuée:


Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG


SIEMENS

iQ700

EX875LYV1E Profil inox


Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

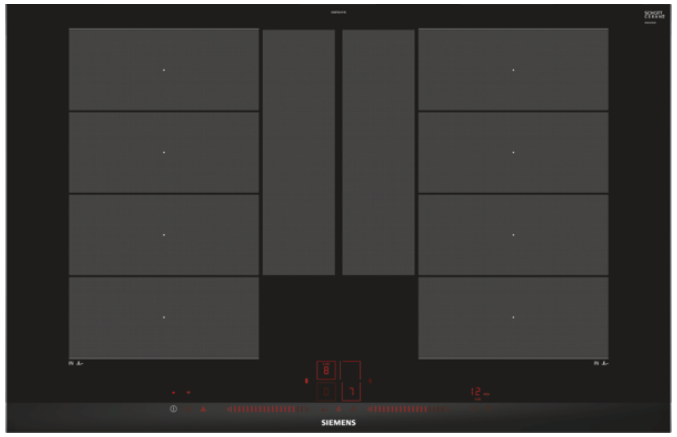

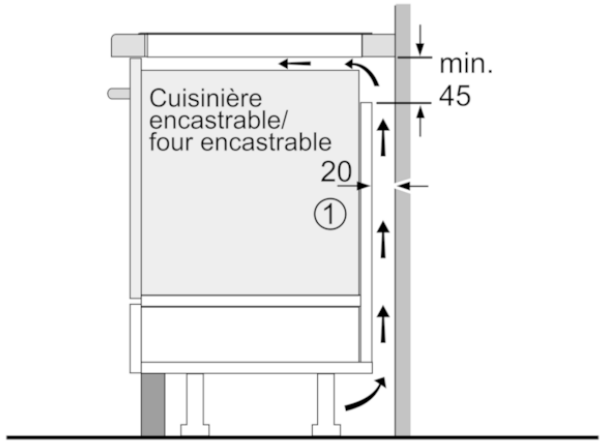

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

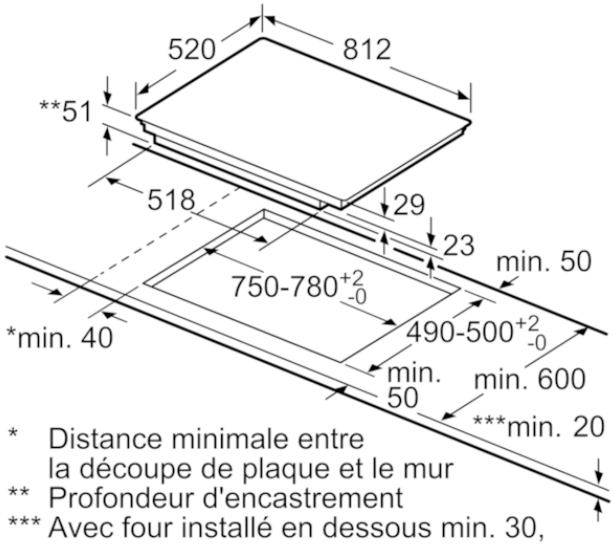


* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur


** Profondeur d'encastrement

*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

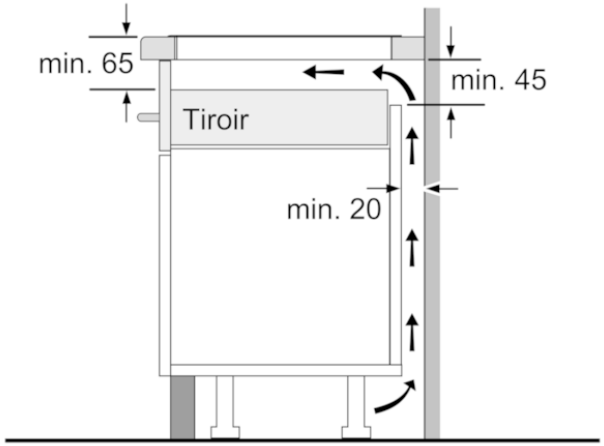

Mesures en mm

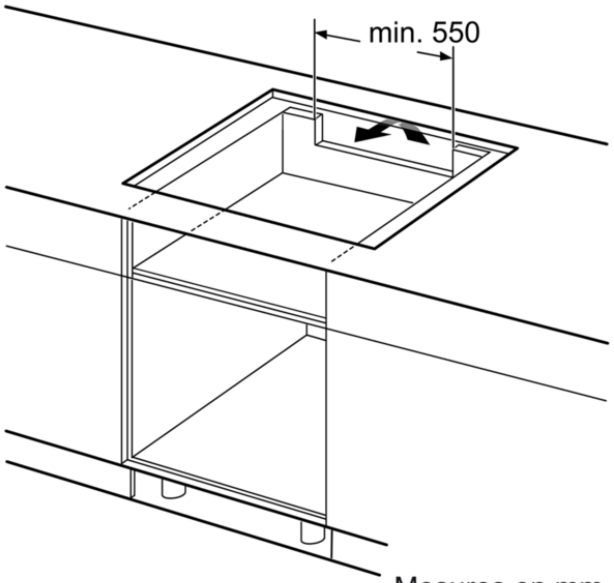

Mesures en mm