SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox
KG39NVIEC







Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : placez votre réfrigérateur où vous voulez même contre un mur.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 238 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....89 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 279 l
Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: C
Design: ..... Pose-libre
Porte habillable: .....livré sans façade
Hauteur: ..... 2030 mm
Largeur: .....600 mm
Profondeur: ..... 660 mm
Poids net: .....72.6 kg
Puissance de raccordement: .....100 W
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: .....Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Froid ventilé: .....Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....Pose-libre



SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox
KG39NVIEC

Équipement

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

Design
- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires
- bac à glaçons, Casiers à oeufs

SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox
KG39NVIEC


Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée


Mesures en mm

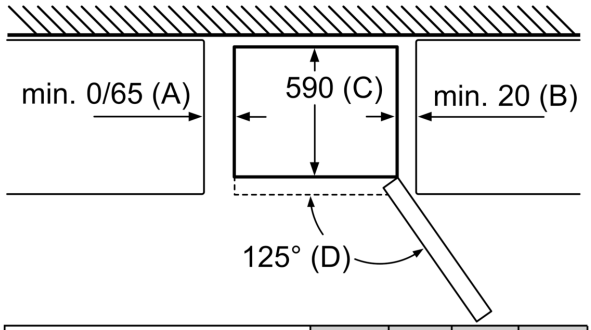

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm

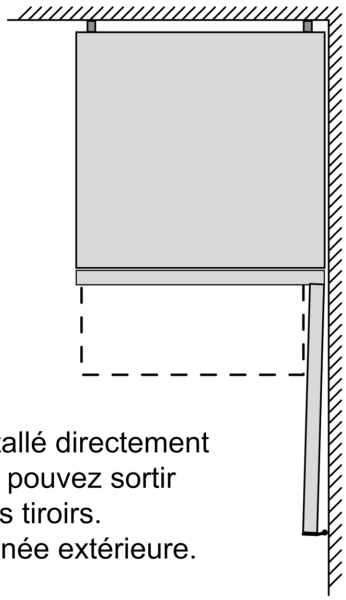

Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.
* Avec et sans poignée extérieure.