Electrolux KGG6436K Table de cuisson Gaz Encastrable SÉRIE 600 60 cm

KGG6436K





Efficacité énergétique et puissance
Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques



Multi couronne, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses
le multi couronne est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.

Supports en fonte pour une cuisine plus sûre
Les grilles de supports en fonte garantissent une stabilité optimale pour vos poêles et casseroles.



Surface en verre, pour une élégance sans effort
Elégance, robustesse et entretien facile grâce à sa surface en verre

Une flamme parfaitement ajustée
Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce aux manettes à réglage progressif. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme ainsi, vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.

La sécurité, sans avoir à y penser
Notre table de cuisson est dotée d'un dispositif de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

- SÉRIE 600 PRO GOG line
- Dessus verre
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz Multi coronne : 3900W/128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm

Electrolux KGG6436K Table de cuisson Gaz Encastrable SÉRIE 600 60 cm


KGG6436K

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson gaz	4
Table	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Avant gauche	57.2
Arrière gauche	54.8
Arrière droite	54.8
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.6
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	46x560x480
Type de grille(s)	2 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m):	1.1
Puissance gaz totale (W)	8900
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	oui
Poids brut/net (kg)	14.2 / 13.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	155x719x626
Fabriqué en	IT

PNC	949 640 468
Code EAN	7332543549665
* Conformément au règlement	EU 66/2014

PSGBHO120D000032

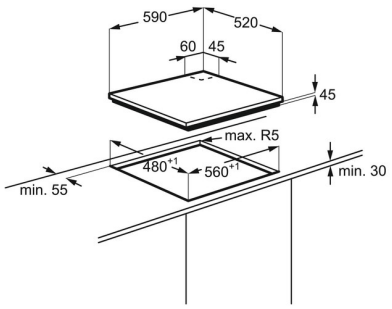

PSGBHO180DE0000X

