


KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

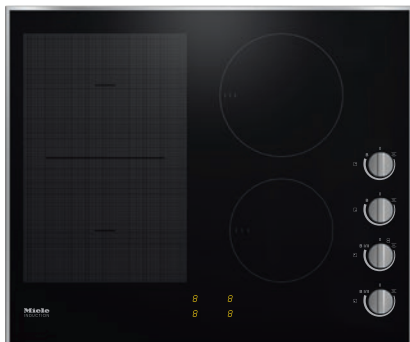

- Commande directe – Boutons sur la table de cuisson
- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516151739 / Numéro de matériel: 11126350 /


Ancien Numéro de matériel: 26716400F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 7164 FR
Référence mat. du fabricant	11126350
Numéro EAN	4002516151739
Segment marketing	Doré
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Pont PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec Booster	3000
3e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2200
Confort d'utilisation	
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par bouton	•
Couleur d'affichage	Jaune

KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

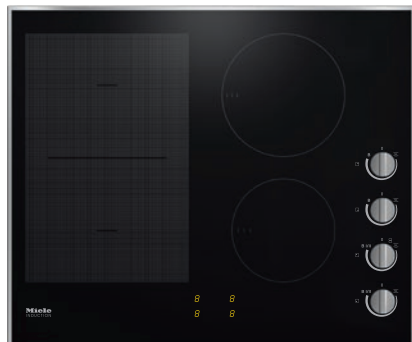

Code EAN: 4002516151739 / Numéro de matériel: 11126350 /


Ancien Numéro de matériel: 26716400F

Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Efficacité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	71
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	600 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 7164 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex et commande à boutons

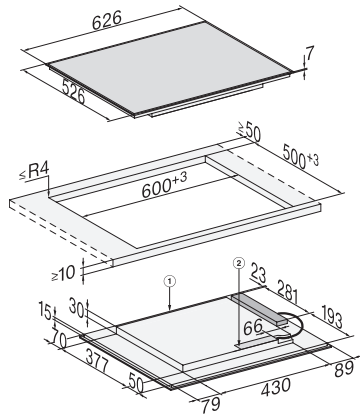

KM 7164 FR (installation drawing)