

KM 8684-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense



- InductionFullFlex pouvant accueillir jusqu'à 5 récipients de cuisson
- Réglages précis via SingleSlide curseur central avec mise en réseau
- Préparé pour l'assistance à la cuisson et à la friture avec batterie de cuisine M Sense – M Sense ready
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516976721 / Numéro de matériel: 12959830 /

Ancien Numéro de matériel: 26186843F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8684-2 FR
Référence mat. du fabricant	12959830
Numéro EAN	4002516976721
Segment marketing	Platine
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrément avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	5
1e zone/zone de cuisson	
Position	Peut être sélectionné librement
Type	Zone complète
Taille en mm	740x380
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de récipient	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Smart Extras	
Recettes	•
Notifications push	•
Appariement NFC	•
RemoteUpdate	•
Intégration Smart Home	•

KM 8684-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976721 / Numéro de matériel: 12959830 /


Ancien Numéro de matériel: 26186843F

Efficacité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 806 x 526
Dimensions (l x p) en mm	806 x 52 x 526
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	750 mm - 780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm - 500 mm
Poids en kg	19
Puissance totale de raccordement en kW	9,20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8684-2 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense

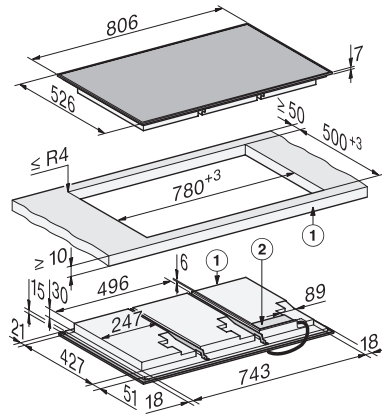

KM8684-2FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing