KSED95AE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709212209
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Anthracite
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	1 W
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h
Puissance du moteur	200 W

Nombre de filtres	3
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	**Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Vitesse 1	328	50

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

Accessoires inclus



Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse (LE)	74,3 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	70,8 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	328 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	588 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,1
Indice d'efficacité énergétique	61,2
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	318 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	375 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	131 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	164 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Type de prise	Non

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir, Inox, Crème, Bordeaux	**Références des autres versions de couleur**	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE

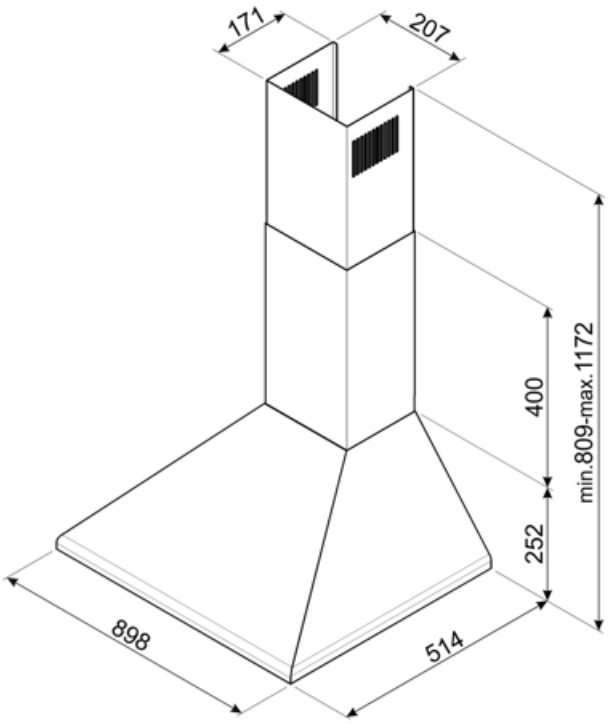

Accessoires Compatibles



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.

