KT110GRE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709303778
Largeur hotte	110 cm



Esthétique

Esthétique	Victoria	**Finition**	Brillant
Couleur	Gris Ardoise	**Logo**	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	**Manettes de commande**	Victoria
Nombre de manettes	2	**Couleur des manettes**	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	4
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	326	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	554	63
Vitesse intensive	784	71

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	57 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	83,2 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	69,2 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	326 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	554 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	784 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Indice d'efficacité énergétique	52,2
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	413 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	456 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	168 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	183 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	64 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	278 W	**Fréquence**	50-60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Inox, Crème	**Références des autres versions de couleur**	KT110BE-KTR110XE - KT110PE- KT110BLE

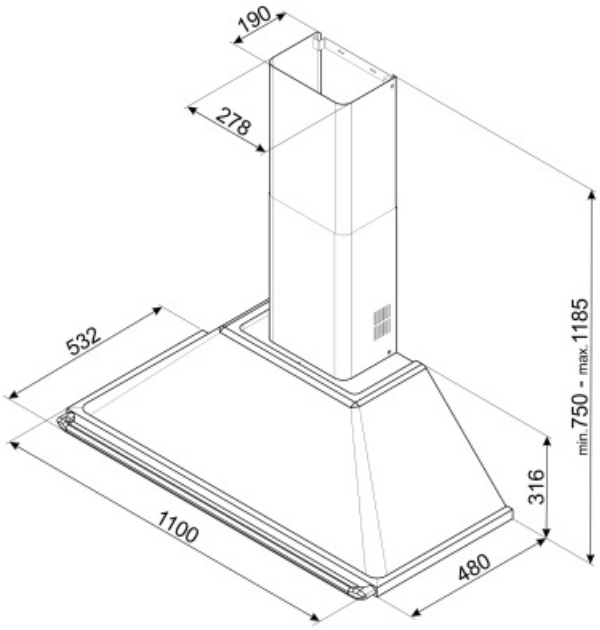

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.