SIEMENS

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, , Noir
LD98WMM60



Hotte glassdraft au design élégant, visible uniquement lorsqu'elle est utilisée et aux performances impressionnantes grâce à la nouvelle technologie Air Guidé.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Saturation du filtre : des performances maximales grâce à des informations à jour
- ✓ Appareils interconnectés : connectez votre hotte Wi-Fi à divers appareils et services intelligents.

Accessoires en option

LZ21WWI17 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ21WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE, LZ29WWY12 KIT D'INSTALLATION SEAMLESS, LZ31WWX11 ADAPTATEUR ROND/PLAT 90° Ø150 MM METAL, LZ31XXX11 TUYAU ALUFLEX ROND Ø 150 MM, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSI0 ADAPTATEUR GAINE ROND/PLAT, HZ9VDSI1 Adapteur de conduit rond-plat 90°, HZ9VDSM1 GAINE PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINE PLATE 100 CM, HZ9VDSS1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, LZ21WWB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Downdraft
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Hauteur: ..... 709 mm
Poids net: ..... 39.7 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 519 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 596 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 456 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 833 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 519 m³/h
Niveau Sonore: ..... 62 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003907115
Puissance de raccordement: ..... 300 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 907115

SIEMENS

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, , Noir
LD98WMM60

Équipement

- LD98WMM60

Produit
- 90 cm
- integrated, Pour un installation dans un meuble haut
- Le produit parfait pour une installation en îlot ou semi-îlot dans la cuisine.
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Pour une installation en recyclage, l'accessoire CleanAir Plus est nécessaire

Design
- Glass straight extab.w.o.light
- Sans rétro-éclairage
- Finition profilée : installation sans raccord avec une table de cuisson compatible (kit seamless en option)

Confort/Sécurité
- Commandes électroniques via Commande touchControl
- T34-SE2J
- Les fonctions standards sont situées à droite de l'interface utilisateur
- Commande touchControl
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- climateControl limateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Hotte escamotable avec paroi en verre

Caractéristiques
- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients.
- Box w. cass. st.steel frame
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la levée des filtres
- Le paroi en verre s'enlève et se nettoie facilement

Connectivité
- Home Connect pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Puissance
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 519m³/h
- position intensive : 833 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 519 m³/h, position intensive: 833 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 62 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 71 DB dB(A) re 1 pW
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 519 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 519 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/62 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/62 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 456m³/h
- Intensif : 596m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 66dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Capacité d'extraction max.: 833 m³/h

Informations sur l'installation
- Pour une installation à fleur de plan, un kit est nécessaire en option
- Compatible pour une installation avec des meubles de 90 cm.
- Hauteur d'élévation 250 mm
- Dimensions (H xLx P) : 709 x 912 x 140 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 703 x 854 x 123 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : -*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Puissance de raccordement : 300 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


SIEMENS

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, , Noir
LD98WMM60

Cotes

Mesures en mm






A: Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)

L'unité du moteur doit toujours être accessible

B: 5,5 mm

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage standard sur le plan de travail




Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm


Mesures en mm
Montage standard sur le plan de travail

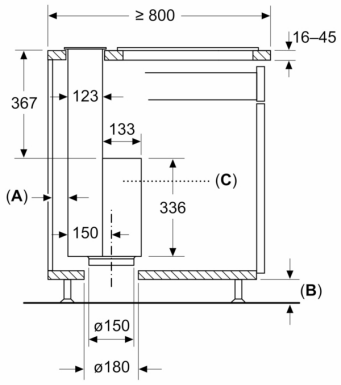

Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
B: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
C: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Montage sans soudure sur le plan de travail
(Accessoires spéciaux requis)

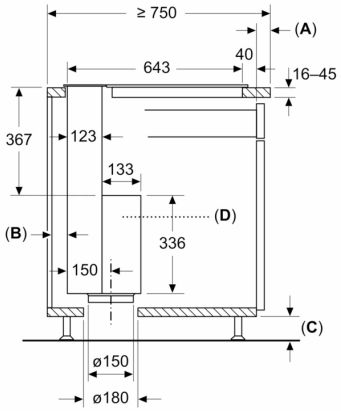

A: Écart entre le plan de travail et le corps


B: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
C: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
D: L'unité du moteur doit toujours être accessible


SIEMENS

Cotes

Recommandation de planification pour le mode recirculation de l'air




A: Paroi extérieure – valeur U ≤ 0,5 W/(m²K)
Installation standard : partiellement intégrée dans la zone de la plinthe



B: Paroi extérieure – valeur U > 0,5 W/(m²K)
Installation avec tuyauterie complète jusqu'à la plinthe en cas de parois extérieures mal isolées ou au-dessus d'un sol froid

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail




A: Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

Mesures en mm
Montage standard sur le plan de travail

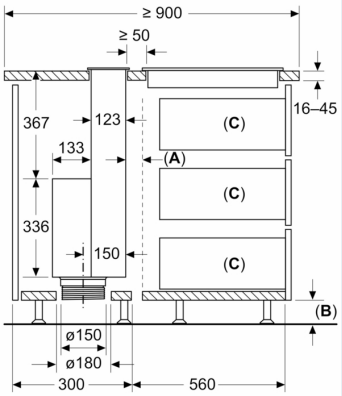


Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
A: Fente d'aération pour table de cuisson

B: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
C: Profondeur d'extension max.

L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Montage sans soudure sur le plan de travail
(Accessoires spéciaux requis)

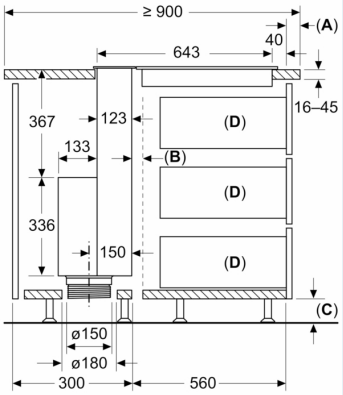

A: Écart entre le plan de travail et le corps


B: Fente d'aération pour table de cuisson

C: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
D: Profondeur d'extension max.

L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail




A: Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage standard sur le plan de travail



Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm