

M 2230 SC

Micro-ondes encastrable

avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.



- Écran à 7 segments avec commande par capteur – EasySensor
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Prêt à consommer – fonction Maintien au chaud automatique
- Éclairage parfait et économique – éclairage LED

Code EAN: 4002516113263 / Numéro de matériel: 11100080 /

Ancien Numéro de matériel: 24223020F

Informations générales	
Référence du modèle	M 2230 SC
Référence mat. du fabricant	11100080
Numéro EAN	4002516113263
Segment marketing	Argenté
Modèle et design	
SideControl	•
Modèle et design	
Micro-ondes encastrable	•
Couleur	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Micro-ondes	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasySensor
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du temps de cuisson	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Désactivation de nuit	•
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Verrouillage de sécurité/infos « Door »	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	17
Ouverture de porte	Gauche
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	27,2
Hauteur de l'enceinte en cm	20,2
Type de fiche	Prise Schuko avec terre
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Puissance maximale du micro-ondes en W	800
Largeur de la niche min. en mm	562
Largeur de la niche max. en mm	568
Aération indépendante de la niche	•
Hauteur de la niche min. en mm	350

M 2230 SC

Micro-ondes encastrable

avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.



Code EAN: 4002516113263 / Numéro de matériel: 11100080 /


Ancien Numéro de matériel: 24223020F

Hauteur de la niche max. en mm	362
Profondeur de la niche en mm	310
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 372 x 310
Poids en kg	14,4
Puissance totale de raccordement en kW	1,25
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Plateau tournant	1


M 2230 SC

Micro-ondes encastrable


avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.

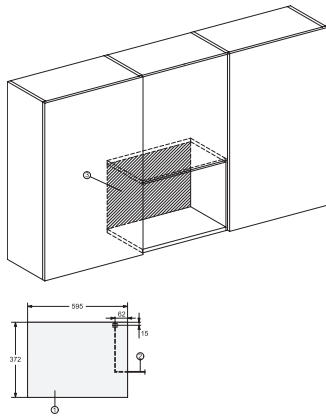


M2230SC, installation drawings

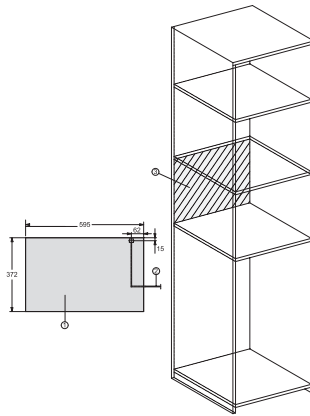


M2230SC, installation drawings

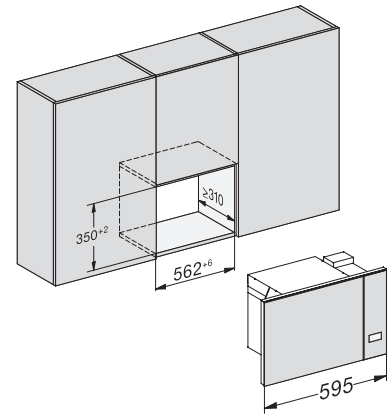


M223xSC, installation drawings

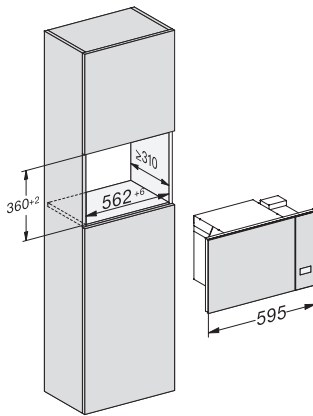


M223xSC, installation drawings

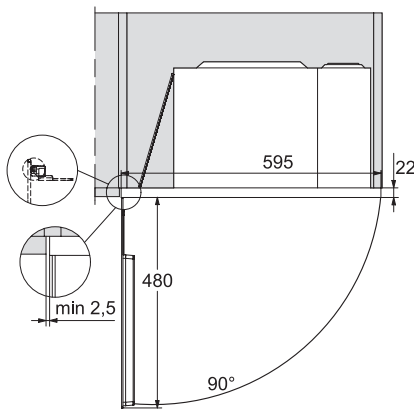


M223xSC, installation drawing

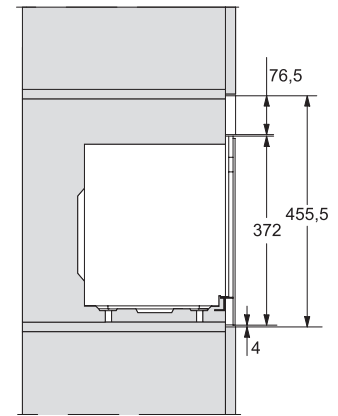


M223xSC, AB45-2, side view installation drawing

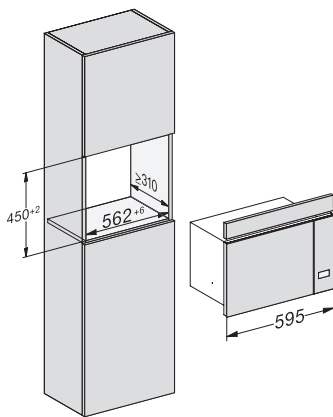

M223xSC, AB45-2, installation drawing

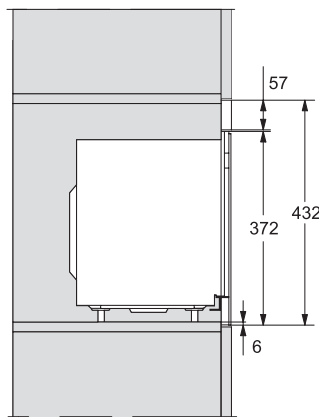

M223xSC, AB42-1, installation drawing

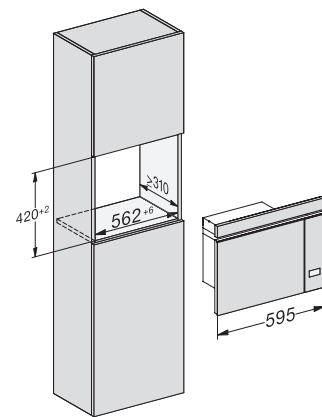


M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2230 SC

Micro-ondes encastrable


avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.

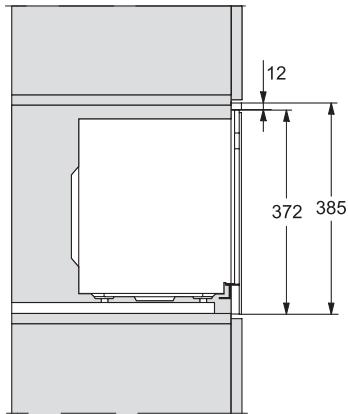


M223xSC, AB38-1, installation drawing

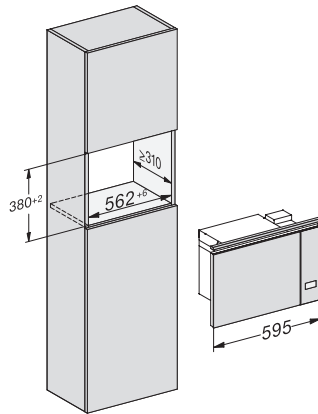


M223xSC, AB38-1, installation drawing

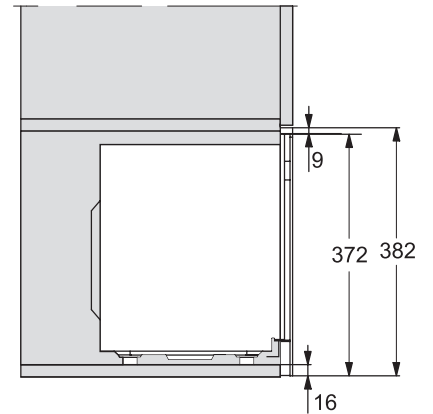


M223xSC, AB36, installation drawing

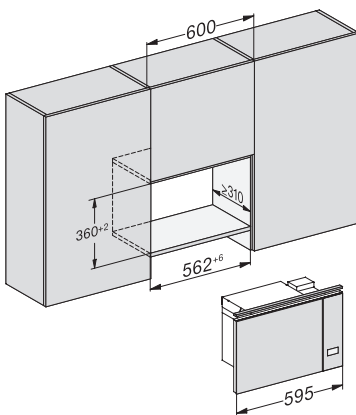

M223xSC, AB36, installation drawing

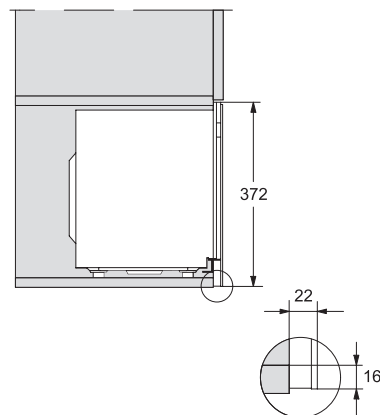

M22xSC, installation drawing

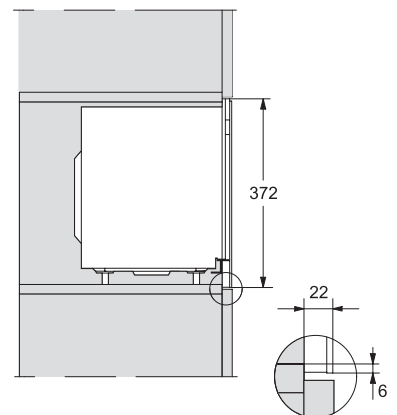

M22xSC, installation drawing