P272XGH

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709179670



Esthétique

Esthétique	Elementi
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW
Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.20 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples	Oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	11300 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

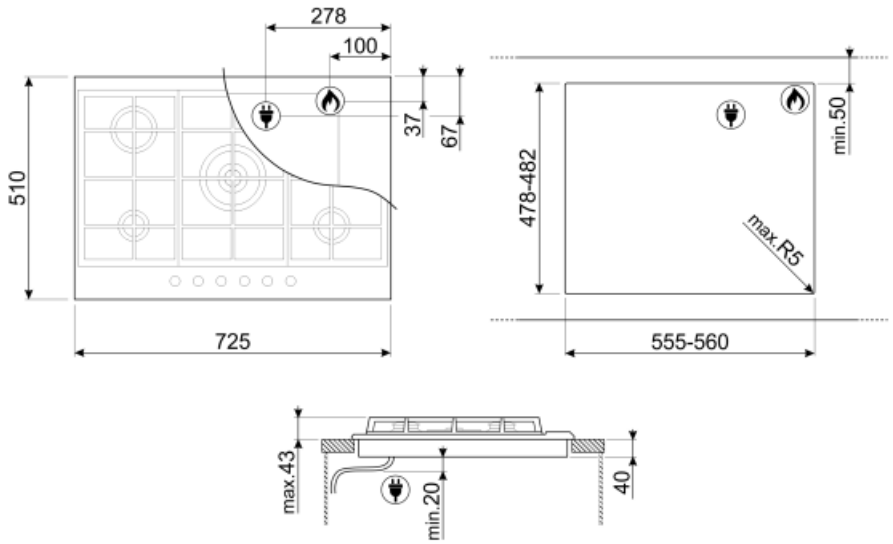

Not included accessories



BB3679

Grille viande en fonte



WOKGHU

Support WOK en fonte



GRW



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.