Série 2, Table gaz, 60 cm, Email, Blanc
PBP6B2K80

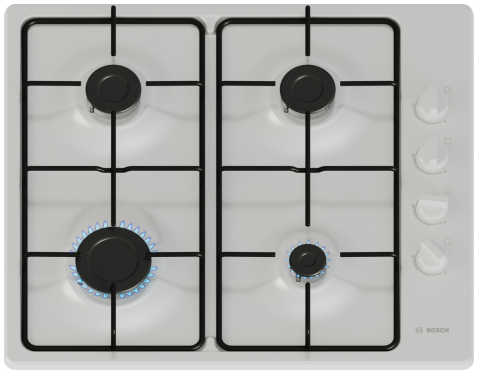


Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

- **Distance plus importante entre les boutons** : nettoyage facile.

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil:	580 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51.8x580x510 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	6.9 kg
Poids brut:	7.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Latérale
Matériau de la surface:	Email
Couleur de la surface:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005525478
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Support des petites casseroles
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

4 242005 525478

Série 2, Table gaz, 60 cm, Email, Blanc
PBP6B2K80

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface en émaillée, Blanc
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.

Sécurité


- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.8 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Série 2, Table gaz, 60 cm, Email, Blanc
PBP6B2K80

Mesures en mm

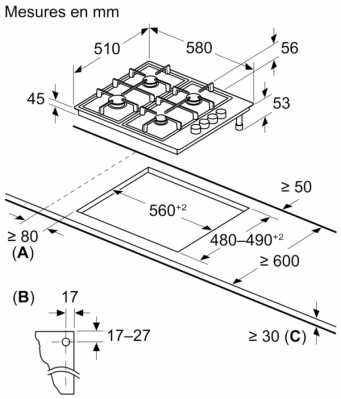

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four