
Série 6, Domino induction, 30 cm, avec cadre
PIB375FB1E



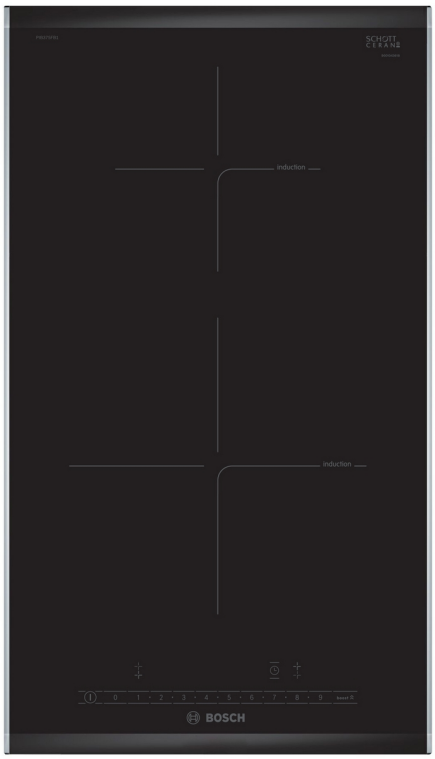

Le Domino induction : pour cuisiner de manière rapide, propre et sûre, en consommant peu d'électricité.

- **Comfort-design** : design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson selectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille:	Vario/Domino foyer vitrocéram.
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Electrique
Nombre de foyers:	2
Niche d'encastrement:	51 x 270 x 490-500 mm
Largeur appareil:	306 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51x306x527 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	110 x 370 x 573 mm
Poids net:	6.8 kg
Poids brut:	7.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242002848631
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242002 848631

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390090	WOK
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Série 6, Domino induction, 30 cm, avec cadre
PIB375FB1E

Le Domino induction : pour cuisiner de manière rapide, propre et sûre, en consommant peu d’électricité.

- Table de cuisson 30 cm : espace pour 2 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilé sur le côté

Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 306 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 3.7 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m


Série 6, Domino induction, 30 cm, avec cadre
PIB375FB1E

Mesures en mm

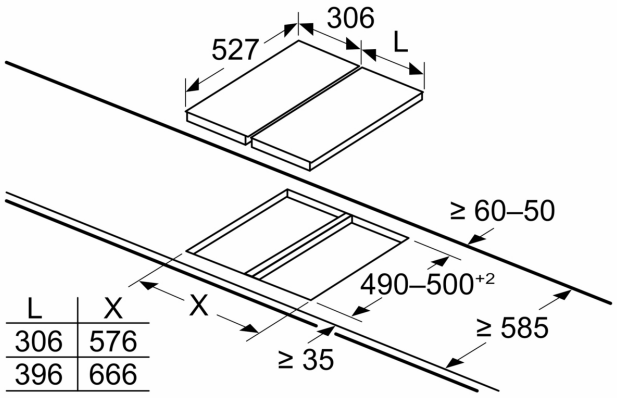


L	X
306	576
396	666

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

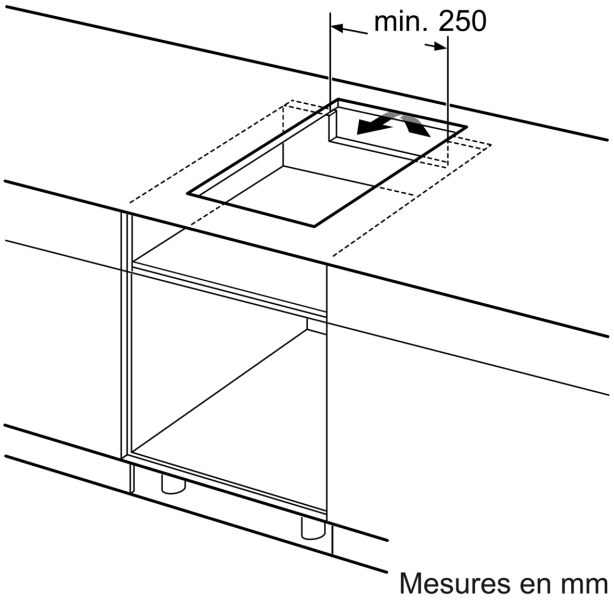

Mesures en mm

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Mesures en mm

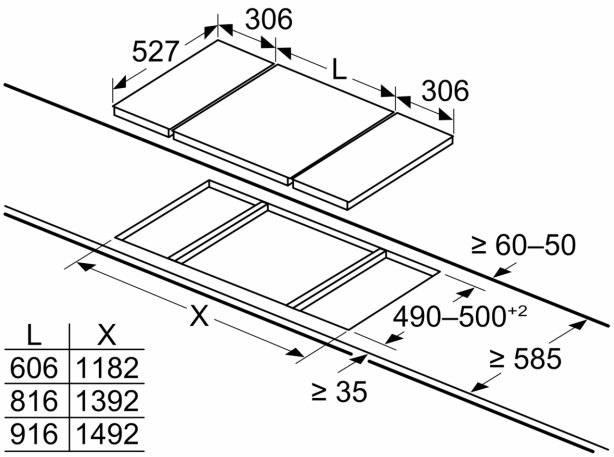

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm

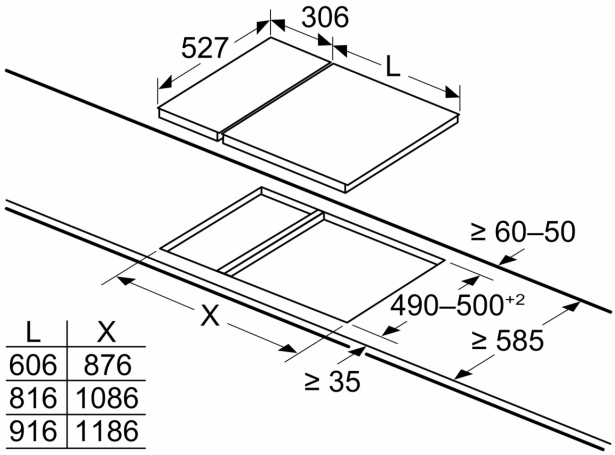

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm

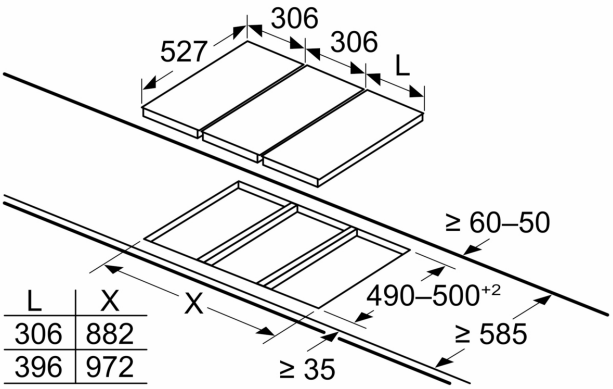

L	X
306	882
396	972


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe




Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

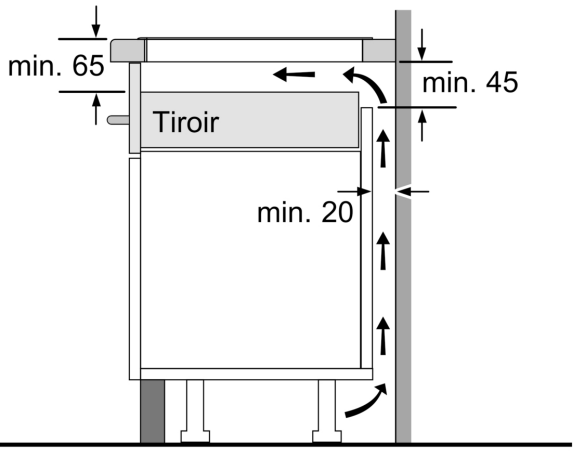

Mesures en mm

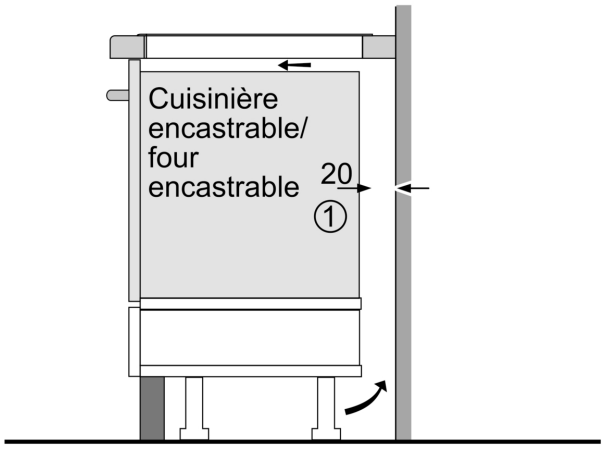

①
Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm


Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	**1416**

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm
Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino

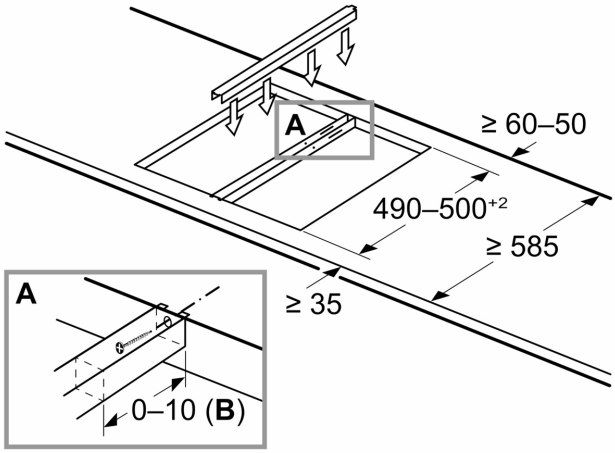

B: En fonction de la profondeur de découpe