



RF282306



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

congélateur Série 200

177.5 x 56 cm

RF282306

- Tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur
 - 4 zones climatiques dont 2 tiroirs fraîcheur proche de 0°C
 - Compartiments profilé aluminium dans la contre-porte
 - Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Configuration intérieure flexible : tous les tiroirs et tablettes en verre de sécurité sont amovibles
- Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec le réfrigérateur RC 282
- Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec la cave à vin RW 282
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte.
- Volume utile 212 litres

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Fonctions numériques (Gaggeneau Home Connect)

Contrôle et commande à distance.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Congélateur

Système No-Frost avec Super Congélation.
Température réglable de -14°C à -24°C.
Compartiment congélateur 4 étoiles.
Capacité de congélation 13.8 kg /24 h.
Autonomie de 8 h en cas de coupure de courant.
5 tiroirs de congélation, dont 2 extra grand volume.
4 tablettes en verre de sécurité entre les tiroirs de congélation.
2 tablettes en verre de sécurité avec un clapet avant transparent.
Tous les tiroirs de congélation et les tablettes en verre de sécurité sont amovibles.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.
Consommation énergétique 235 kWh/an.
Niveau sonore 35 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation


Charnière pantographe.
Charnières à gauche, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être

bloqué à 90°.

Poids maxi. de l'habillage de la porte 22 kg.
Pour une installation en Side-by-Side, chaque appareil doit être installé dans sa propre niche.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.12 kW.
Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

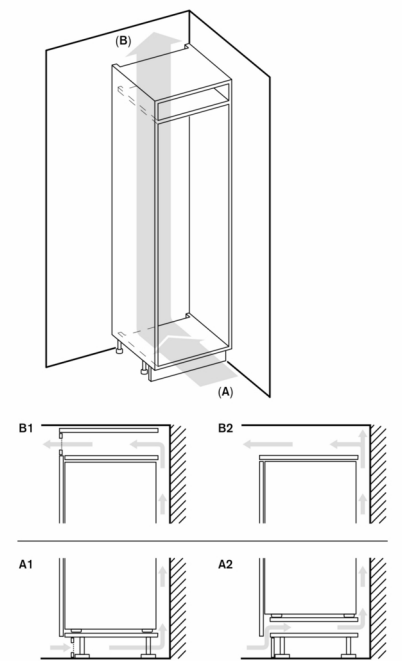

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

