



RF287370



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Congélateur Vario Série 200

177.5 x 56 cm

RF287370

- 2 options assurent l'ouverture sans effort des portes
- Intérieur avec des éléments en aluminium Gaggenau Light Bronze, assemblés avec précision
- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

Intérieur avec des éléments en aluminium Gaggenau Light Bronze, assemblés avec précision

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Ouverture de porte possible via un assistant vocal

Etagères en verre de sécurité encadrées par des profilés en aluminium massif

Tiroirs avec poignées en aluminium et face avant des tiroirs avec un dégradé givré

Eclairage intérieur blanc chaud (3500 K) avec éléments d'éclairage latéraux intégrés, à LED anti-éblouissements.

Accès direct grâce aux surfaces de rangement ouvertes

Combinable en configuration Side-by-Side avec le réfrigérateur RC 289

Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec la cave à vin RW 282

Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte.

Volume utile 212 litres

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température et affichage de la température.

Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Fonctions numériques (Gaggenau Home Connect)

Contrôle et commande à distance.

Ouverture de la porte via assistant vocal.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Congélateur

Système No-Frost avec Super Congélation.

Température réglable de -14°C à -24°C.

Compartiment congélateur 4 étoiles.

Capacité de congélation 14 kg /24 h.

Autonomie de 9 h en cas de coupure de courant.

3 tiroirs de congélation, dont 1 grand volume, amovibles.

6 étagères en verre de sécurité, dont 3 avec un profilé en aluminium massif, amovibles.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 235 kWh/an.

Niveau sonore 35 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles.


Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. de la porte d'habillage 27 kg.

Pour une installation en Side-by-Side, chaque appareil doit être installé dans sa propre niche.

Valeurs de raccordement

Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

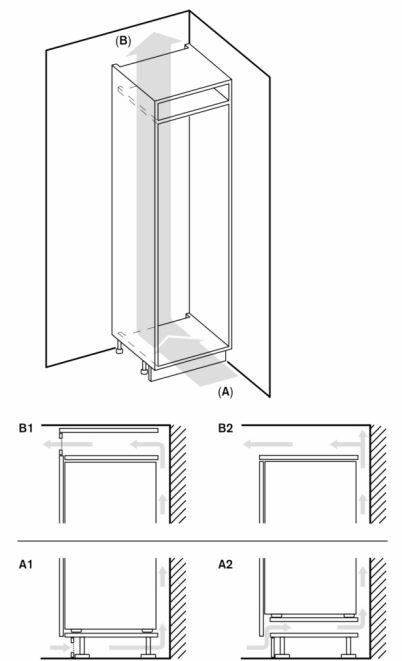

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

