



RVW417170



Accessoires en option

RVA491160:
CLAYETTE
BOUTEILLE EXTRACTIBLE, CHENE, RVW417

RVA493060:
PRESENTOIR EN CHENE POUR 1
BOUTEILLE, X1

RVA494060:
PLATEAU AMOVIBLE EN CHENE PR
CARAFES/RVW

RVA495000:
SUPPORT POUR VERRES A VIN PR RVW

RVA498160:
SUPPORT BOUTEILLES ZONE
CENTRALE, RVW417

RVA450220:
FILTRE A AIR CHARBON ACTIF - 2 PIECES

Accessoires en option

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAGE

RVA420010:
SERRURE POUR RVW 4..

RVA421122L:
CADRE PORTE INOX FONCE+POIGN
45,7CM GCHE

RVA421122R:
CADRE PORTE INOX
FONCE+POIGN.45,7CM DRTE

RVA423141:
BAGUETTES DE RECOUVREMENT
LATERALES 3 MM

RVA428122:
CADRE PORTE INOX FONCE SS POIGNEE
45,7CM

RVA430000:
SET DE CACHES VIS POUR RVW - 8 PIECES

RVA460000
GAGGENAU

Cave à vin (sous-)encastrable Froid vario série
Expressive
213.4 x 45.7 cm
RVW417170

- Optez pour une présentation intérieure et un éclairage pour une mise en valeur de vos meilleurs vins de la manière la plus séduisante, tout en s'harmonisant parfaitement avec votre espace de vie
- Concevoir le système de fraîcheur idéal grâce à de multiples possibilités de combinaison
- L'inox brossé foncé amène une expression esthétique, tandis que le bois de chêne célèbre l'héritage du vin
- Interaction guidée grâce à l'écran digital intuitif
- Préservation optimale du vin grâce à un contrôle précis des zones climatiques, des clayettes à fermeture douce et une protection UV avancée

Highlights

Programmes automatiques pour tempérer le vin (basés sur des capteurs) permettant d'atteindre des températures précises de consommation. 3 zones climatiques réglables séparément, dont 2 avec programmes automatiques pour tempérer le vin.

Températures constantes avec réglage au degré près de +5 °C à +20 °C (mode manuel) et de +3 °C à +20 °C (programmes automatiques pour tempérer le vin). Taux d'humidité réglable.

Fonctionnement à faible vibration pour des conditions de stockage optimales à long terme. Intérieur inox brossé foncé.

Clayettes à bouteilles entièrement extractibles avec rails télescopiques masqués et système de fermeture amortie.

Clayettes à bouteilles en bois de chêne et en aluminium massif anthracite.

Concept d'éclairage LED blanc chaud anti-éblouissement pour une présentation optimale des vins dans toutes les zones climatiques.

3 scénarios d'éclairage prédéfinis et réglages individuels de l'éclairage pour une intégration parfaite dans l'espace de vie.

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée

Ecran TFT sensitif

Capacité 68 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

Bandeau de commande

Ouverture de porte assistée.

Système de fermeture de porte amortie.

Guidage de l'utilisateur par l'éclairage et l'affichage lors des interactions.

Ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage environnant lors de l'ouverture de la porte.

Ecran TFT sensitif très facilement accessible, affichage texte clair.

Guides rapides animés pour une aide à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil.

Porte verrouillable (avec serrure RVA 420 010).

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Capteur infrarouge pour les programmes automatiques pour tempérer le vin.

Purification constante de l'air grâce aux filtres à air à charbon actif dans chaque zone climatique.

Protection anti-UV (transmission UV : 19 %).

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte. Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Fonctions numériques (Gaggenau Home Connect)

Contrôle et commande à distance.

Mises à jour logicielles.

Fonction de personnalisation pour enregistrer des programmes automatiques personnalisés pour tempérer le vin.

Scénarios d'éclairage prédéfinis avec possibilité de personnalisation (Favoris).

Caractéristiques

10 clayettes à bouteilles, dont 8 entièrement extractibles.

Aménagement intérieur maxi. 11 clayettes à bouteilles.

Aménagement intérieur flexible possible grâce à un grand nombre d'accessoires spéciaux.

Possibilité de stocker des bouteilles Magnum sur chaque clayette (jusqu'à 2 bouteilles Magnum).

Présentation optimale du vin grâce à l'éclairage blanc chaud et anti-éblouissement des barres lumineuses LED cachées (3000 K) dans chaque zone climatique.

Plateau amovible en bois de chêne pour la présentation de carafes ou bouteilles ouvertes.

Présentoir pour 1 bouteille de vin.

Volume total 280 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 121 kWh/an.

Niveau sonore 38 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. du cadre d'habillage de porte 74 kg.


Pas de transport/utilisation au-delà de 2000 m d'altitude.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.


RVA417170 KIT D'INSTALLATION SIDE BY SIDE
RVA460020: KIT DE MONTAGE SbS, RETROCOMPATIBLE
RVA466110: KIT INVERSION SENS OUVERT.PORTE RW45.7cm

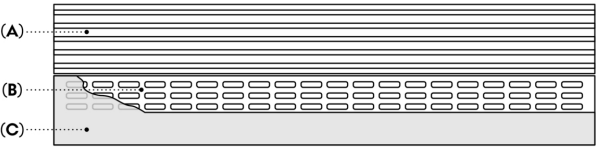

A: Entrées d'air et évacuations d'air
B: Ouvertures d'apport d'air supplémentaire dans le socle
C: Socle

La hauteur de la plinthe peut être réduite à 2" (50 mm) selon la hauteur d'installation standard
La hauteur du socle doit être réduite pour correspondre à la hauteur de la plinthe afin de permettre un apport d'air supplémentaire

Zone de la plinthe

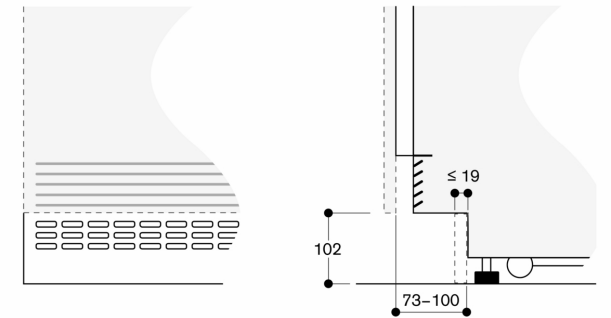


Selon la hauteur d'installation standard, la hauteur de la plinthe est de 102 mm

La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm

Épaisseur maximum du socle 19 mm


Mesures en mm

Niche d'installation pour un appareil individuel

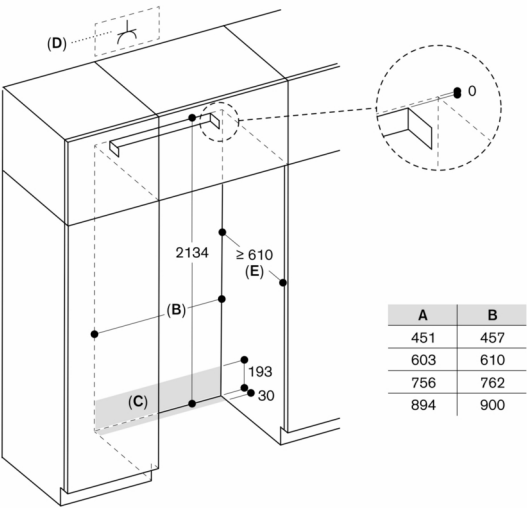

A: Largeur de l'appareil
B: Largeur de la niche d'installation
C: Zone de guidage du flexible d'alimentation en eau
D: Prise
E: Profondeur de la niche d'installation, en fonction de la conception de la cuisine

Mesures en mm

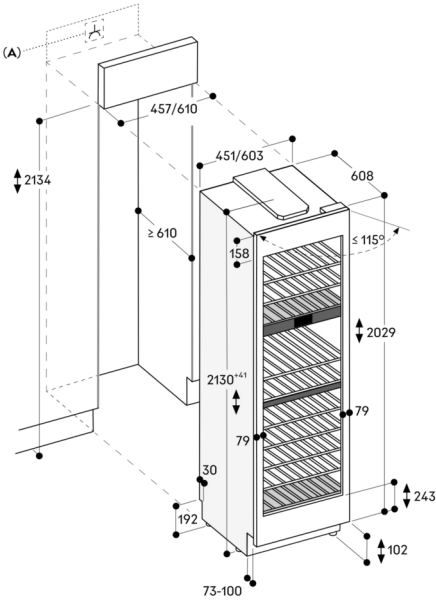


A: Branchement électrique

Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm
La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm

Mesures en mm


Largeur de niche 457 mm

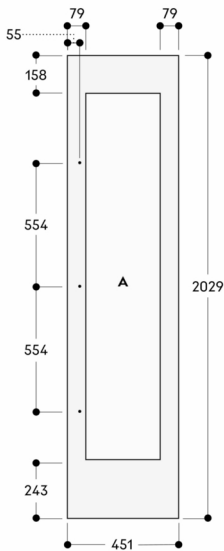

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche
A: La largeur des parties latérales du cadre peut être comprise entre 74 mm et 82 mm

Mesures en mm


Largeur de niche 457 mm

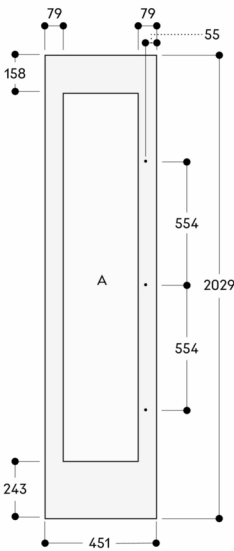

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche
A: La largeur des parties latérales du cadre peut être comprise entre 74 mm et 82 mm


Mesures en mm

Largeur de niche 457 mm

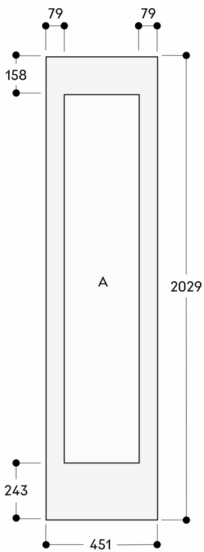

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche
A: La largeur des parties latérales du cadre peut être comprise entre 74 mm et 82 mm


Mesures en mm

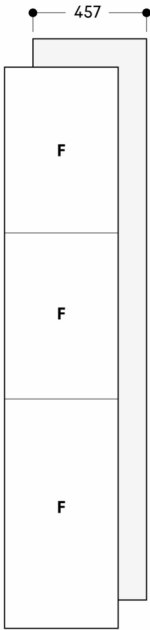

F : Vin

Mesures en mm

Distance au mur RVB/RVC/RVF/RVW

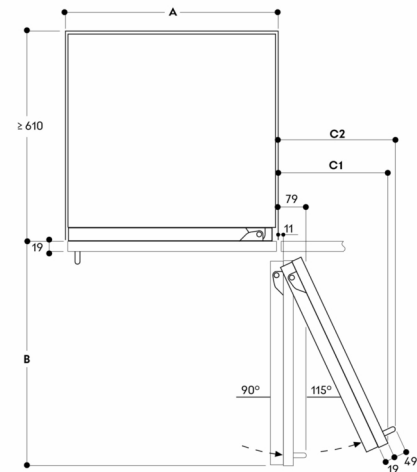


Largeur de la niche

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Le dessin est basé sur une épaisseur de panneau d'habillage de 19 mm ainsi que sur la hauteur d'une poignée Gaggenau de 49 mm


Mesures en mm

Stockage des bouteilles

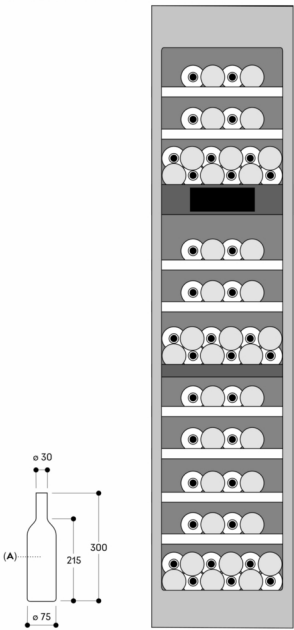


Tous les niveaux conviennent au stockage de bouteilles Magnum (1,5 litre)
A: 0,75 litres
Mesures en mm

Stockage des bouteilles

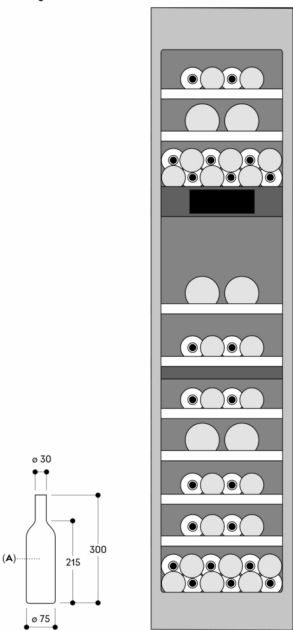

Tous les niveaux conviennent au stockage de bouteilles Magnum (1,5 litre)
A: 0,75 litres
Mesures en mm

Angle d'ouverture de porte

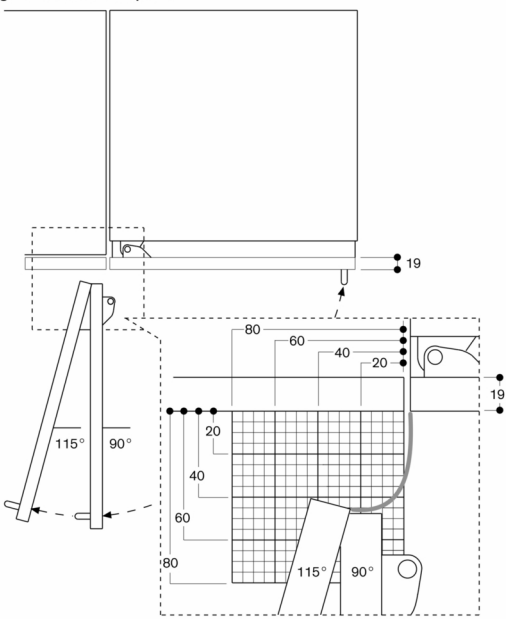

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.