



RW204070



Accessoires en option

GH050010:
POIGNEE INOX 50 CM

RA220010:
SERRURE DE PORTE POUR RW 204

RA250220:
FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW
SOUS-PLAN

RA297600:
KIT INSTALLATION SIDE-BY-SIDE RW
SS-PLAN

Cave à vin encastrable Série 200

86 x 60 cm

RW204070

- Taux d'humidité réglable
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C

Highlights

Ouverture de porte assistée pour une intégration parfaite sans poignées
2 zones de climatisation avec contrôle séparé
Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
Réglage du degré d'humidité
Clayettes extensibles pour bouteilles, en chêne et aluminium.
Eclairage LED à intensité réglable.
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Capacité 38 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

Bandeau de commande

Ouverture de porte assistée.
Contrôle électronique de la température avec affichage digital.
Touches sensibles.
Eclairage de présentation avec variateur d'intensité.
Eclairage intérieur LED (3000 K), avec fonctionnement automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.
Porte verrouillable (avec serrure de porte RA 220 010).

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Purification constante de l'air grâce aux filtres à air à charbon actif dans chaque zone climatique.
Protection anti-UV (transmission UV : 19 %).
Mode Repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Caractéristiques

5 clayettes pour bouteilles, dont 4 coulissantes.
Stockage possible de bouteilles Magnum (jusqu'à 4 bouteilles Magnum).
Eclairage LED.
Volume total 101 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de A à G.
Consommation énergétique 105 kWh/an.
Niveau sonore 34 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Pieds réglables en hauteur.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.


Poids maxi. du cadre d'habillage 10 kg.

Pour une intégration à côté d'une paroi latérale, un dégagement côté charnière est requis : 7 mm (si angle d'ouverture 90°) / 238 mm (si angle d'ouverture 115°), pour un habillage de porte épaisseur 19 mm sans poignée.

Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.


Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.13 kW.
Câble de raccordement 2.2 m avec prise.

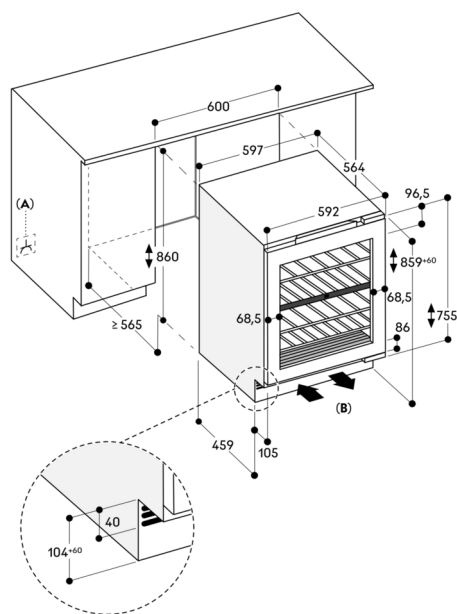

A: Branchement électrique
B: Min. 150 mm²
Mesures en mm

Stockage des bouteilles

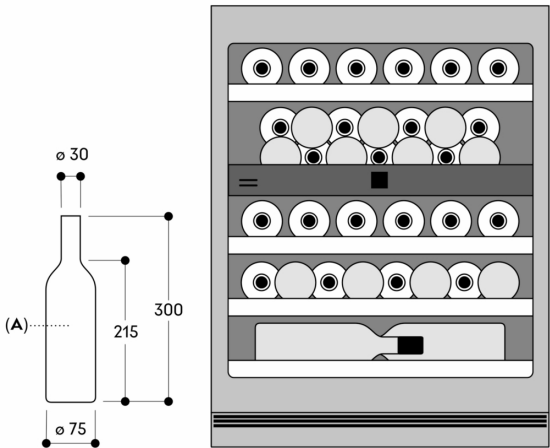

A: 0.75 litres
Mesures en mm