STL332CLFR



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, Flexi
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709306793

Programmes / Fonctions

Nombre de programmes		10+1	
Températures de lavage			
38	45		50
55	65		70
75			
Trempage			
Rapide 27 min			
Verres			
Programme 1 heure			
ECO			
Mixte			
Silence (-2 dB)			
Intensif			
Autonettoyant			
Hygiène 99,9%			
Délicat			

Options

Dry Assist + option	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option programmes spéciaux	Oui

Paniers


Couleur des paniers	Gris
Couleur des supports des paniers	Gris
Poignée	Panier supérieur et inférieur
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes
Support pour verres	Oui
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Panier inférieur	Avec supports fixes
Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
Couleur des supports internes	Bleu

Tech

Largeur du produit (mm)	598 mm
Profondeur du produit (mm)	545 mm
Hauteur du produit (mm)	818 mm
Commandes	Electronique
Type d'afficheur	3 chiffres
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel
Pictogrammes des programmes	Symboles
Indicateur Marche/Arrêt	Oui
Voyant de sel	Témoin
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light
Système de lavage	Orbital
Douchette d'aspersion	Simple
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Protection vapeur	En plastique
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	Oui
Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg


Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Panneau arrière	Oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	13	**Indice d'efficacité énergétique (EEI)**	43.5
Classe énergétique	C	**Niveau sonore**	43 dB(A) re 1pW


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	**Durée du programme**	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	73 KWh	**Niveau sonore**	43 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	**Classe d'émissions acoustiques dans l'air**	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	43.8

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence (Hz)**	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité (A)	10 A	**Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)**	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

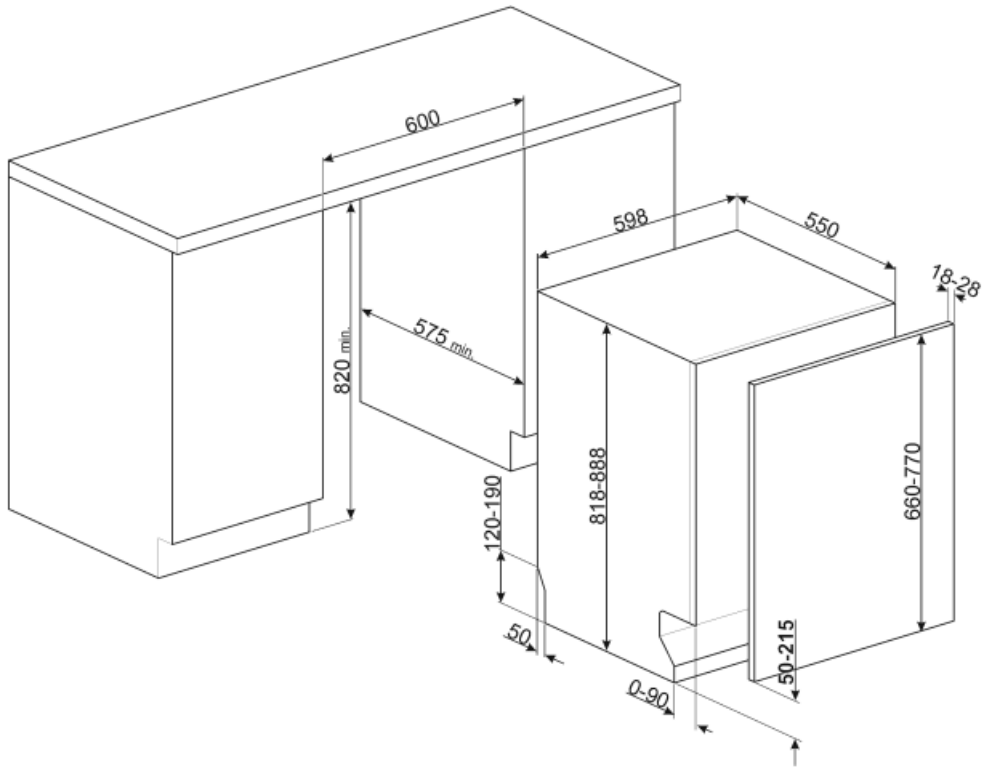
600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90

Not included accessories



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPL60X



Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITFLEXI



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KIT82CX

Symbols glossary (TT)



StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



82 cm high



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Verres : Le cycle verres est le programme conçu pour les plats les plus délicats. Le programme léger mais efficace agit à 45°C, rendant les verres parfaitement propres.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.

L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage

HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.

Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton

Classe énergétique C

Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.