

TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos



- Un soin du linge parfait \* testé pour durer 20 ans
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes\*\*
- EcoDry assure de bonnes perf. de séchage pendant toute la durée de vie\*\*\*
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage\*\*\*\*

\* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égale. Résultat testé avec le programme « Coton » à pleine charge.

\*\*\* Brevet : EP 2 455 537

\*\*\*\* Brevet EP 2 431 516



Code EAN: 4002516872689 / Numéro de matériel: 12736120 /

Ancien Numéro de matériel: 12CA5202F

| Modèle                                                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| installation en colonne                                                                              | •                 |
| Charnière de porte                                                                                   | Gauche            |
| Côte à côte                                                                                          | •                 |
| Encastrable sous plan                                                                                | •                 |
| Encastrable                                                                                          | •                 |
| Type                                                                                                 |                   |
| Marque de produit                                                                                    | T1 Chrome Edition |
| Sèche-linge pompe à chaleur                                                                          | •                 |
| Design                                                                                               |                   |
| Couleur de l'appareil                                                                                | Blanc lotus       |
| Coloris du bandeau                                                                                   | Blanc lotus       |
| Design de porte                                                                                      | Blanc lotus       |
| Couleur du sélecteur rotatif                                                                         | Blanc lotus       |
| Type de bandeau de commande                                                                          | droit             |
| Type de commande                                                                                     | Sélecteur rotatif |
| Écran                                                                                                | EasyControl jaune |
| Résultat de séchage                                                                                  |                   |
| Séchage parfait PerfectDry                                                                           | •                 |
| Système de parfum FragranceDos                                                                       | •                 |
| Rotation alternée du tambour                                                                         | •                 |
| Protection du linge                                                                                  |                   |
| Tambour à structure alvéolaire                                                                       | •                 |
| Charge en kg                                                                                         | 8,0               |
| Confort d'utilisation                                                                                |                   |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance                                                               | •                 |
| Affichage du temps restant                                                                           | •                 |
| Affichage de déroulement de programme                                                                | Non               |
| Éclairage du tambour                                                                                 | LED               |
| Réservoir d'eau de condensation                                                                      | •                 |
| Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré                                                    | •                 |
| AddLoad                                                                                              | •                 |
| Efficacité et durabilité                                                                             |                   |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)                                                                | C                 |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en programme « ECO séchage normal » en kWh  | 95                |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air en programme standard « ECO séchage normal » en dB(A) re1pW | 64                |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                                              | B                 |
| Durée du programme « ECO séchage normal » en min.                                                    | 170               |
| Efficacité de la condensation en %                                                                   | 95                |
| Classe d'efficacité de condensation (A-D)                                                            | A                 |
| Technologie EcoDry                                                                                   | •                 |
| Échangeur thermique sans entretien                                                                   | •                 |
| Moteur ProfiEco                                                                                      | •                 |
| EcoSpeed                                                                                             | •                 |
| Programmes de séchage                                                                                |                   |
| Coton                                                                                                | •                 |

TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos



Code EAN: 4002516872689 / Numéro de matériel: 12736120 /


Ancien Numéro de matériel: 12CA5202F

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ECO                                                                           | •                   |
| Entretien facile                                                              | •                   |
| Linge délicat                                                                 | •                   |
| Chemises                                                                      | •                   |
| Finish laine                                                                  | •                   |
| Programme Express                                                             | •                   |
| Jeans                                                                         | •                   |
| Imperméabilisation                                                            | •                   |
| Défroissage                                                                   | •                   |
| Draps                                                                         | •                   |
| Air chaud/DryFresh                                                            | •                   |
| <b>Options de séchage</b>                                                     |                     |
| Rotation infoissable                                                          | •                   |
| Séchage doux plus                                                             | •                   |
| Signal sonore                                                                 | •                   |
| <b>Qualité</b>                                                                |                     |
| Aubes souples                                                                 | •                   |
| <b>Sécurité</b>                                                               |                     |
| Code PIN                                                                      | •                   |
| Affichage « Vider réservoir »                                                 | •                   |
| Affichage « Nettoyer filtres »                                                | •                   |
| Interface optique                                                             | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                            |                     |
| Dimensions (h x l x p) en mm                                                  | 850 x 596 x 640     |
| Dimensions en mm (largeur)                                                    | 596                 |
| Dimensions en mm (hauteur)                                                    | 850                 |
| Dimensions en mm (profondeur)                                                 | 640                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm                                  | 1054                |
| Poids en kg                                                                   | 52                  |
| Tension en V                                                                  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                                                   | 10                  |
| Fréquence en Hz                                                               | 50                  |
| Puissance totale de raccordement en kW                                        | 1,10                |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                              | 2,0                 |
| Fermeture hermétique                                                          | •                   |
| Type de réfrigérant                                                           | R290                |
| Quantité de fluide frigorigène en kg                                          | 0,14                |
| Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO <sub>2</sub> e | 3                   |
| Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO <sub>2</sub> e          | 0,42                |
| Remplacer l'ampoule                                                           | Service après-vente |
| <b>Accessoires fournis</b>                                                    |                     |
| Flacon de parfum                                                              | •                   |
| Bon pour un second flacon de parfum                                           | •                   |


TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos

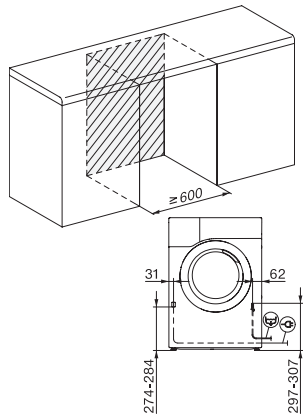


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

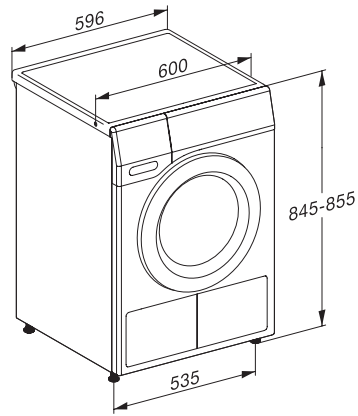

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

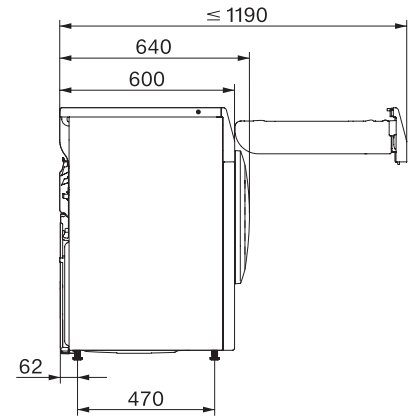

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm

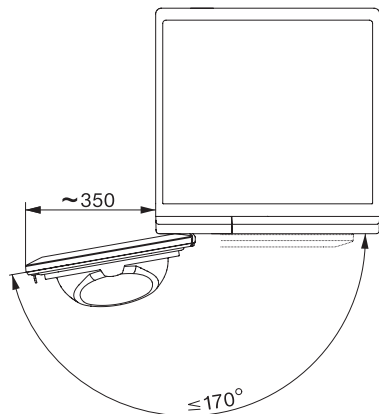

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm