

H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes

esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- Une simple pression – Quick Start et fonction popcorn

Code EAN: 4002516168232 / Numéro de matériel: 11108400 /

Ancien Numéro de matériel: 22724046F

Informations générales	
Référence du modèle	H 7240 BM
Référence mat. du fabricant	11108400
Numéro EAN	4002516168232
Segment marketing	Doré
Modèle et design	
PureLine	•
Type et conception de l'appareil	
Four combiné micro-ondes	•
3 en 1	Four, Micro-ondes, Four avec fonction micro-ondes
Couleur de l'appareil	Inox/Clean Steel
Avantages gustatifs	
Quick & Gentle	•
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec Turbogril	•
Turbogril	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Suggestion puissance de micro-ondes	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•

H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes

esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516168232 / Numéro de matériel: 11108400 /

Ancien Numéro de matériel: 22724046F

Réglages personnalisés

•

Efficacité	
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antirace	•
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	43
Nombre de niveaux d'introduction	3
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures en °C	30–250
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Poids en kg	36,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Plat en verre	1

H 7240 BM
Four compact combiné micro-ondes
esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.




Code EAN: 4002516168232 / Numéro de matériel: 11108400 /
Ancien Numéro de matériel: 22724046F

Langues affichage dispo.	
Langues d’affichage disponibles via MultiLingua	???, ???, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes


esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.

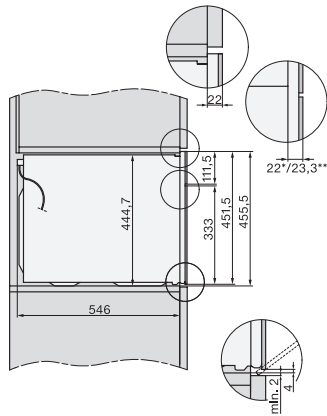


side view H7000 BM, installation drawings

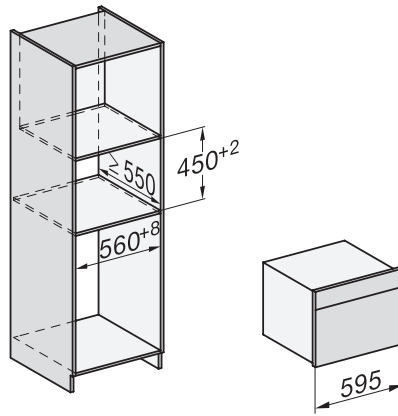


built-in H7000 BM, installation drawing

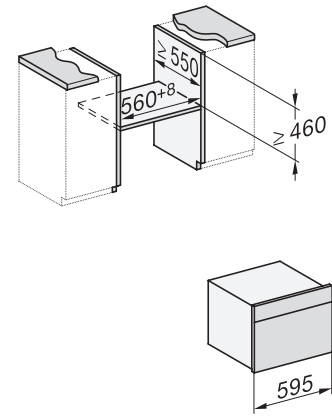


built-in H7000 BM build-under, installation drawings

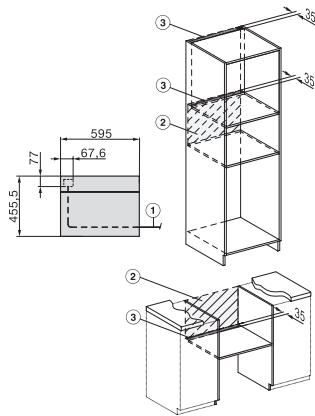


installation H7000 BM, installation drawing

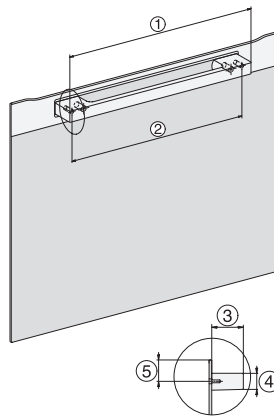


H7000 handle, installation drawing

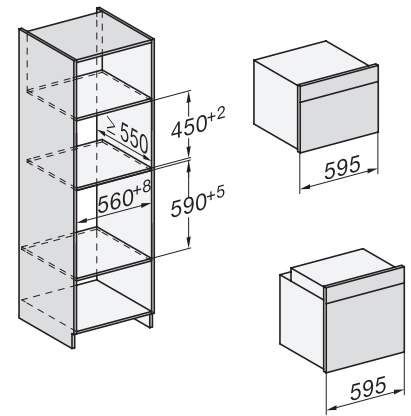


Installation H7000 BM XL, installation drawings

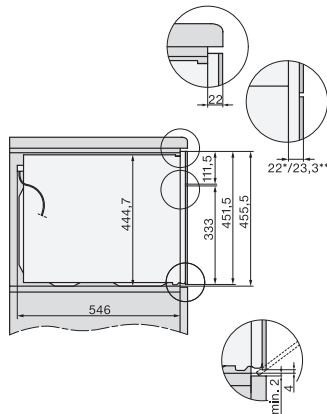

side view H7000 BM build-under, installation drawings

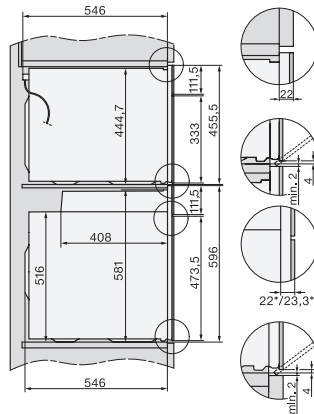

side view Kombi BM XL, installation drawings

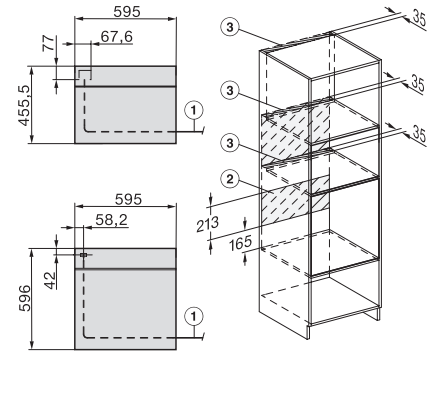

Installation Kombi BM XL, installation drawings