



AD857034


Gaine plate
90 ° , vertical S

AD857034

- Facile à raccorder grâce à la pièce de connexion pour gaine plate.
- Optimisation aérodynamique de façon à minimiser les pertes de pression et à maximiser le débit.
- Conforme au Needle Flame Test (selon IEC 60695-11-5), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94) et à la classe B1 des matériaux de construction (selon DIN 4102-1).
- Facile à raccorder grâce à la pièce de connexion pour gaine plate.

Optimisation aérodynamique de façon à minimiser les pertes de pression et à maximiser le débit.

Conforme au Needle Flame Test (selon IEC 60695-11-5), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94) et à la classe B1 des matériaux de construction (selon DIN 4102-1).

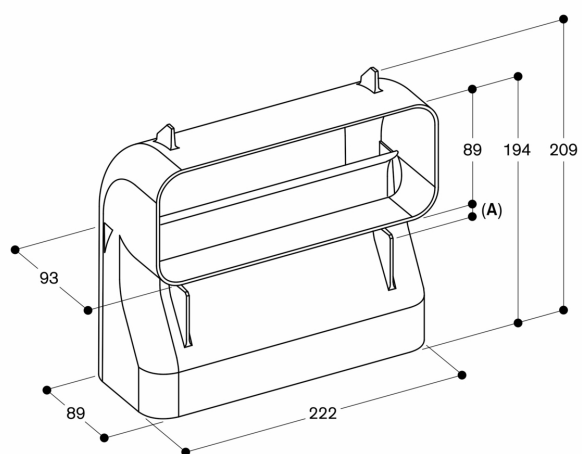

A: 13.5

Mesures en mm