

AD858010

Gaine plate
222 mm, aluminium

AD858010

- Le joint est pré-monté de chaque côté.
- Adapté pour les coudes gaine plate.
- La gaine plate flexible peut être raccourcie.
- Utilisable pour des coudes ($<90^\circ$) ou pour des compensations parallèles.
- S'il est nécessaire de retirer le joint, la connexion doit être fixée et étanchéifiée avec la bande adhésive aluminium.

Caractéristiques

Le joint est pré-monté de chaque côté.


Conseils d'installation

Adapté pour les coudes gaine plate.


La gaine plate flexible peut être raccourcie.

Utilisable pour des coudes ($<90^\circ$) ou pour des compensations parallèles.

S'il est nécessaire de retirer le joint, la connexion doit être fixée et étanchéifiée avec la bande adhésive aluminium.

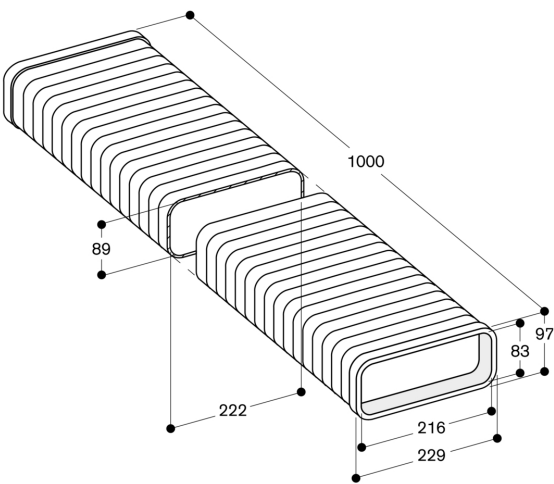

Mesures en mm

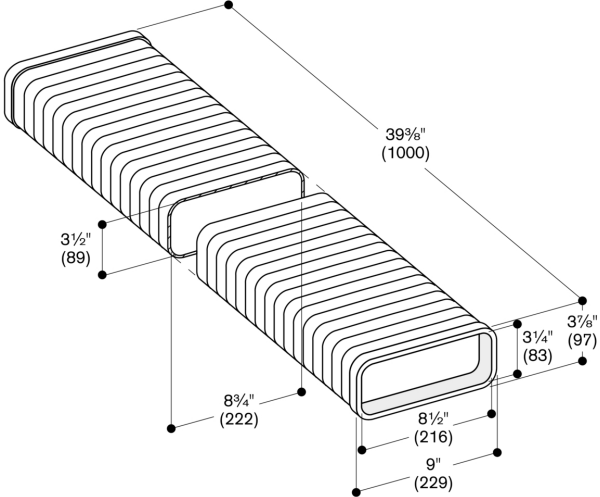

Mesures en pouces (mm)