2509016FJ9

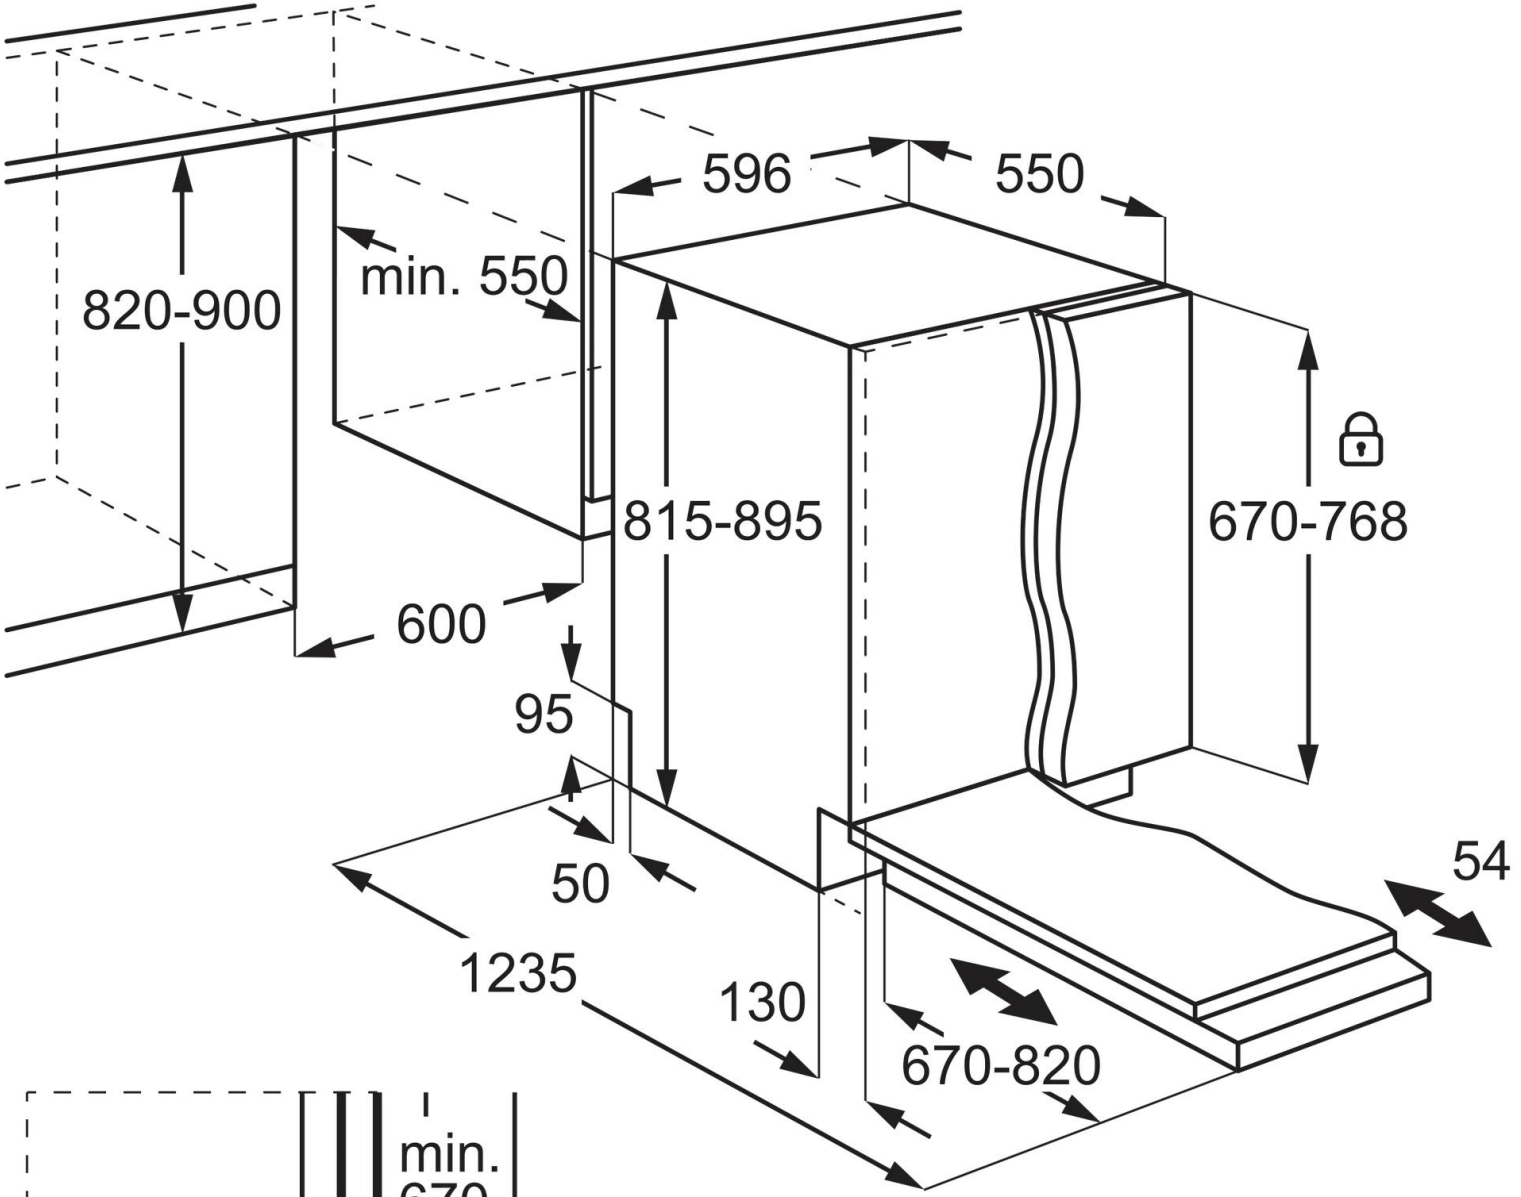
820-900
min. 550
596
550
815-895
670-768
600
95
50
54
1235
130
670-820

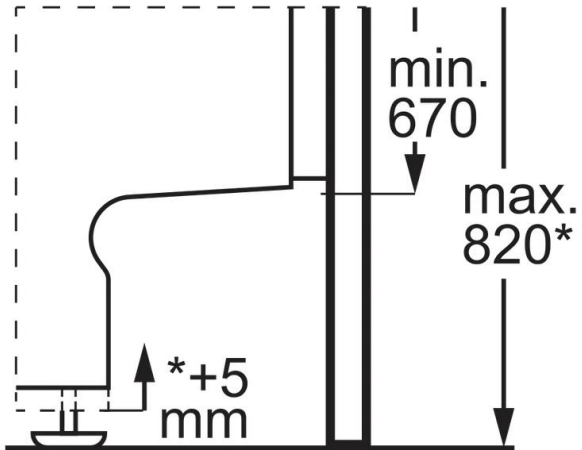
min.
670
max.
820*
*+5
mm